

MONTAGEANLEITUNG



GRAT- UND FIRSLATTENHALTER 50

MONTAGE

- 1 Befestigung je eines Halters am Giebel bzw. First und Traufe bei Gratlattenmontage.

- 2 Verschrauben Sie den Grat- und Firstlattenhalter 50 vertikal mit einer Paneltwistec SK 6,0 (Mindesteinbindetiefe 50 mm im Sparren).


- 3 Schnur zwischen die Halter spannen. (Siehe magentafarbene Linie)

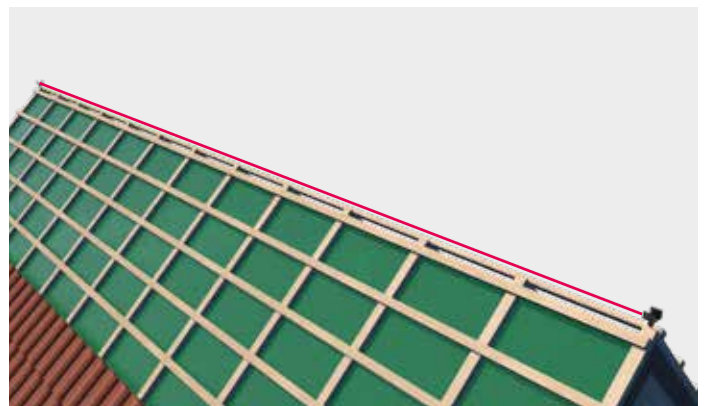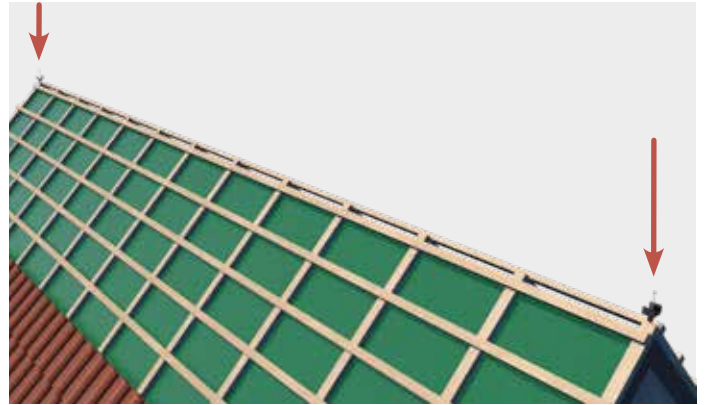


MONTAGEANLEITUNG

- 4** Weitere Halter setzen und auf Schnurhöhe nivellieren.
→ Einen geeigneten Abstand wählen (ca. 500 – 800 mm)
je nach Sparrenachsabstand.
Halter ebenfalls verschrauben.

GRAT- UND FIRSLATTENHALTER 50

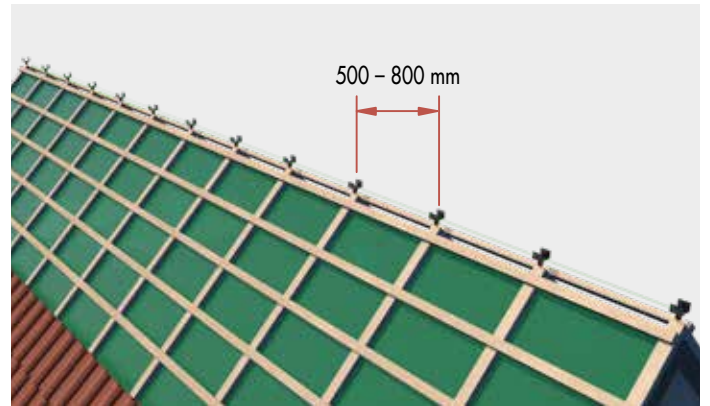

- 5** First- bzw. Gratlatte in die Halter legen.

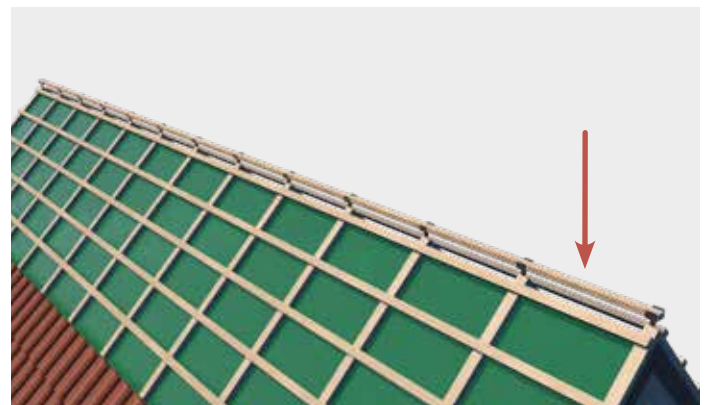

- 6** Seitliche Befestigung mit Tellerkopf- oder Panheadschrauben.



Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).