

PRODUKTDATENBLATT

DACHHAKEN BIBERSCHWANZ 2MM

PRODUKTbeschreibung

Der Dachhaken Biberschwanz 2 mm von Eurotec dient zur **Montage von Solarpaneelen** in Kombination mit den Montageprofilen Steildach auf Dächern mit **Biberschwanzziegeln**. Für die Befestigung des **Montageprofils** auf den Dachhaken eignen sich die Eurotec Hammerkopfschrauben in Verbindung mit den **Sperrzahnmuttern**.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Nur für Doppeldeckungen geeignet
- Einfach in der Handhabung
- Korrosionsbeständiger Edelstahl
- Nichtrostender Stahl nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-30.3-6




MATERIAL

- Edelstahl A2




ARTIKELTABELLE

Dachhaken Biberschwanz 2 mm			
Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Material	VPE
SOL100713	290 x 121 x 150 t=2	1.4301	25

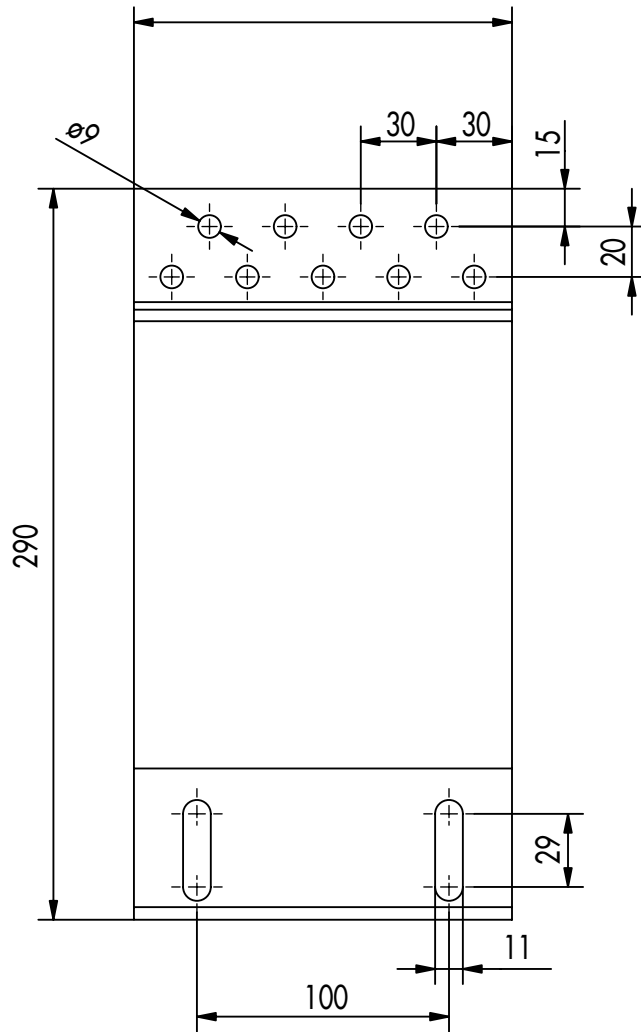PRODUKTDATENBLATT**DACHHAKEN BIBERSCHWANZ 2MM****TECHNISCHE INFORMATIONEN**

Vorderansicht

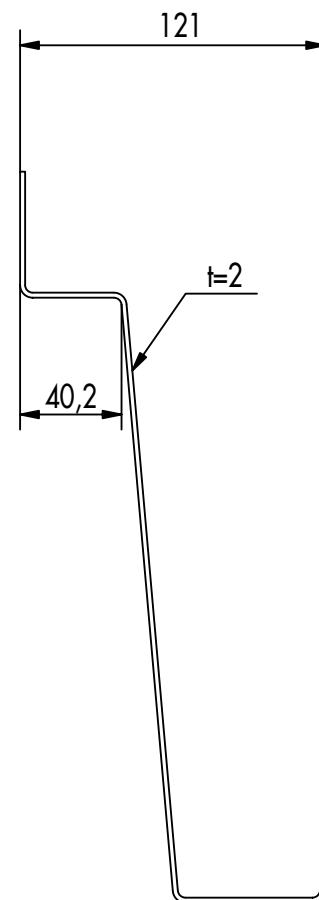

Seitenansicht

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).