

PRODUKTDATENBLATT

DACHHAKEN FIX-FIT HYBRID

PRODUKTBECHREIBUNG

Der Dachhaken FIX-FIT Hybrid dient zur Montage von Solarpaneelen in Kombination mit dem Montageprofil FIX-FIT auf Steildächern. Durch den Bügel aus Edelstahl ist dieser Haken **speziell für hohe Schnee- und Windlasten** ausgelegt. Mithilfe der **seitlich angeschweißten Platte** können Profile auch **parallel zum Sparren** befestigt werden, wodurch ein **teurer Kreuzverbund verhindert** wird. Durch unser **T40 ONLY System** benötigen Sie zur Montage nur noch ein **TX 40 Werkzeug**. Durch das Langloch lässt sich die **Aufbauhöhe variieren**, um sich so den Dachfannen und der Traglattung anpassen zu können.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Profilmontage parallel zum Sparren möglich → Kein Kreuzverbund nötig
- Geeignet für hohe Schnee- und Windlasten
- T40 ONLY → Ein Werkzeug für alles – TX40
- 1-Mann-Montage → Haken kann von einer Person montiert werden
- Schnelle Befestigung durch Schraubkanal
- Kein Lösen der Schraube durch Vibration dank Sperrverzahnung und Mikroverkapselung
- Haken einfach zu justieren und zu befestigen
- Geeignet für das Montageprofil FIX-FIT

MATERIAL

- Aluminium (EN AW-6063 T66)
- Edelstahl A2 (1.4301)



ARTIKELTABELLE


Dachhaken FIX-FIT Hybrid						
Art.-Nr.	Fußplatte		Haken		Aufbauhöhe	VPE
	Abmessung [mm] ^{a)}	Material	Abmessung [mm] ^{b)}	Material	[mm]	
SOL100760	122 x 90 x 40	Aluminium (EN AW-6063 T66)	122 x 210 x 193	Edelstahl A2	184,5–193	10

^{a)} Länge x Breite x Tiefe ^{b)} Höhe x Breite x Tiefe


PRODUKTDATENBLATT

DACHHAKEN FIX-FIT HYBRID

TECHNISCHE INFORMATIONEN

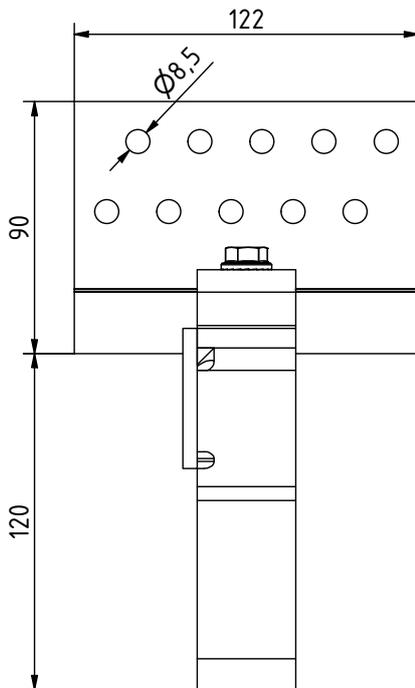

Vorderansicht

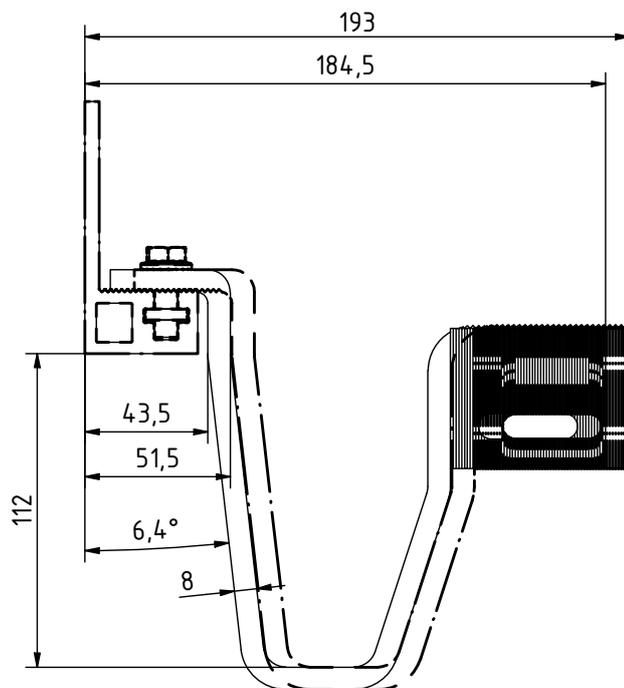

Seitenansicht

KOMBINIERBARE PRODUKTE

Dachhaken FIX-FIT Hybrid			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	VPE
SOL975748/ SOL975751	Montageprofil FIX-FIT	Aluminium	1
SOL975753	Montageprofil FIX-FIT MAX	Aluminium	1
SOL100709	Fixierschraube FIX-FIT	Edelstahl A2	200
SOL100645	Längsverbinder FIX-FIT	Aluminium	10
SOL100666	Modulklemme FASTFIX	Aluminium	40
SOL100667	Modulklemme FASTFIX	Aluminium	40
SOL100668	Modulklemme FASTFIX	Aluminium	40
SOL100669	Modulklemme FASTFIX	Aluminium	40

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).