

Produktdatenblatt – Dachzubehör

Produktbeschreibung - Firstlattenhalter 50

Das Stützelement ist für die Firstlatte mit verstellbarer Höhe des Firstlattenhalters. Er wird als Befestigungselement bei Installation der Firstlatte bei schrägen, gelüfteten Dächern eingesetzt. Der Firstlattenhalter wird aus verzinktem Stahl hergestellt und zeichnet sich durch große Beständigkeit aus.

Material

- Verzinkter Stahl

Vorteile

- Zügige Installation der Firstlatte
- Schnelle, problemlose und leichte Montage
- Individuelle Höhenanpassung



Artikeltabelle

Firstlattenhalter 50			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung [mm] ^{a)}	VPE
954205	Firstlattenhalter 50	205 - 235 x 50	100

a) Länge x Breite

Produktdatenblatt – Dachzubehör

Produktbeschreibung - Firstschraube

Die Halterung dient als Befestigungselement für Firstlatten in belüfteten Schrägdächern. Sie sorgt für die richtige Positionierung der Leiste und ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verlegung der Firstziegel auf der Firstleiste. Die Schraube ermöglicht eine schnelle und präzise Montage.

Material

- Verzinkter Stahl

Vorteile

- Zügige Installation der Firstlatte
- Schnelle, problemlose und leichte Montage
- Hohe Alterungsbeständigkeit



Artikeltabelle

Firstschraube			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessug [mm] ^{a)}	VPE
954206	Firstschraube	7 x 180	100

a) Breite x Länge

Produktdatenblatt – Dachzubehör

Produktbeschreibung - Taubenspikes

Die Taubenspikes gewährleisten den Schutz der Dächer, der Fensterbretter und anderer Flächen der Häuser sowie der Fassaden vor Vögeln. Einzelne Module können miteinander verbunden werden und so den Schutzstreifen verlängern.



Material

- Polycarbonat, verzinkter Stahl

Vorteile

- Schnelle und leichte Montage
- Verbindung mehrerer Module
- Beständig gegen UV-Strahlungen

Artikeltabelle

Taubenspikes			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung [mm] ^{a)}	VPE
954207	Taubenspikes	60 x 335 x 110	15

a) Breit x Länge x Höhe

Produktdatenblatt – Dachzubehör

Produktbeschreibung - Dach-Entlüftungsschlauch 110 & 150

Der Entlüftungsschlauch wird in Schrägdächern zur Verbindung der Dachluken mit dem Dachboden eingesetzt. Gewährleistet einen effektiven Feuchtigkeitstransport aus dem Dachgeschoss und eine ordnungsgemäße Belüftung von Dachböden, Küchen und Badezimmern. Die flexible Struktur ermöglicht es, den Winkel des Kanals einzustellen und die Rohrreduzierung zu installieren.



Material

- Polymer

Vorteile

- Schnelle und leichte Montage
- Beständig gegen UV-Strahlungen
- Große Lüftungsfläche

Artikeltabelle

Dach-Entlüftungsschlauch			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VPE
954208	Dach-Entlüftungsschlauch 110	Ø 110/70 mm, Länge: 60 cm	10
954209	Dach-Entlüftungsschlauch 150	Ø 150/150 mm, Länge: 105 cm	6

Produktdatenblatt – Dachzubehör

Produktbeschreibung - Firstendscheibe rot & schwarz


Die Firstendscheibe ist zum Schließen des Dachfirstes vorgesehen. Sie sorgt für eine gute Luftzirkulation im Firstbereich und verhindert das Eindringen von Blättern und Insekten. Universelle Formen ermöglichen die Anwendung mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Dachziegeln.

Material

- Polymer

Vorteile

- Schnelle und leichte Montage
- Witterungsbeständig
- Gute Festigkeit



Artikeltabelle


Firstendscheibe			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung [mm] ^{a)}	VPE
954210	Firstendscheibe rot	165 x 220	25
954211	Firstendscheibe schwarz	165 x 220	25

a) Länge x Breite

Produktdatenblatt – Dachzubehör

Produktbeschreibung - Traufenlüftungselement schwarz

Der Kamm wurde entwickelt, um die Traufe vor Vögeln, Nagetieren und großen Insekten zu schützen. Er sorgt für eine gute Belüftung und Luftzirkulation im Traufbereich, indem das Eindringen von windgetriebenen Blättern verhindert wird. Ein zusätzlicher Lüftungsrost ersetzt die Traufplatte und ermöglicht eine schnellere und einfachere Montage der Rinnenhaken. Geeignet für die Anwendung mit fast allen Arten von Dacheindeckungen.

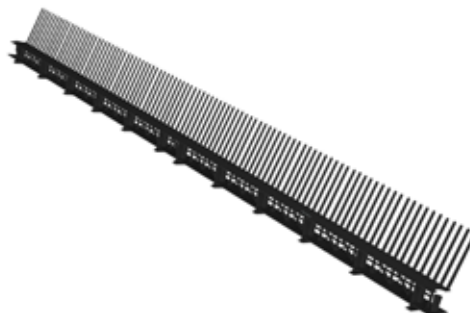

Material

- Polymer

Vorteile

- Schnelle und leichte Montage
- Witterungsbeständig
- Gute Festigkeit

Artikeltabelle

Traufenlüftungselement schwarz			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessug [mm] ^{a)}	VPE
954212	Traufenlüftungselement schwarz	85 x 1000	50

a) Höhe x Länge

Produktdatenblatt – Dachzubehör

Produktbeschreibung - Vogelschutzgitter

Verwendet zur Sicherung der Lüftungsöffnungen an Gebäudefassaden und im Traufbereich bei gelüfteten Dächern vor Vögeln, Nagetieren und Insekten. Das Gitter gewährt den Schutz vor Blättern und anderen Verschmutzungen und gewährleistet ordentliche Lüftung und Luftzirkulation im Fassaden- und Dachbereich. Eignet sich für alle Dachtypen.



Material

- Polymer

Vorteile

- Gewährleistet eine Lösung für den Schutz vor Blättern und anderen Verschmutzungen
- Beständig gegen UV-Strahlungen
- Sichert die Traufe vor Vögeln, Nagetieren und Insekten

Artikeltabelle

Vogelschutzgitter			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung [mm] ^{a)}	VPE
954214	Vogelschutzgitter 100 weiß	100 x 5000	24
954216	Vogelschutzgitter 80 schwarz	80 x 5000	24
954217	Vogelschutzgitter 100 schwarz	100 x 5000	24
954218	Vogelschutzgitter 150 schwarz	150 x 5000	24

a) Breite x Länge

Produktdatenblatt – Dachzubehör

Produktbeschreibung - Rollfirst

Der Rollfirst ist aus hochwertigem diffusionsfähigem PP-Vlies (150 g) und plissiertem Aluminiumblech hergestellt. Dank des Vlieses ermöglicht das Band, die Belüftung zwischen Trauf und First. Es besteht kein Risiko, dass Wasser oder Kleintiere unter die Dachkonstruktion gelangen.



Die Firstrolle hat entlang der Ränder Buthylstreifen. Dieser Kleber ist elastisch und resistent gegen Feuchte und Alterungsprozesse. Dank der soliden Buthylschicht ist selbst ein Verkleben mit rauen Untergründen möglich. Das Band ist witterungsbeständig.

Material

- PP-Vlies

Vorteile

- Elastischer und resistenter Kleber
- Gute Belüftung zwischen Traufe und First
- Witterungsbeständigkeit

Artikeltabelle

Rollfirst			
Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Farbe	VPE
954221	32000 x 5000	Schwarz (RAL 9005)	1
954222	32000 x 5000	Rot (RAL 8004)	1

a) Breite x Länge

Produktdatenblatt – Dachzubehör

Produktbeschreibung - Wand- und Kaminanschluss

Der selbstklebende Wand- und Kaminanschluss sorgt für einen einfachen und sicheren Dachanschluss. Das bleifreie Band ist aus einem strukturierten Aluminiumblech gefertigt und mit Polyester-Farbe gefärbt. Das Produkt kann nicht nur zur Dichtung zwischen Wand oder Kamin und Dachfläche verwendet werden, sondern auch zur Abdichtung um Schornsteine, Außenwände und Dachfenster. Das mit Polyesterfarbe gefärbte Universalprodukt ist in zwei Farben erhältlich: Ziegelrot und Schwarz.



Material

- Aluminium

Vorteile

- Selbstklebendes Wandanschlussband
- Optimal formbar und leichte Montage
- Wetterbeständigkeit, Farbstabilität und UV-Beständigkeit



Artikeltabelle

Wand- und Kaminanschluss			
Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Farbe	VPE
954219	30000 x 5000	Schwarz (RAL 9005)	1
954220	30000 x 5000	Rot (RAL 8004)	1

a) Breite x Länge

Produktdatenblatt – Dachzubehör

Anwendungshinweise

Das selbstklebende Wandanschlussband ist dank seines strukturierten Aluminiumblechs und der besonderen Pyramidenform optimal formbar. Die selbstklebende Seite des Produkts ist vollständig mit Butylklebstoff beschichtet, was die Montage noch einfacher macht und einen perfekten Übergang zur Dacheindeckung gewährleistet.

Der bleifreie Aluminium-Wand- und Kaminanschluss lässt sich mit wenigen Handgriffen einfach installieren. Er kann leicht mit einer robusten Schere oder einem Cuttermesser auf Maß geschnitten, geformt und von Hand eingepresst werden.

Durch die Wetterbeständigkeit, Farbstabilität und UV-Beständigkeit des Wand- und Kaminschlusses wird die Langlebigkeit der gesamten Dachkonstruktion garantiert.

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team).

Seite 10 von 10