

PRODUKTDATENBLATT

DECKENNAGEL

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Eurotec Deckennagel ist ein galvanisch verzinkter Durchsteckanker aus Stahl, der für die **Mehrfachbefestigung** von **nicht tragenden Bauteilen** in Beton gemäß ETA-Zulassung verwendet wird. Er kommt für die Verankerung von Metallprofilen sowie zur Befestigung von Draht- und Noniusabhängern beim sicheren Abhängen von Decken im Trockenbau zum Einsatz.

Der Deckennagel ist nach der Europäischen Technischen Bewertung für Anwendungen in gerissenem Beton zugelassen und erfüllt die Anforderungen für die **Feuerwiderstandsklasse R120**. Die montagefreundliche Durchsteckmontage erfolgt zeitsparend, indem der Anker ohne zusätzliches Setzwerkzeug direkt mit einem Hammer in das Bohrloch eingeschlagen wird.



EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- Verankerung im Beton:
 - Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton gemäß EN 206-1
 - Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 gemäß EN 206-1
 - Gerissener oder ungerissener Beton
- Geprüft gemäß Feuerwiderstandsklasse R12
- Einfaches Wirkprinzip durch Schlagmontage

ZULASSUNG

- Europäische Technische Bewertung ETA-14/0132




PRODUKTDATENBLATT

DECKENNAGEL

VERARBEITUNG

- Vorbohren des Grundmaterials auf die gewünschte Tiefe mit $\varnothing 6$ mm, mind. jedoch 40 mm
- Mindestverankerungstiefe im Beton 32 mm
- Deckennagel durch vorgebohrtes Anbauteil stecken
- Keil einschlagen

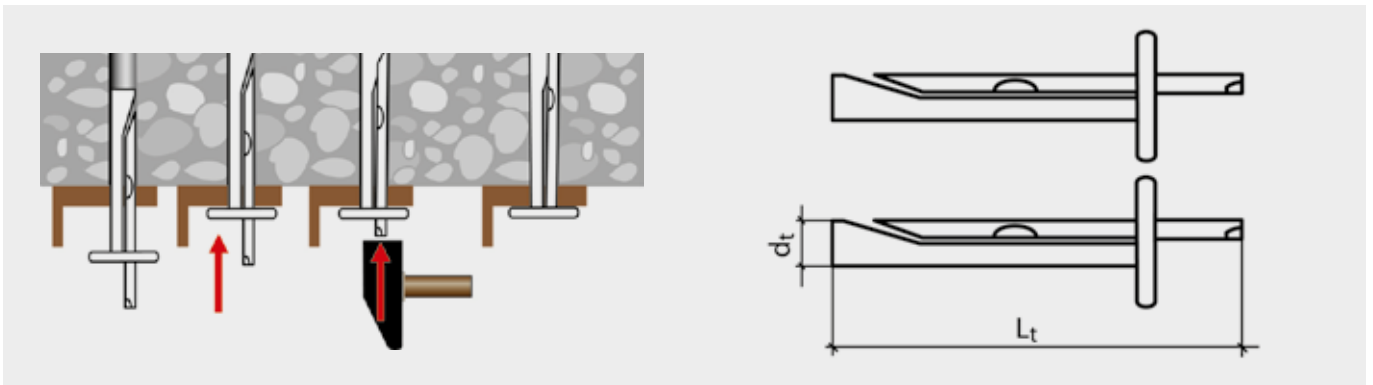

Deckennagel		
Art.-Nr.	Abmessung [mm]	VPE
110000	6,0 x 40	200
110001	6,0 x 65	200

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).