

PRODUKTDATENBLATT

DISTANZSCHRAUBE MINI

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Die Distanzschraube Mini eignet sich zur Befestigung von Holzunterkonstruktionen bei Wand- und Deckenverkleidungen, zur First- und Gratlattenmontage. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben ist die Distanzschraube Mini mit zwei unterschiedlichen Gewinden an Kopf und Spitze versehen. Mit dem Kopfgewinde wird die zu befestigende Konterlatte (auf Abstand) gehalten. Das dünnere Spitzengewinde dient der Befestigung in der Unterkonstruktion. Um ein Aufplatzen der Konterlatte zu vermeiden, empfehlen wir das Vorbohren der Konterlatte (Bohrdurchmesser = $\varnothing_{dh} - 2\text{mm}$).

MATERIAL

Gehärteter Kohlenstoffstahl, verzinkt, gleitbeschichtet

- Einsetzbar in den Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- Korrosionsbeständig
- Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer

ZULASSUNG


- Europäische Norm EN 14592:2012-07




PRODUKTDATENBLATT

DISTANZSCHRAUBE MINI


TECHNISCHE INFORMATIONEN

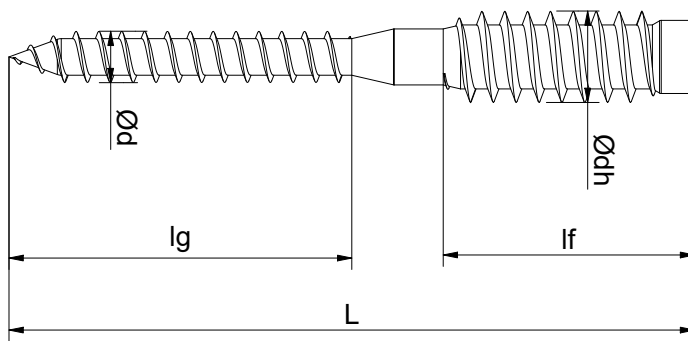

Seitenansicht



Draufsicht

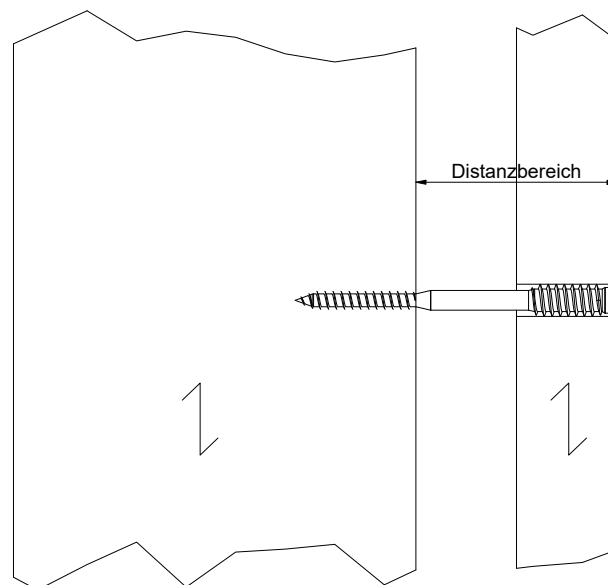

ANWENDUNGSHINWEISE

Nach Montage kann die Distanz nicht mehr justiert werden.

PRODUKTDATENBLATT

DISTANZSCHRAUBE MINI

ARTIKELTABELLE

Distanzschraube Mini								
Art.-Nr.	Spitzendurchmesser Ød x L [mm]	Gewindelänge Spitze lg [mm]	Gewindedurchmesser Spitze Ød [mm]	Gewindelänge Kopf lf [mm]	Kopfdurchmesser Ødh [mm]	Distanzbereich [mm]	Antrieb	VPE
110121	4,5 x 60	30	4,5	22	8,0	20 – 35	TX25 •	200
110122	4,5 x 80	30	4,5	22	8,0	40 – 55	TX25 •	200
110123	4,5 x 100	30	4,5	22	8,0	60 – 75	TX25 •	200
110124	4,5 x 120	30	4,5	22	8,0	80 – 95	TX25 •	200

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).