


PRODUKTDATENBLATT

ERDUNGSKLEMME

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Eurotec Erdungsklemmen werden verwendet, um **Erdungskabel** mit einem **Querschnitt von bis zu 16 mm²** an Montageprofilen zu befestigen. Hierfür werden sie mittels einer M6 Zylinderkopfschraube geklemmt. Dank ihrer **speziellen Oberflächenbehandlung** eignen sich die Eurotec Erdungsklemmen ideal für eine **Vielzahl von Installationsumgebungen**.



Erdungsklemme Ersatzschraube

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Einfache und schnelle Montage
- Eignen sich für eine Vielzahl von Installationsumgebungen

MATERIAL

- Aluminium
- Edelstahl A2-70



ARTIKELTABELLE


| Erdungsklemme | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|--|-----|
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung [mm] | Material | | VPE |
| SOL100704 | Erdungsklemme | 10 x 32 x 37 | Aluminium | | 5 |
| SOL100710 | Ersatzschraube (Hammerkopfschraube)* | M 8 x 25 | Edelstahl A2-70 | | 10 |

* Die Ersatzschraube ermöglicht die Montage auf dem Flachdachsystem (Ohne Erdungsklemme im Lieferumfang)


PRODUKTDATENBLATT

ERDUNGSKLEMME

TECHNISCHE INFORMATIONEN

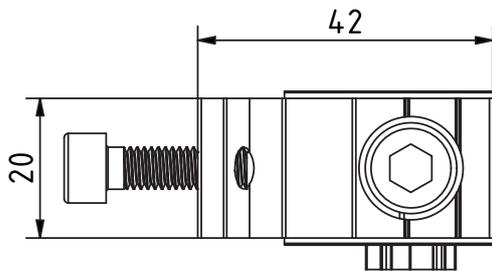

Draufsicht

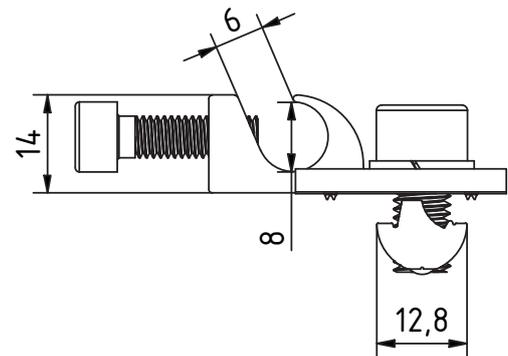

Seitenansicht

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).