

PRODUKTDATENBLATT

DACHHAKEN FIX-FIT V3

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Der Dachhaken FIX-FIT V3 dient zur Montage von Solarpaneelen in Kombination mit dem Montageprofil FIX-FIT auf Steildächern. Durch unser **T40 ONLY System** benötigen Sie zur Montage nur noch ein TX 40 Werkzeug. Das System FIX-FIT kann bequem **von einer Person montiert** werden, da das Montageprofil einfach aufgelegt und befestigt werden kann, ohne dieses festzuhalten. Durch das Langloch lässt sich die **Aufbauhöhe variieren**, um sich so den Dachpfannen und der Traglattung anpassen zu können.



VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- T40 ONLY → Ein Werkzeug für alles – TX 40
- 1-Mann-Montage → Haken kann von einer Person montiert werden
- Kein Lösen der Schraube durch Vibration dank Sperrverzahnung und Mikroverkapselung
- Haken einfach zu justieren und zu befestigen
- Geeignet für das Montageprofil FIX-FIT

MATERIAL

- Aluminium (EN AW-6063 T66)



OPTIMIERUNG

- Höherer Verstellbereich durch neue Geometrie
- Größere Auflagefläche für Montageprofil
→ Sicherer Halt während der Montage



ARTIKELTABELLE

Dachhaken FIX-FIT V3							
Art.-Nr.	Fußplatte		Haken		Aufbauhöhe	Langloch	VPE
	Abmessung [mm] ^{a)}	Material	Abmessung [mm] ^{b)}	Material	[mm]	[mm] ^{c)}	
SOL100748	122 x 90 x 40 *f = 5	Aluminium	177,5 x 122 x 200	Aluminium	165,5–177,5	Ø 9 x 15	10


^{a)} Länge x Breite x Tiefe ^{b)} Höhe x Breite x Tiefe ^{c)} Bohrweite x Lochlänge

* f = Materialdicke

PRODUKTDATENBLATT

DACHHAKEN FIX-FIT V3

TECHNISCHE INFORMATIONEN

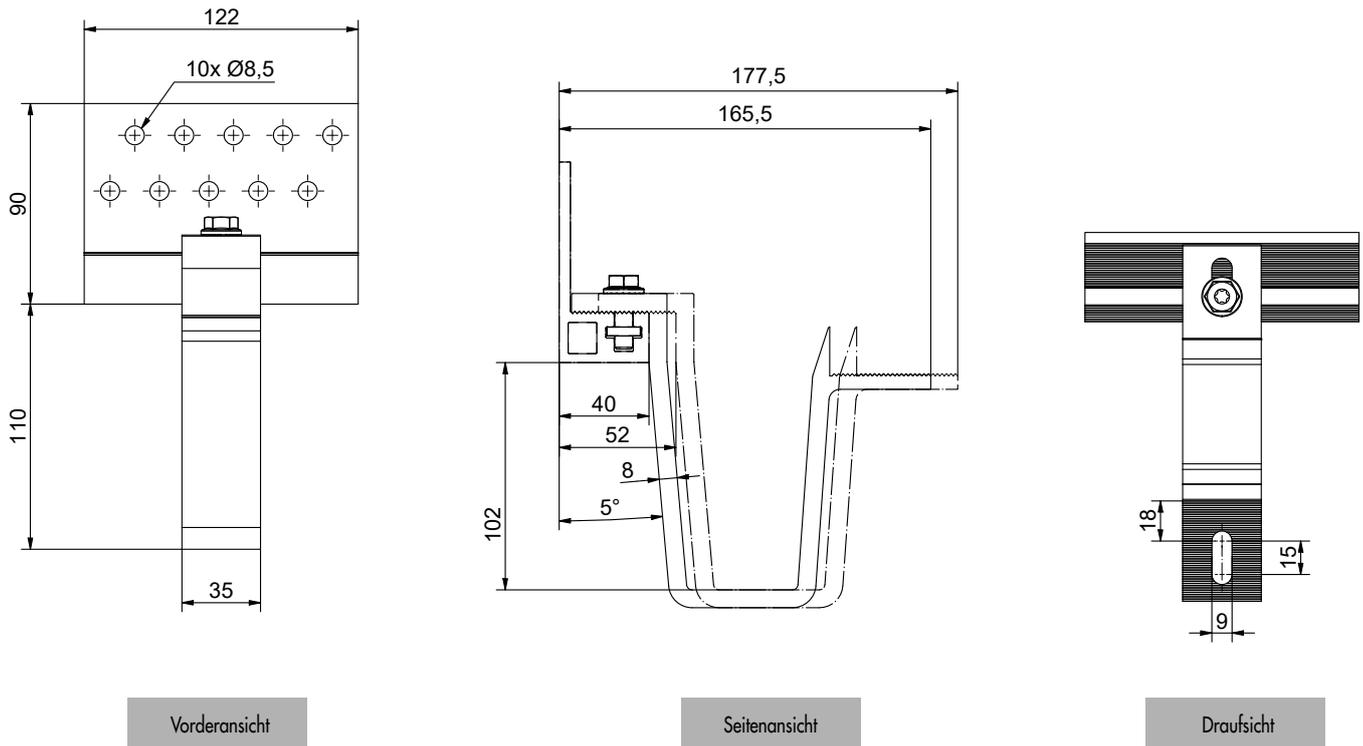

KOMBINIERBARE PRODUKTE

Dachhaken FIX-FIT V3			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	VPE
SOL975748/ SOL975751	Montageprofil FIX-FIT	Aluminium	1
SOL975753	Montageprofil FIX-FIT MAX	Aluminium	1
SOL100709	Fixierschraube FIX-FIT	Edelstahl A2	200
SOL100645	Längsverbinder FIX-FIT	Aluminium	10
SOL100666	Modulklemme FASTFIX	Aluminium	40
SOL100667	Modulklemme FASTFIX	Aluminium	40
SOL100668	Modulklemme FASTFIX	Aluminium	40
SOL100669	Modulklemme FASTFIX	Aluminium	40

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).