

PRODUKTDATENBLATT

FLD-Fuß HINTEN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der FLD-Fuß hinten dient zur Montage von Solarpaneelen in Kombination mit dem FLD-Flachdachsystem. Auf dem Fuß können die Solarpaneele mithilfe einer Modulklemme FASTFIX **einfach** und **flexibel befestigt** werden. Durch die festen Winkel von **10 bzw. 15 Grad** haben sie **automatisch** den **optimalen Winkel** für Solarpaneele und müssen nicht jedes einzelne Element zueinander justieren. Dadurch wird wertvolle Arbeitszeit und Aufwand eingespart. Durch unser ONE TOOL System benötigen Sie zur Montage nur noch ein TX 40 Werkzeug.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- T40 ONLY → Ein Werkzeug für alles – TX 40
- Kein kompliziertes Justieren nötig → Reduzierung von Arbeitszeit und Aufwand
- Kein Lösen der Schraube durch Vibration dank Sperrverzahnung und Mikroverkapselung
- Geeignet für das FLD-Flachdachsystem



MATERIAL

- Aluminium



ARTIKELTABELLE


FLD-Fuß hinten					
Art.-Nr.	Winkel	Abmessung [mm] ^{a)}	Wandstärke [mm]	Material	VPE
SOL100758	10°	201 x 140 x 60	3	Aluminium	1
SOL100736	15°	293 x 220 x 60	3	Aluminium	1

^{a)} Länge x Breite x Tiefe


PRODUKTDATENBLATT

FLD-FUß HINTEN


TECHNISCHE INFORMATIONEN

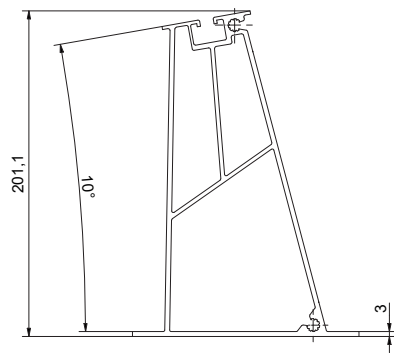


Seitenansicht 10°




Frontalsicht 15°

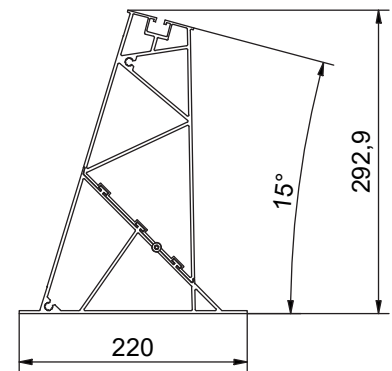

Seitenansicht 15°

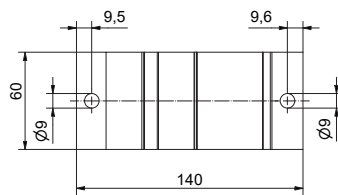

Draufsicht 10°



Draufsicht 15°

KOMBINIERBARE PRODUKTE

FLD-Fuß hinten			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	VPE
SOL100735	FLD-Fuß vorne	Aluminium	1
SOL100744	FLD-Montageprofil	Aluminium	1
SOL100754	FLD-Profilverbinder	Aluminium	1
SOL100739	FLD-Windschutz	Aluminium	1
SOL100740	FLD-Windschutz seitlich	Aluminium	1
SOL100738	FLD-Ballastprofil	Aluminium	1

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).