

PRODUKTDATENBLATT

FLD-FUß VORNE

PRODUKTBECHREIBUNG

Der FLD-Fuß vorne dient zur Montage von Solarpaneelen in Kombination mit dem FLD-Flachdachsystem. Auf dem Fuß können die Solarpaneele mithilfe einer Modulklemme FASTFIX **einfach** und **flexibel befestigt** werden. Durch die festen **Winkel** von **10 bzw. 15 Grad** haben sie **automatisch** den **optimalen Winkel** für Solarpaneele und müssen nicht jedes einzelne Element zueinander justieren. Dadurch wird wertvolle **Arbeitszeit** und **Aufwand eingespart**. Durch unser ONE TOOL System benötigen Sie zur Montage nur noch ein TX 40 Werkzeug.



VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- T40 ONLY → Ein Werkzeug für alles – TX 40
- Kein kompliziertes Justieren nötig → Reduzierung von Arbeitszeit und Aufwand
- Kein Lösen der Schraube durch Vibration dank Sperrverzahnung und Mikroverkapselung
- Geeignet für das FLD-Flachdachsystem

MATERIAL

- Aluminium



ARTIKELTABELLE





FLD-Fuß vorne					
Art.-Nr.	Winkel	Abmessung [mm] ^{*)}	Wandstärke [mm]	Material	VPE
SOL100757	10°	113 x 29,4 x 60	1,8	Aluminium	1
SOL100735	15°	132,2 x 32 x 60	1,8	Aluminium	1

^{*)} Länge x Breite x Tiefe

PRODUKTDATENBLATT

FLD-FUß VORNE

TECHNISCHE INFORMATIONEN

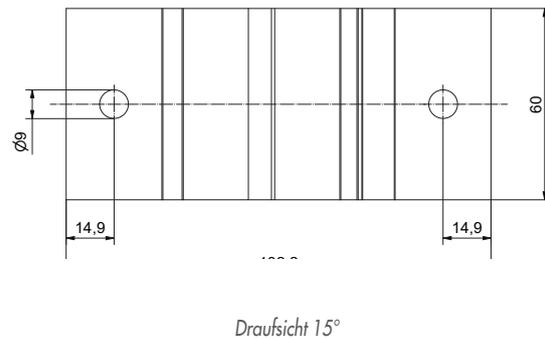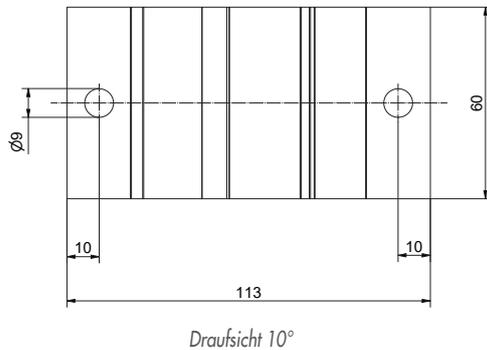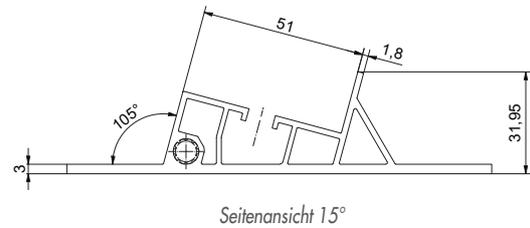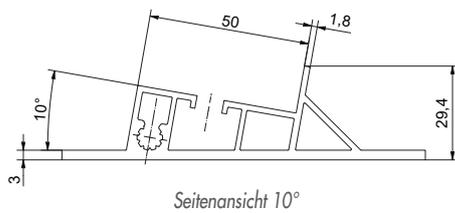

KOMBINIERBARE PRODUKTE

FLD-Fuß vorne			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	VPE
SOL100738	FLD-Ballastprofil	Aluminium	1
SOL100736	FLD-Fuß hinten	Aluminium	1
SOL100744	FLD-Montageprofil	Aluminium	1
SOL100754	FLD-Profilverbinder	Aluminium	1
SOL100739	FLD-Windschutz	-	1
SOL100740	FLD-Windschutz seitlich	-	1

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).