


Produktdatenblatt – Fassadenclip für Rhombus-Profile

Produktbeschreibung

Der Fassadenclip für Rhombus-Profile wurde für die Anwendung mit den Fassadenprofilen entwickelt. Das System besteht aus einem Fassadenclip-Rhombus Starter und einem Fassadenclip-Rhombus.

Durch den Einsatz des Clips wird ein Fugenmaß von 6 mm generiert. Der Clip wurde so gestaltet, dass er nicht flach auf der Unterkonstruktion (= UK) aufliegt, sondern einen Abstand von 4 mm zur UK aufweist. Durch den konstruktiven Holzschutz ist eine Hinterlüftung der Fassade gegeben, was bei keinem der üblichen Produkte der Fall ist. Die Hinterlüftung bewirkt eine bessere Trocknung bei Regen und Wasser kann zwischen Clip und Unterkonstruktion ablaufen. Durch die konstruktiven Maßnahmen wird die Lebensdauer der Fassade erhöht.

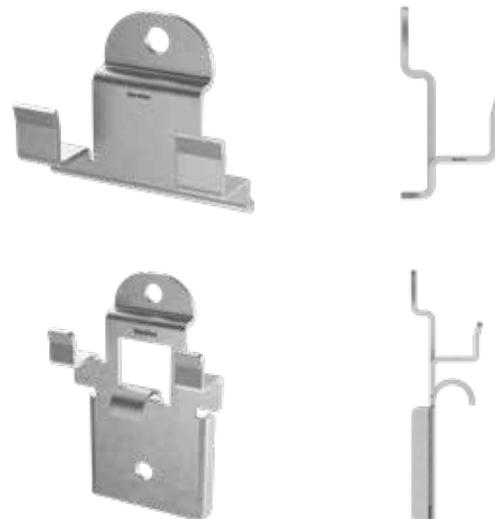

Vorteile

- Optimierte Hinterlüftung durch konstruktiven Holzschutz
- Nicht sichtbare Befestigung
- Ausbilden von Fixpunkten und Gleitpunkten
- Einfache Montage
- Wetterbeständig

Artikeltabelle

Fassadenclip für Rhombus-Profile				
Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung [mm] ^{a)}	Material	VPE*
944917-50	Fassadenclip-Rhombus	15,20 x 54,5 x 29,5	Stahl, verzinkt	50
944917-200	Fassadenclip-Rhombus	15,20 x 54,5 x 29,5	Stahl, verzinkt	200
944918	Fassadenclip-Rhombus Starter	15,25 x 29,5 x 36,0	Stahl, verzinkt	25

a) Höhe x Länge x Breite


* inkl. Schrauben

Produktdatenblatt – Fassadenclip für Rhombus-Profile

Anwendungshinweise

Als Schraube liegt eine 4,2 x 25 mm, für die Fixierung auf der UK bei. Für die Ausbildung von Fixpunkten wird eine 4,2 x 16 mm Schraube verwendet.

Zeichnungen

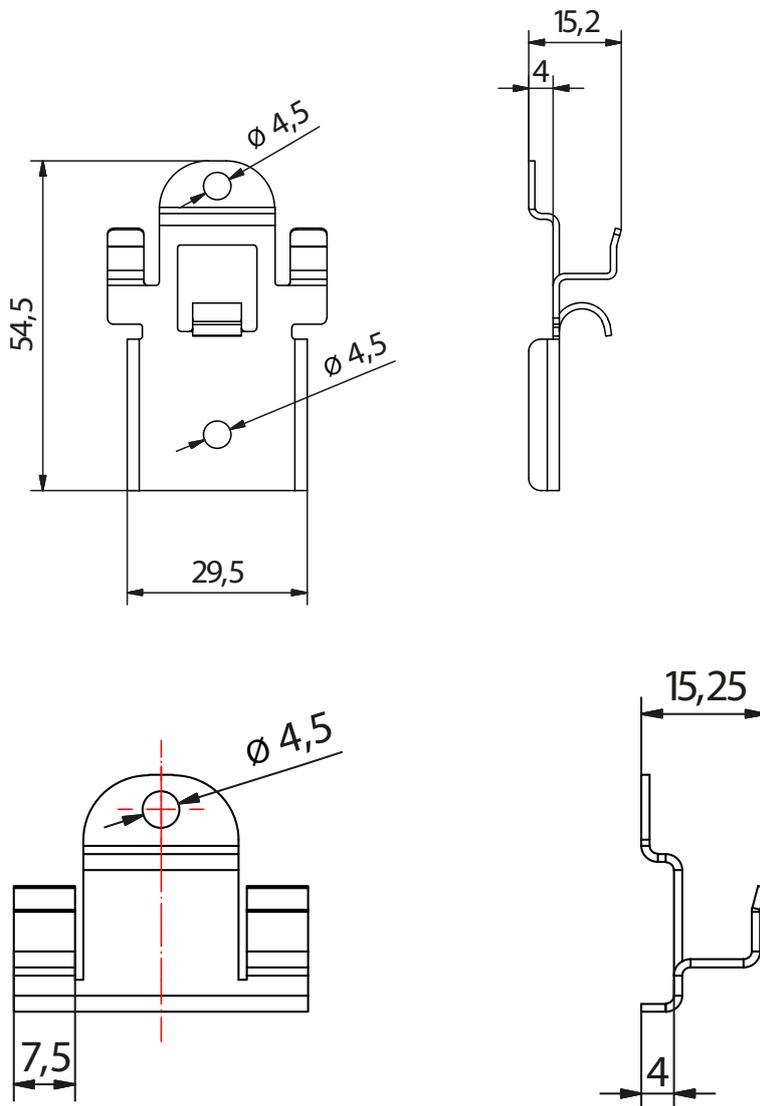

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).