

Produktdatenblatt – Isolierdübel

Produktbeschreibung

Der Eurotec **Isolierdübel** eignet sich für direkte Verankerungen in Styropor, Hartschaumplatten und anderen Weichbaustoffen.

Die konische Form des Dübels sorgt dabei dafür, dass das Material im Bereich des Einschraubpunktes verdichtet wird und gewährleistet somit einen sicheren Halt des Dübels.

Vorteile

- Kein Vorbohren bei weichen Materialien
- Direkte Montage ohne separaten Dübel
- Inklusive Dichtscheibe
- Wärmebrückenfreie Montage
- Kein Schlagen der Schrauben durch TX-Antrieb

Anwendungshinweise

Befestigung von Wandanschlussprofilen, Sockelschutzleisten, Blechen, Tafeln, Beleuchtungen, Schildern, Kästen etc. direkt auf Wärmedämmverbundsysteme (WDVS).


Geeignete Baustoffe:

WDVS, Polystyrolplatten (EPS, XPS), Hartschaumplatten, Styroporplatten

Artikeltabelle

Isolierdübel Zinkdruckguss mit Dichtscheibe						
Art.-Nr.	Abmessung Ød x L [mm]	Gewindelänge lg [mm]	Kopfdurchmesser Ød x L [mm]	Antrieb	Material	VPE [Stück]
200036	13 x 65	65	15	TX 30	Zinkdruckguss	100

Zeichnung

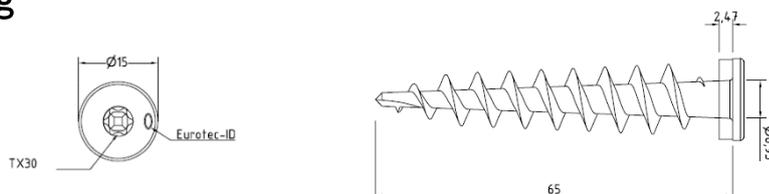

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team).