

PRODUKTDATENBLATT

MONTAGEPROFIL STEILDACH

PRODUKTBEschREIBUNG

Das Montageprofil Steildach kann mithilfe der **Hammerkopfschraube** und einer Sperrzahnmutter **unkompliziert** an den **Dachhaken montiert** werden. So bildet das Montageprofil eine **hochwertige und langlebige** Basis, auf welcher die einzelnen Solarmodule fixiert werden können. Erhältlich ist das **Montageprofil** in der **Höhe 40 mm**.



VORTEILE

- Witterungsbeständig
- Durch hohe Steifigkeit können hohe Spannweiten erreicht werden
- Einfache und schnelle Montage

MATERIAL

- Aluminium



ARTIKELTABELLE

Montageprofil Steildach				
Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Anschlussmöglichkeiten ^{b)}	Material	VPE
S01975752	40 x 40 x 5900	Nutenstein / Hammerkopfschraube	Aluminium	1



a) Breite x Höhe x Profillänge; b) Oben: Nutenstein M8. Unten: Hammerkopfschraube M8 oder M10.

Empfohlene max. Spannweite = 1,40 m. Dieser Wert gilt für die gemachten Annahmen zur Mengenermittlung Dachhaken.

PRODUKTDATENBLATT

MONTAGEPROFIL STEILDACH

TECHNISCHE INFORMATIONEN

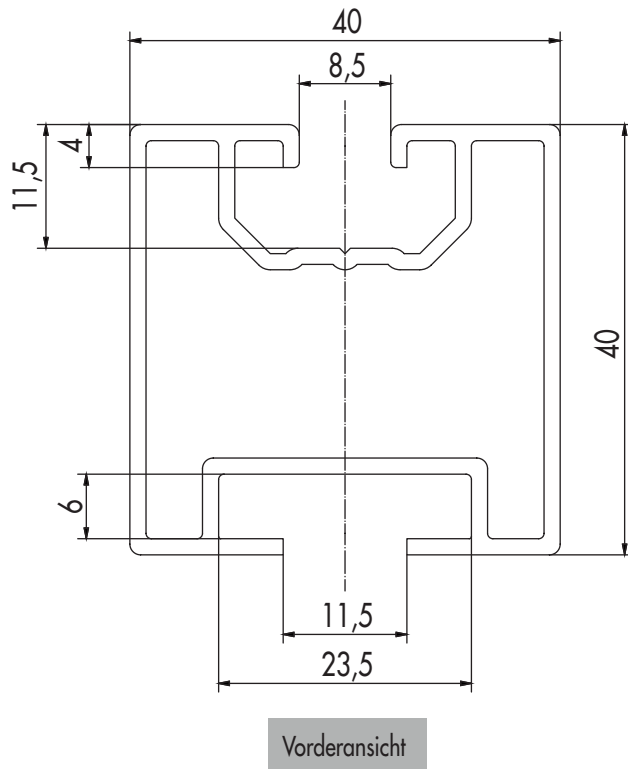

I_1 [mm ⁴]	I_2 [mm ⁴]	S_c [mm]	S_t [mm]	A [mm ²]
666404,4	65393	19,64	20,36	326,51

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).