


Produktdatenblatt – OSB Fix

Produktbeschreibung

Die **OSB Fix** aus Kohlenstoffstahl (gelb verzinkt) eignet sich für alle Holzwerkstoffe. Die Schraube ist in der Ausführung Senkkopf verfügbar.

Die Vollgewindeschraube verfügt über einen 60° Senkkopf mit Fräsrippen und TX-Antrieb, einer sogenannten Spitze mit Schabenut (Typ17). Die spezielle Geometrie der Schraube sorgt für eine geringere Spaltwirkung beim Einschrauben.



Material

Gehärteter Kohlenstoffstahl, gelb verzinkt

- Korrosionsbeständig
- Einsetzbar in den Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN EN 1995 - Eurocode
- Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer

Vorteile

- Die spezielle Spitzengeometrie verringert die Spaltwirkung
 - kein Vorbohren erforderlich
- Kein Schlagen der Schrauben beim Einschrauben durch TX-Antrieb
- Vollgewinde hält Platte in Position
- Verhinderung von Knarrgeräuschen
- Geeignet für alle Holzwerkstoffe

Zulassungen/Norm


- EN 14592

Produktdatenblatt – OSB Fix

Artikeltabelle

OSB Fix					
Art. -Nr.	Abmessung $\varnothing d \times L$ [mm]	Gewindelänge lg [mm]	Kopfdurchmesser $\varnothing dh$ [mm]	Antrieb	VPE [Stück]
Kohlenstoffstahl, Senkkopf, gelb verzinkt					
900690	4,3x40	-	7	TX 20	250
900691	4,3x45	-	7	TX 20	250
900692	4,3x50	-	7	TX 20	250
900693	4,3x60	-	7	TX 20	250
900694	4,3x80	-	7	TX 20	250

Zeichnung

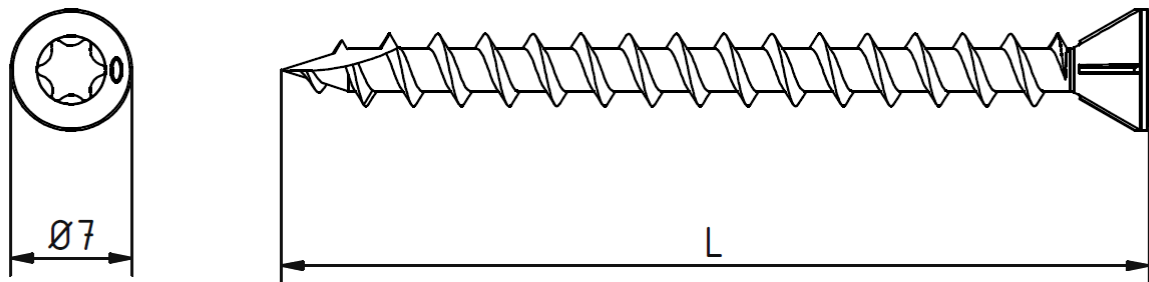

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team).