

# PRODUKTDATENBLATT

# OSB FIX

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die OSB Fix aus Kohlenstoffstahl (gelb verzinkt) eignet sich für **alle Holzwerkstoffe**. Die Schraube ist in der Ausführung Senkkopf verfügbar.

Die Vollgewindeschraube verfügt über einen **60° Senkkopf mit Fräsrippen** und TX-Antrieb, einer sogenannten Spitze mit Schabanut (Typ17). Die spezielle Geometrie der Schraube sorgt für eine **geringere Spaltwirkung beim Einschrauben**.

## VORTEILE

- Die spezielle Spitzegeometrie verringert die Spaltwirkung
- Kein Vorbohren erforderlich
- Kein Schlagen der Schrauben beim Einschrauben durch TX-Antrieb
- Vollgewinde hält Platte in Position
- Verhinderung von Knarrgeräuschen
- Geeignet für alle Holzwerkstoffe

## MATERIAL

**Gehärteter Kohlenstoffstahl, gelb verzinkt**

- Korrosionsbeständig
- Einsetzbar in den Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN EN 1995 - Eurocode
- Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer

## ZULASSUNGEN



## ANWENDUNGSBILD



OSB Fix beim Einschrauben

# PRODUKTDATENBLATT

# OSB FIX

## ARTIKELTABELLE


### OSB Fix, gelb verzinkt

Art.-Nr.	Abmessung $\varnothing d \times L$ [mm]	Kopfdurchmesser $\varnothing dh$ [mm]	Antrieb	VPE
900690	4,3x40	7	TX20 ●	250
900691	4,3x45	7	TX20 ●	250
900692	4,3x50	7	TX20 ●	250
900693	4,3x60	7	TX20 ●	250
900694	4,3x80	7	TX20 ●	250

## ZEICHNUNGEN



Draufsicht

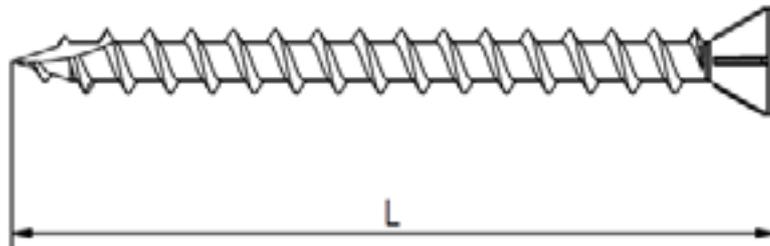

Seitenansicht

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).