

Produktdatenblatt – Paneltwistec

Produktbeschreibung

Holzschrauben Paneltwistec werden als Verbindungsmittel für tragende Holzkonstruktionen zwischen Bauteilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Brettspertholz und Furnierschichtholz und ähnlichen Holzwerkstoffen, plattenförmigen Holzwerkstoffen oder Stahl-Holz-Anschlüsse verwendet. Holzschrauben Paneltwistec dürfen grundsätzlich ohne Vorbohren gesetzt werden. Ausnahme hierzu ist der Einsatz in Laubholz/Hartholz.

Die Schabenut an der Schraubenspitze sorgt für ein schnelles „Beißen“ auch in z. B. OSB. Die Fräsrippen hinter dem Gewinde räumen den Schaft frei, so dass auch lange Schrauben einfach gesetzt werden können.

Die spezielle Schraubengeometrie verringert die Spaltwirkung beim Einschrauben.

Holzschrauben Paneltwistec sind sowohl als Senkkopf- und Tellerkopfvariante, als beschichteter Kohlenstoffstahl und in verschiedenen nichtrostenden Stählen verfügbar.



Material

Gehärteter **Kohlenstoffstahl**, galvanisch blau/gelb verzinkt.

- Einsetzbar in den Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- Nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer

Edelstahl gehärtet (Martensitischer Edelstahl 1.4006 (C1))

- Nichtrostender Stahl nach DIN EN 10088
- Bedingt säurebeständig
- 20 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Hölzern
- Hohe Festigkeit
 - 50 % höheres Bruchdrehmoment als der austenitische Edelstahl A2 und A4
 - Gehärtet durch Wärmebehandlung
- Magnetisierbar
- Anwendbar in Nutzungsklasse 1, 2 und 3 nach DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
- Nicht geeignet für salzhaltige Atmosphären
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären



Produktdatenblatt – Paneltwistec

Vorteile

- Beständig gegen mechanische Beanspruchung
- Schabenut und Fräsrippen sorgen für schnelles und einfaches Einschrauben
- Die Schabenut verringert die Gefahr des Aufspalten des Holzes
- Zulassung (Europäische Technische Bewertung) und CE-Leistungserklärung
- Kein Schlagen der Schrauben beim Einschrauben durch TX-Antrieb

Zulassungen

- Europäische Technische Bewertung ETA-11/0024:
→ Selbstbohrende Schrauben als Holzverbindungsmittel für Ø 3,5 bis Ø 12,0 mm
→ Zur Befestigung von Aufsparrendämmung ab Ø 6,0 mm (üblicherweise mit Ø 8,0 mm)



Artikeltabellen

Paneltwistec, Senkkopf, blau verzinkt					
Art.-Nr.	Abmessung Ød x L [mm]	Gewindelänge lg [mm]	Kopfdurchmesser Ødh [mm]	Antrieb	VPE
B903045	3,5 x 30	18	7,0	TX15 ●	1000
B903044	3,5 x 35	21	7,0	TX15 ●	1000
B903001	3,5 x 40	24	7,0	TX15 ●	1000
B903002	3,5 x 50	30	7,0	TX15 ●	500
B903003	4,0 x 30	18	8,0	TX20 ●	1000
B903603	4,0 x 35	24	8,0	TX20 ●	1000
B903004	4,0 x 40	24	8,0	TX20 ●	1000
B902089	4,0 x 45	27	8,0	TX20 ●	500
B903005	4,0 x 50	30	8,0	TX20 ●	500
B903006	4,0 x 60	36	8,0	TX20 ●	200
B903007	4,0 x 70	42	8,0	TX20 ●	200
B903008	4,0 x 80	48	8,0	TX20 ●	200
B903009	4,5 x 40	24	9,0	TX25 ●	500
B903087	4,5 x 45	27	9,0	TX25 ●	500
B903010	4,5 x 50	30	9,0	TX25 ●	500
B903011	4,5 x 60	36	9,0	TX25 ●	200
B903012	4,5 x 70	42	9,0	TX25 ●	200

weitere Größen auf der nächsten Seite

Produktdatenblatt – Paneltwistec

Paneltwistec, Senkkopf, blau verzinkt					
Art.-Nr.	Abmessung Ød x L [mm]	Gewindelänge lg [mm]	Kopfdurchmesser Ødh [mm]	Antrieb	VPE
B903013	4,5 x 80	48	9,0	TX25 •	200
B903014	5,0 x 40	24	10,0	TX25 •	200
B903015	5,0 x 50	30	10,0	TX25 •	200
B903016	5,0 x 60	36	10,0	TX25 •	200
B903017	5,0 x 70	42	10,0	TX25 •	200
B903018	5,0 x 80	48	10,0	TX25 •	200
B903578	5,0 x 90	54	10,0	TX25 •	200
B903019	5,0 x 100	60	10,0	TX25 •	200
B903020	5,0 x 120	70	10,0	TX25 •	200
B903021	6,0 x 60	36	12,0	TX30 •	200
B903022	6,0 x 70	42	12,0	TX30 •	200
B903023	6,0 x 80	48	12,0	TX30 •	200
B903163	6,0 x 90	54	12,0	TX30 •	100
B903024	6,0 x 100	60	12,0	TX30 •	100
B903025	6,0 x 120	70	12,0	TX30 •	100
B903026	6,0 x 130	70	12,0	TX30 •	100
B903027	6,0 x 140	70	12,0	TX30 •	100
B903030	6,0 x 150	70	12,0	TX30 •	100
B903029	6,0 x 160	70	12,0	TX30 •	100
B903031	6,0 x 180	70	12,0	TX30 •	100
B903032	6,0 x 200	70	12,0	TX30 •	100
B903033	6,0 x 220	70	12,0	TX30 •	100
B903034	6,0 x 240	70	12,0	TX30 •	100
B903035	6,0 x 260	70	12,0	TX30 •	100
B903036	6,0 x 280	70	12,0	TX30 •	100
B903037	6,0 x 300	70	12,0	TX30 •	100
975780	12,0 x 120	80	20,0	TX50 •	25
975781	12,0 x 140	80	20,0	TX50 •	25
975782	12,0 x 160	80	20,0	TX50 •	25
975783	12,0 x 180	80	20,0	TX50 •	25
975784	12,0 x 200	80	20,0	TX50 •	25
975785	12,0 x 220	100	20,0	TX50 •	25
975786	12,0 x 240	100	20,0	TX50 •	25
975787	12,0 x 260	100	20,0	TX50 •	25
975788	12,0 x 280	100	20,0	TX50 •	25
975789	12,0 x 300	100	20,0	TX50 •	25
975790	12,0 x 320	100	20,0	TX50 •	25
975791	12,0 x 340	120	20,0	TX50 •	25
975792	12,0 x 360	120	20,0	TX50 •	25

Produktdatenblatt – Paneltwistec

Paneltwistec, Senkkopf, gelb verzinkt					
Art.-Nr.	Abmessung Ød x L [mm]	Gewindelänge lg [mm]	Kopfdurchmesser Ødh [mm]	Antrieb	VPE
903000	3,5 x 30	18	7,0	TX20 ●	1000
903044	3,5 x 35	21	7,0	TX20 ●	1000
903001	3,5 x 40	24	7,0	TX20 ●	1000
903002	3,5 x 50	30	7,0	TX20 ●	500
903003	4,0 x 30	18	8,0	TX20 ●	1000
903003-500	4,0 x 30	18	8,0	TX20 ●	500
903603	4,0 x 35	21	8,0	TX20 ●	1000
903603-500	4,0 x 35	21	8,0	TX20 ●	500
903004	4,0 x 40	24	8,0	TX20 ●	1000
903004-500	4,0 x 40	24	8,0	TX20 ●	500
902089	4,0 x 45	27	8,0	TX20 ●	500
903005	4,0 x 50	30	8,0	TX20 ●	500
903006	4,0 x 60	36	8,0	TX20 ●	200
903007	4,0 x 70	42	8,0	TX20 ●	200
903008	4,0 x 80	48	8,0	TX20 ●	200
903046	4,5 x 35	24	9,0	TX20 ●	500
903009	4,5 x 40	27	9,0	TX20 ●	500
903087	4,5 x 45	30	9,0	TX20 ●	500
903010	4,5 x 50	36	9,0	TX20 ●	500
903011	4,5 x 60	42	9,0	TX20 ●	200
903012	4,5 x 70	48	9,0	TX20 ●	200
903013	4,5 x 80	24	9,0	TX20 ●	200
903014	5,0 x 40	27	10,0	TX20 ●	200
903015	5,0 x 50	30	10,0	TX20 ●	200
903016	5,0 x 60	36	10,0	TX20 ●	200
903017	5,0 x 70	42	10,0	TX20 ●	200
903018	5,0 x 80	48	10,0	TX20 ●	200
903578	5,0 x 90	54	10,0	TX20 ●	200
903019	5,0 x 100	60	10,0	TX20 ●	200
903020	5,0 x 120	70	10,0	TX20 ●	100
903071	5,0 x 40	24	10,0	TX25 ●	200
903072	5,0 x 50	30	10,0	TX25 ●	200
903073	5,0 x 60	36	10,0	TX25 ●	200
903074	5,0 x 70	42	10,0	TX25 ●	200
903075	5,0 x 80	48	10,0	TX25 ●	200
903582	5,0 x 90	54	10,0	TX25 ●	200
903076	5,0 x 100	60	10,0	TX25 ●	200
903077	5,0 x 120	70	10,0	TX25 ●	100

weitere Größen auf der nächsten Seite

Seite 4 von 9

Produktdatenblatt – Paneltwistec

Paneltwistec, Senkkopf, gelb verzinkt					
Art.-Nr.	Abmessung Ød x L [mm]	Gewindelänge lg [mm]	Kopfdurchmesser Ødh [mm]	Antrieb	VPE
903021	6,0 x 60	36	12,0	TX30 ●	200
903022	6,0 x 70	42	12,0	TX30 ●	200
903023	6,0 x 80	48	12,0	TX30 ●	200
903163	6,0 x 90	54	12,0	TX30 ●	100
903024	6,0 x 100	60	12,0	TX30 ●	100
903039	6,0 x 110	70	12,0	TX30 ●	100
903025	6,0 x 120	70	12,0	TX30 ●	100
903026	6,0 x 130	70	12,0	TX30 ●	100
903027	6,0 x 140	70	12,0	TX30 ●	100
903028	6,0 x 150	70	12,0	TX30 ●	100
903029	6,0 x 160	70	12,0	TX30 ●	100
903031	6,0 x 180	70	12,0	TX30 ●	100
903032	6,0 x 200	70	12,0	TX30 ●	100
903033	6,0 x 220	70	12,0	TX30 ●	100
903034	6,0 x 240	70	12,0	TX30 ●	100
903035	6,0 x 260	70	12,0	TX30 ●	100
903036	6,0 x 280	70	12,0	TX30 ●	100
903037	6,0 x 300	70	12,0	TX30 ●	100
903550	8,0 x 80	48	14,5	TX40 ●	50
903551	8,0 x 100	54	14,5	TX40 ●	50
902920	8,0 x 120	60	14,5	TX40 ●	50
902919	8,0 x 140	80	14,5	TX40 ●	50
902921	8,0 x 160	80	14,5	TX40 ●	50
902922	8,0 x 180	80	14,5	TX40 ●	50
902923	8,0 x 200	80	14,5	TX40 ●	50
902924	8,0 x 220	80	14,5	TX40 ●	50
902925	8,0 x 240	80	14,5	TX40 ●	50
902926	8,0 x 260	80	14,5	TX40 ●	50
902927	8,0 x 280	80	14,5	TX40 ●	50
902928	8,0 x 300	80	14,5	TX40 ●	50
902929	8,0 x 320	80	14,5	TX40 ●	50
902930	8,0 x 340	80	14,5	TX40 ●	50
902931	8,0 x 360	80	14,5	TX40 ●	50
902932	8,0 x 380	80	14,5	TX40 ●	50
903030	8,0 x 400	80	14,5	TX40 ●	50

Produktdatenblatt – Paneltwistec

Paneltwistec, Tellerkopf, gelb verzinkt					
Art.-Nr.	Abmessung Ød x L [mm]	Gewindelänge lg [mm]	Kopfdurchmesser Ødh [mm]	Antrieb	VPE
G903204	8,0 x 80	48	22,0	TX40 ●	50
G903205	8,0 x 100	80	22,0	TX40 ●	50
G903466	8,0 x 120	80	22,0	TX40 ●	50
G903467	8,0 x 140	80	22,0	TX40 ●	50
G903468	8,0 x 160	80	22,0	TX40 ●	50
G903469	8,0 x 180	80	22,0	TX40 ●	50
G903470	8,0 x 200	80	22,0	TX40 ●	50
G903471	8,0 x 220	80	22,0	TX40 ●	50
G903472	8,0 x 240	80	22,0	TX40 ●	50
G903473	8,0 x 260	80	22,0	TX40 ●	50
G903474	8,0 x 280	80	22,0	TX40 ●	50
G903475	8,0 x 300	80	22,0	TX40 ●	50
G903476	8,0 x 320	80	22,0	TX40 ●	50
G903477	8,0 x 340	80	22,0	TX40 ●	50
G903478	8,0 x 360	80	22,0	TX40 ●	50
G904625	8,0 x 380	80	22,0	TX40 ●	50
G904626	8,0 x 400	80	22,0	TX40 ●	50

Produktdatenblatt – Paneltwistec

Paneltwistec, Senkkopf, Edelstahl gehärtet					
Art.-Nr.	Abmessung Ød x L [mm]	Gewindelänge lg [mm]	Kopfdurchmesser Ødh [mm]	Antrieb	VPE
904474	4,0 x 40	24	8	TX20 ●	500
904475	4,0 x 45	27	8	TX20 ●	500
904476	4,0 x 50	30	8	TX20 ●	500
904477	4,0 x 60	36	8	TX20 ●	500
904478	4,5 x 45	27	9	TX20 ●	200
904479	4,5 x 50	30	9	TX20 ●	200
904480	4,5 x 60	36	9	TX20 ●	200
904481	4,5 x 70	42	9	TX20 ●	200
100981	4,5 x 80	48	9	TX20 ●	200
904482	5,0 x 50	30	10	TX25 ●	200
904483	5,0 x 60	36	10	TX25 ●	200
904484	5,0 x 70	42	10	TX25 ●	200
904485	5,0 x 80	48	10	TX25 ●	200
904487	5,0 x 90	54	10	TX25 ●	100
904011	5,0 x 100	60	10	TX25 ●	100
904012	6,0 x 60	36	12	TX30 ●	100
904013	6,0 x 70	42	12	TX30 ●	100
904014	6,0 x 80	48	12	TX30 ●	100
904015	6,0 x 90	54	12	TX30 ●	100
904016	6,0 x 100	60	12	TX30 ●	100
904017	6,0 x 120	70	12	TX30 ●	100
904018	6,0 x 140	70	12	TX30 ●	100
904019	6,0 x 160	70	12	TX30 ●	100

Produktdatenblatt – Paneltwistec

Paneltwistec, Tellerkopf, Edelstahl gehärtet					
Art.-Nr.	Abmessung Ød x L [mm]	Gewinde	Kopfdurchmesser Ødh [mm]	Antrieb	VPE
945278	8,0 x 80	48	16	TX 40 ●	50
945270	8,0 x 100	80	16	TX 40 ●	50
945271	8,0 x 120	80	16	TX 40 ●	50
945272	8,0 x 140	80	16	TX 40 ●	50
945364	8,0 x 160	80	16	TX 40 ●	50
945365	8,0 x 180	80	16	TX 40 ●	50
945366	8,0 x 200	80	16	TX 40 ●	50
945367	8,0 x 220	80	16	TX 40 ●	50
945368	8,0 x 240	80	16	TX 40 ●	50
945369	8,0 x 260	80	16	TX 40 ●	50
945370	8,0 x 280	80	16	TX 40 ●	50
945371	8,0 x 300	80	16	TX 40 ●	50
945372	8,0 x 320	80	16	TX 40 ●	50
945373	8,0 x 340	80	16	TX 40 ●	50
945374	8,0 x 360	80	16	TX 40 ●	50
945375	8,0 x 380	80	16	TX 40 ●	50
945376	8,0 x 400	80	16	TX 40 ●	50


Paneltwistec Schieferschraube, Tellerkopf, Edelstahl gehärtet					
Art.-Nr.	Abmessung Ød x L [mm]	Gewinde*	Kopfdurchmesser Ødh [mm]	Antrieb	VPE
945868	4,0 x 30*	Vollgewinde	10	TX20 ●	500
945868-Grau	4,0 x 30	Vollgewinde	10	TX20 ●	500
945865	4,0 x 50	Vollgewinde	10	TX20 ●	500
945865-Grau	4,0 x 50	Vollgewinde	10	TX20 ●	500

* ohne Reibgewinde


Produktdatenblatt – Paneltwistec

Zeichnungen


- Paneltwistec Senkkopf

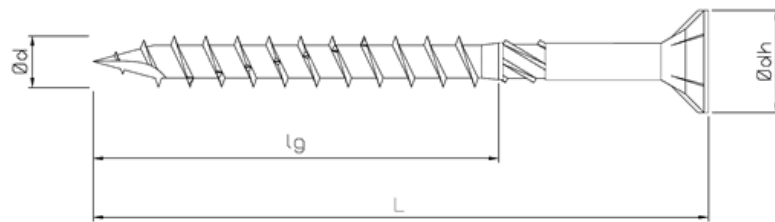

- Paneltwistec Tellerkopf

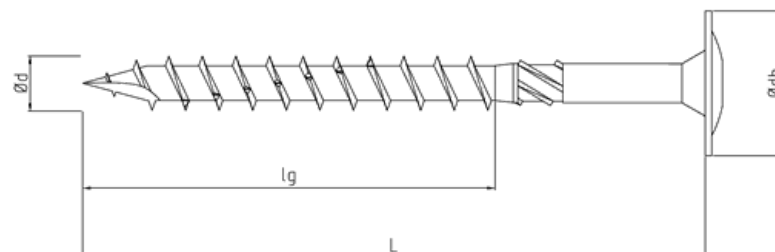

- Paneltwistec Schieferschraube, Tellerkopf

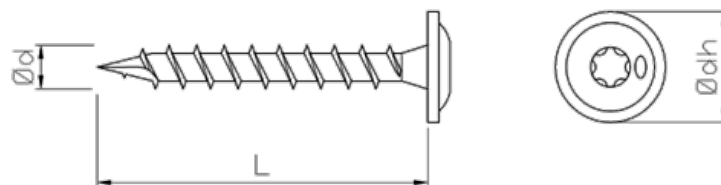

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).