

PRODUKTDATENBLATT

SPENGLERSCHRAUBE

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Die Spenglerschrauben aus **rostfreiem Edelstahl A2** eignen sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Sie dienen beispielsweise der **dauerhaft dichten Befestigung** von Wandanschlussprofilen, Mauerabdeckungen, Lichtkuppeln sowie Dach- und Kaminverwahrungen.

Die Köpfe sind grundsätzlich **in jeder RAL-Farbe beschichtbar*** und können somit farblich an die verschiedenen Befestigungselemente angepasst werden.



EIGENSCHAFTEN

- Herstellungsverfahren: Pulverbeschichtung
- Zweiteilig (mit Dichtscheibe)

MATERIAL

- Edelstahl A2

VORTEILE

- In weiteren Farben (Kaminrot, Schwarz-Grau und Weiß) erhältlich*



ANWENDUNGSBILD



Die Wandanschlusschiene wird mit einer Spenglerschraube montiert.

*Kaminrot, Schwarz-Grau und Weiß sind standardmäßig im Sortiment. Andere RAL-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 02/2022 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Seite 1 von 2


PRODUKTDATENBLATT

SPENGLERSCHRAUBE


ARTIKELTABELLE

Art.-Nr.	Abmessungen Ød x L [mm]	Antrieb	VPE
111550	4,5 x 20	TX20	200
111551	4,5 x 25	TX20	500
111552	4,5 x 35	TX20	200
111553	4,5 x 45	TX20	200
111557	4,5 x 65	TX20	200
111558	4,5 x 80	TX20	200
111559	4,5 x 100	TX20	200
111560	4,5 x 120	TX20	200
111561	4,5 x 150	TX20	200
W111551	4,5 x 25	TX20	500
W111552	4,5 x 35	TX20	200
W111553	4,5 x 45	TX20	200
SGM111551	4,5 x 25	TX20	500
SGM111552	4,5 x 35	TX20	200
SGM111553	4,5 x 45	TX20	200
SGM111557	4,5 x 65	TX20	200
SGM111558	4,5 x 80	TX20	200
SGM111559	4,5 x 100	TX20	200
BR111558	4,5 x 80	TX20	200

ZEICHNUNGEN

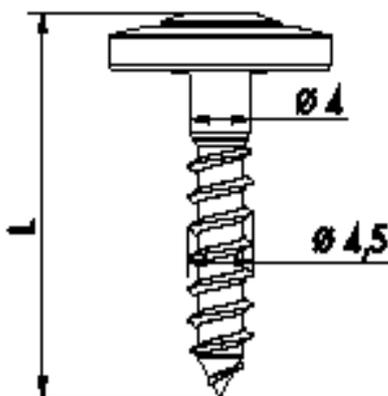

Vorderansicht



Draufsicht

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).