

## PRODUKTDATENBLATT

## TENAX-DISTANZHALTER

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Sollen Terrassendielen direkt, also **sichtbar verschraubt** werden, dient der Tenax zur Unterlage als Distanzhalter zur **Vermeidung von Staunässe** in der Fuge. Durch das Auflegen der Dielen wird gleichzeitig der Fugenabstand von 6 mm und der Abstand zur Unterkonstruktion eingestellt.




### VORTEILE

- Vermindert das Abscheren von Befestigungsschrauben
- Einheitlicher Dielenabstand
- Witterungsbeständig

### MATERIAL

- Kunststoff, Schwarz

### ANWENDUNGSBILD

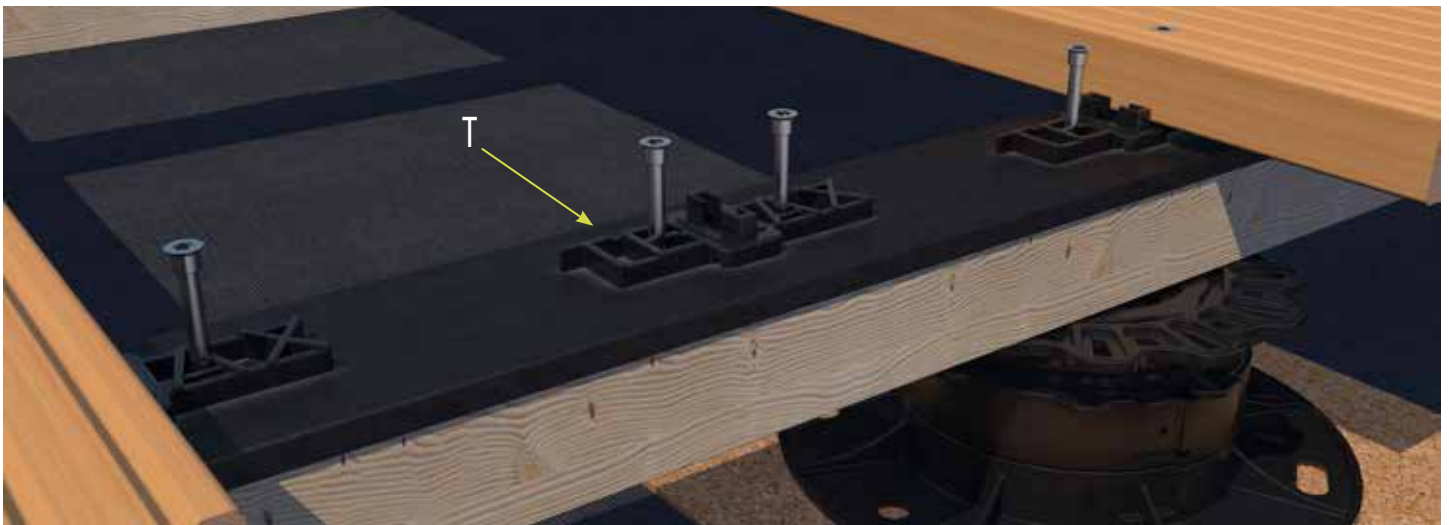

Der Tenax-Distanzhalter (T) auf einer Holzunterkonstruktion

# PRODUKTDATENBLATT

# TENAX-DISTANZHALTER



## Hinweis


Das Tenax-System ist nicht für stark quellende und schwindende Materialien geeignet und sollte daher ausschließlich für WPC- und Thermoholzdielen verwendet werden!

Min. Dielenbreite            80 mm  
Max. Dielenstärke            30 mm


## ARTIKELTABELLE

Tenax-Distanzhalter					
Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Breite [mm]	VPE
945968	Tenax-Distanzhalter	11	30	86	300

## ZEICHNUNGEN

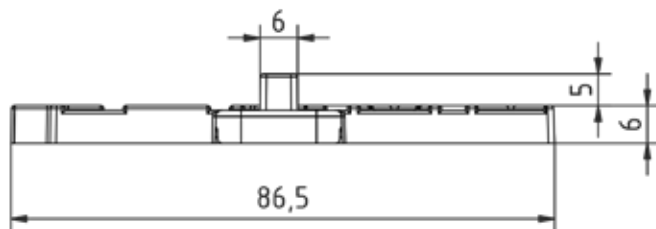

Seitenansicht



Seitenansicht



Draufsicht

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).