


PRODUKTDATENBLATT

TERRASSENCLIP RI4

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Mit dem Terrassenclip RI4 können **seitlich genutete Dielen** auf Holzunterkonstruktionen befestigt werden. Durch den Clip wird ein **einheitlicher Dielenabstand** von 5 mm erzeugt. Er ist ideal für Bretter mit symmetrischer Nut, wie WPC- oder Hartholzbretter. Durch die Feuerverzinkung kann der Clip in **allen drei Nutzungsklassen** eingesetzt werden.

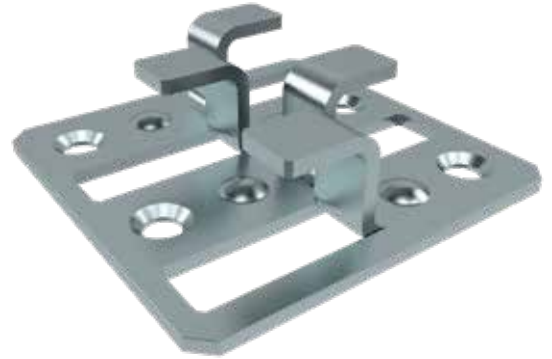

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Indirekte / nicht sichtbare Befestigungslösung
- Kompatibel zu klassischen Unterkonstruktionen aus Holz
- Einheitlicher Dielenabstand von 5 mm
- Schrauben im Paket enthalten:
400x Paneltwistec 1000 Senkkopf 3,0x25 (Art.-Nr.: R903039)

MATERIAL

- Kohlenstoffstahl feuerverzinkt (DX51D + Z275)
- Einsetzbar in den Nutzungsklassen 1 bis 3 nach DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- Nicht geeignet für salzhaltige Atmosphären
- Nicht geeignet für den Einsatz in aggressiven und chlorhaltigen Umgebungen




NKL 1 – 3

PRODUKTDATENBLATT

TERRASSENCLIP RI4

TECHNISCHE INFORMATIONEN

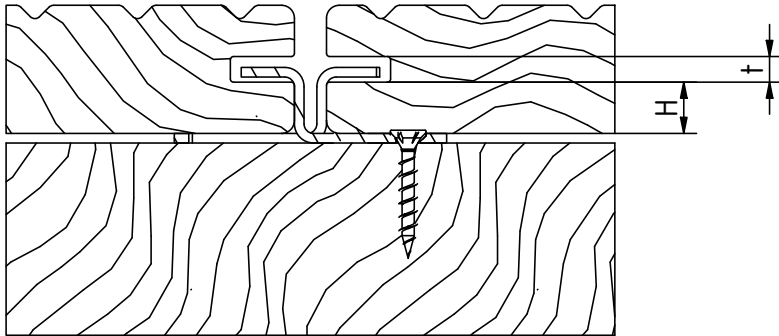

Symmetrische Nut	
Mindeststärke	$t = 3 \text{ mm}$
Empfohlene Höhe	$H = 7 - 8 \text{ mm}$

ARTIKELTABELLE

Terrassenclip RI4			
Art.-Nr.	Material	Zubehör	VPE
111800	DX51D + Z275	Panelwistec 1000 Senkkopf 3,0 x 25 (Art.-Nr.: R903039)	200

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).