

# PRODUKTDATENBLATT

# TERRASSTOTEC ZK A2


## PRODUKTBE SCHREIBUNG

Die Terrasstotec Zylinderkopf A2 dient im Terrassenbau zur **Befestigung von Terrassendielen** auf einer Holzunterkonstruktion.

## MATERIAL

### Edelstahl A2:

- Bedingt geeignet für salzhaltige Atmosphären
- Bedingt säurebeständig
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären
- Anwendbar in Nutzungsklasse 1, 2 und 3
- Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.

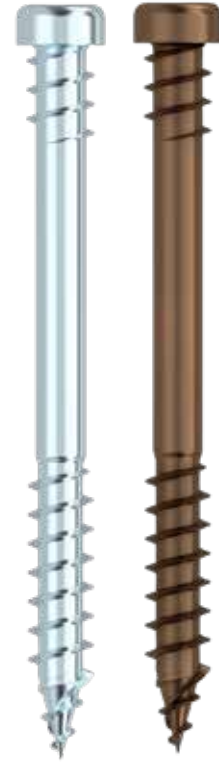

## ZULASSUNGEN


- Europäische Technische Bewertung ETA-11/0024  
Selbstbohrende Schrauben als Holzverbindungs mittel



# PRODUKTDATENBLATT

# TERRASOTEC ZK A2

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

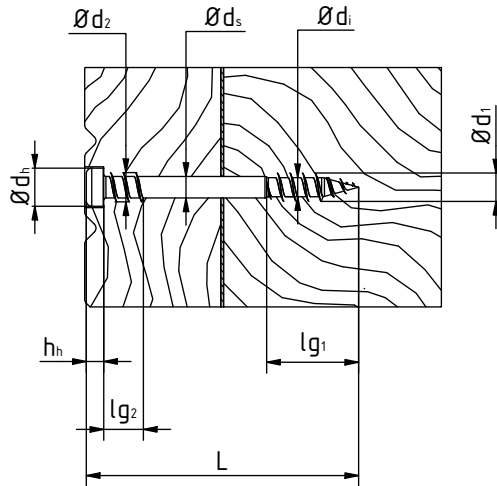

Terrasotec ZK A2

Nenn-Ø	Unter- kopf- gewinde-Ø	Gewindelänge Unterkopf- Gewinde	Kopf-Ø	Kern-Ø	Schaft-Ø	Kopf- höhe	Kopf- form	char. Zug- tragfähigkeit <sup>1)</sup>	char. Fließ- moment <sup>1)</sup>	char. Auszieh- parameter <sup>1)</sup>	char. Kopfdurch- ziehparameter <sup>1)</sup>	char. Torsions- festigkeit <sup>1)</sup>
d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>2</sub> [mm]	l <sub>g2</sub> [mm]	d <sub>h</sub> [mm]	d <sub>i</sub> [mm]	d <sub>s</sub> [mm]	h <sub>h</sub> [mm]	—	f <sub>trns,k</sub> [kN]	M <sub>y,k</sub> [Nm]	f <sub>ax,k</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]	f <sub>head,k</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]	f <sub>tor,k</sub> [Nm]
5,3	5,45	8,00	7,0	3,5	3,95	3,2	ZK	4,5	2,4	11,4	10,0	4,3

<sup>1)</sup> Die Werte sind aus der ETA 11/0024 und DOP entnommen. Wir können keine Garantie für Satz- und Druckfehler übernehmen und empfehlen daher eine Überprüfung in den genannten Dokumenten.

## ARTIKELTABELLE

Terrasotec ZK A2

Art.-Nr.	Abmessung Ød x L [mm]	Gewindelänge l <sub>g1</sub> [mm]	Antrieb	VPE
975555	5,3 x 60	24,0	TX25 •	250
B975555	5,3 x 60	24,0	TX25 •	250
B975554	5,3 x 50	17,0	TX25 •	250

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).