

PRODUKTDATENBLATT

ÜBERFIRSTVERBINDER

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Mithilfe des Überfirstverbinders lassen sich **durchdringungsfreie Unterkonstruktionen** für geeignete Dächer **bis zu 25° Neigung** realisieren. Der vorab gekantete Winkel kann vor Ort auf den Dach-Neigungswinkel angepasst werden.



VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Durchdringungsfreie Unterkonstruktion
- Keine Beschädigung der Dachhaut
- Stabile und einfache Befestigung

MATERIAL

- Edelstahl A2 (1.4301)
- Bedingt geeignet für salzhaltige Atmosphären
- Bedingt säurebeständig
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären
- Anwendbar in Nutzungsklasse 1, 2 und 3



ARTIKELTABELLE


Überfirstverbinder			
Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Material	VPE
SOL975759	600 x 60 x 4	Edelstahl A2	1

^{a)} Länge x Breite x Tiefe

PRODUKTDATENBLATT


ÜBERFIRSTVERBINDER

TECHNISCHE INFORMATIONEN

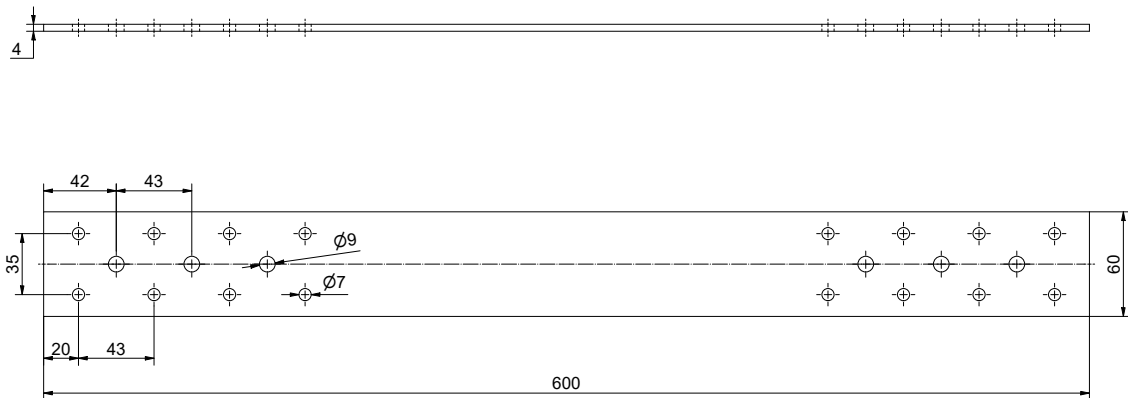

Seitenansicht / Draufsicht

FUNKTIONSWEISE / AUFBAU

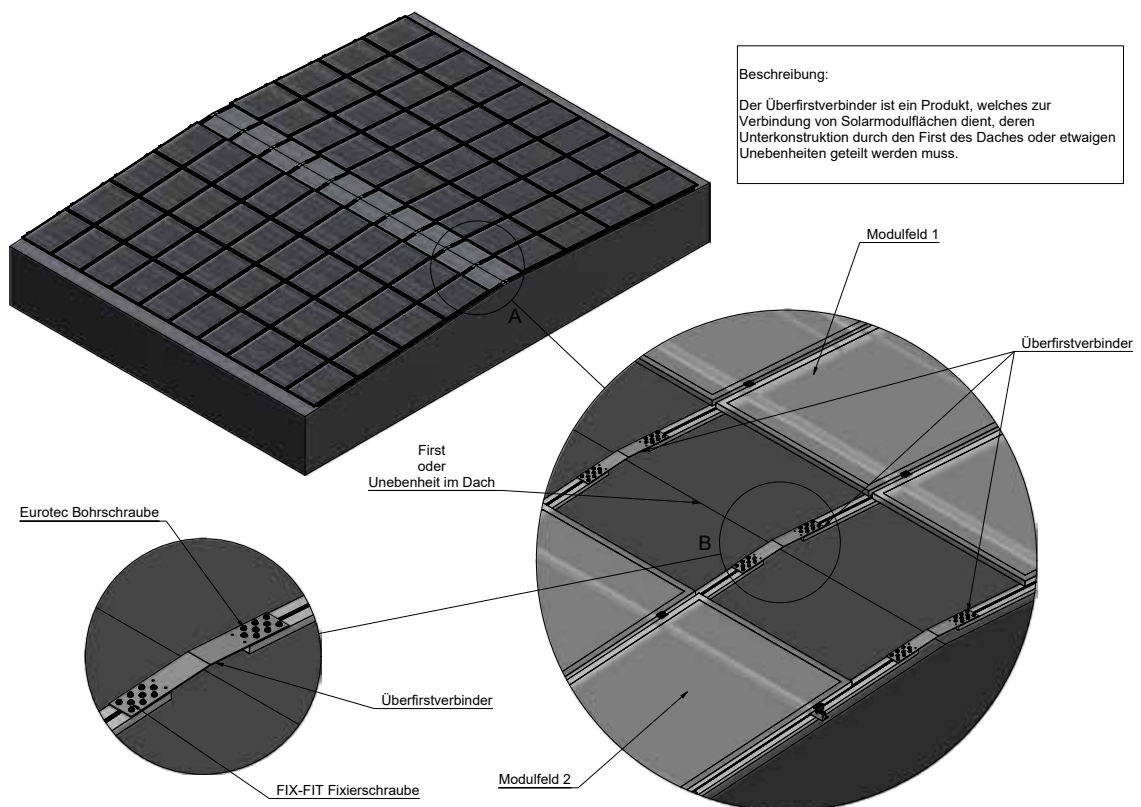

PRODUKTDATENBLATT

ÜBERFIRSTVERBINDER

KOMBINIERBARE PRODUKTE*

Überfirstverbinder			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	VPE
SOL100744	FLD-Montageprofil	Aluminium	1
SOL975850	Montageprofil Combi	Aluminium	1
975651	Blendprofil	Aluminium	1
SOL100667	Modulklemme FASTFIX	Aluminium	40
SOL100669	Modulklemme FASTFIX	Aluminium	40
SOL100704	Erdungsklemme	Aluminium	5
SOL100008	Entwässerungsclip	Polypropylen	1
945889	BiGHTY Bi-Metall	Edelstahl A2	500
SOL100709	Fixierschraube FIX-FIT	Edelstahl A2	200
SOL100016	Lastverteilplatte Solar	PP-C (Polypropylen-Copolymer)	10
945395	Dachschutzkork	Kork	10
975642	Profilverbinder Terrassenrand Set	Aluminium	2

* Nicht alle aufgezählten Produkte sind direkt mit dem Überfirstverbinder verbunden, werden aber für den Gesamtaufbau benötigt.

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).