

Produktdatenblatt – Wandanschlussschiene

Produktbeschreibung

Die Eurotec Wandanschlussschiene (Kappleiste) aus stranggepresstem Aluminium wird für den professionellen Abschluss an Dach und Fassade verwendet. Sie ist die Anschlussschiene zwischen Dachfläche und senkrechtem Bauteil und schützt vor Regenwasser. Die universell einsetzbare Schiene eignet sich für viele Dacheindeckungen und sorgt für einen optisch ansprechenden Abschluss.



Material

- Aluminium stranggepresst

Vorteile

- Einfach und schnell montierbar
- Vorgebohrte Befestigungslöcher
- Witterungsbeständig
- Universell einsetzbar
- Kombinierbar mit Eurotec Befestigungsmitteln (s. u.)


Artikeltabelle

Wandanschlussschiene				
Art.-Nr.	Abmessung*	Ø Rundloch in mm	Material	VPE
954197	60 x 3000 x 12,4	8	Aluminium	1

* Höhe x Länge x Breite

Produktdatenblatt – Wandanschlussschiene

Zeichnung

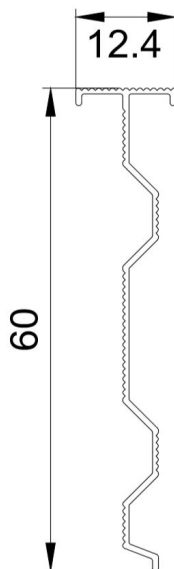

Anwendung

- Steildach
- Flachdach
- Fassade

Die Wandanschlussschiene wird mit Hilfe einer Spenglerschraube inklusive Dichtscheibe und Dübel im Mauerwerk verschraubt. Der Eurotec Isolierdübel kann als Alternative auch für die direkte Verankerung in Styropor, Hartschaumplatten und anderen Weichbaustoffen benutzt werden.


Die benötigten Rundlöcher (Ø 8 mm) zur Befestigung sind in einem Abstand von 200 mm bereits im Profil vorhanden. Abschließend wird die Schiene mit einer Dichtungsmasse regensicher versiegelt.

Kombinierbar mit folgenden Eurotec Produkten:

- Dichtdübel
- Isolierdübel
- Spenglerschraube mit Dichtscheibe und EMD Multi-Dübel

Produktdatenblatt – Wandanschlussschiene

Anwendungsbild

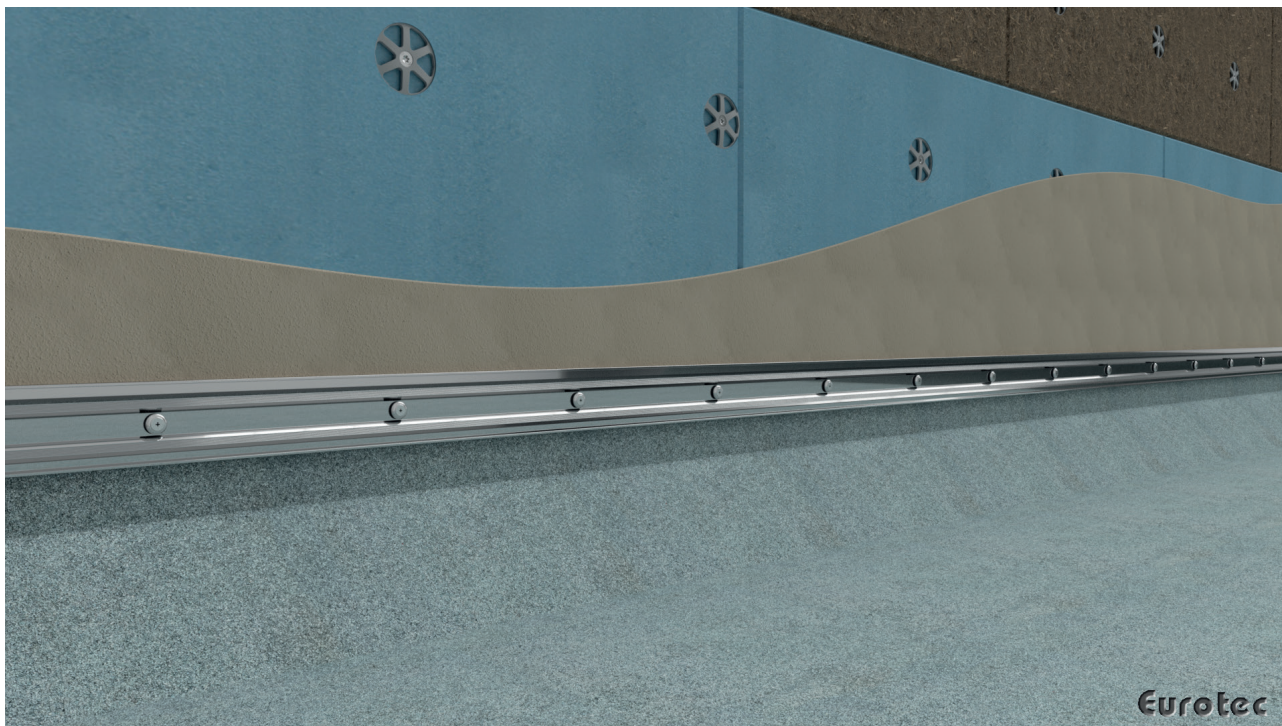

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team).