


Produktbeschreibung

Der Dachhaken FIX-FIT V3 wird verwendet, um Solarpaneele in Verbindung mit dem **Montageprofil FIX-FIT** auf **Steildächern** zu montieren. Dank unseres **T40 ONLY Systems** benötigen Sie zur Montage lediglich **ein Werkzeug** mit einem **TX40**-Aufsatz. Das FIX-FIT System lässt sich von einer **Einzelperson** problemlos montieren, da das Montageprofil **einfach aufgelegt** und befestigt werden kann, **ohne** es dabei **festhalten** zu müssen. Mithilfe des **Langlochs** kann die Aufbauhöhe **flexibel angepasst** werden, um sie an die **Dachpfannen** und die **Traglattung** anzupassen.

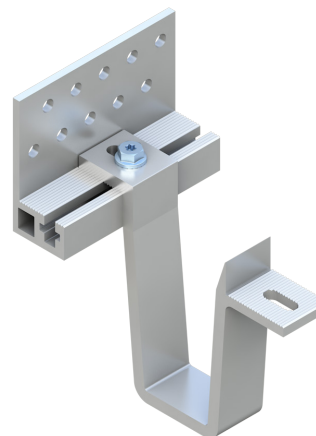

Optimierung

- Höherer Verstellbereich durch neue Geometrie
- Erweiterte Auflagefläche des Montageprofils gewährleistet sicheren Halt während der Montage.

Material

- Aluminium

Vorteile / Eigenschaften

- T40 ONLY -> Ein Werkzeug für alles – TX40
- 1-Personen-Montage -> Haken kann von einer Person montiert werden, da dieser aufliegt und dabei nicht festgehalten werden muss
- Kein Lösen der Schraube durch Vibration dank Sperrverzahnung und Mikroverkapselung
- Haken einfach zu justieren und zu befestigen
- Geeignet für das Montageprofil FIX-FIT




Der Dachhaken FIX-FIT V3 wird an der Konterlatte montiert und schließlich mit dem bereits montierten Montageprofil FIX-FIT befestigt.

Dachhaken FIX-FIT V3


Art.-Nr.	Fußplatte	Gesamtmaße	Aufbauhöhe	Langloch	Inhalt	VE
	Abmessung [mm] ^{a)}	Material	Abmessung [mm] ^{b)}	[mm]	[mm] ^{c)}	
607654	122 x 90 x 40 t* = 5	Aluminium	177,5 x 122 x 200	165,5-177,5	Ø 9 x 15	1

a) Höhe x Breite x Tiefe; b) Länge x Breite x Höhe; c) Bohrweite x Lochlänge
* t = Materialdicke


Technische Zeichnungen

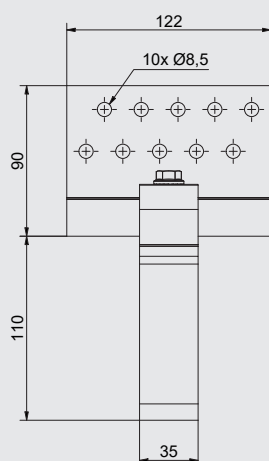

Vorderansicht

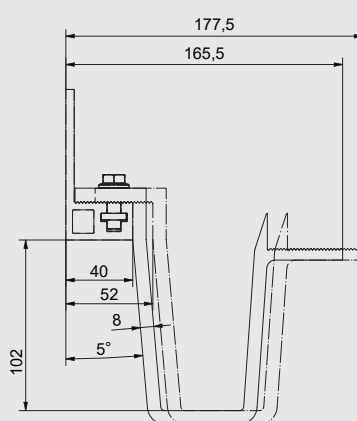

Seitenansicht

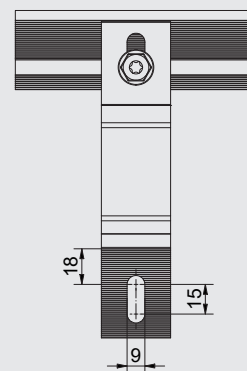

Kombinierbare Produkte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Inhalt	VE
120250	Montageprofil FIX-FIT	Aluminium	1	1
120260	Montageprofil FIX-FIT MAX	Aluminium (EN AW 6063 T66)	1	1
044600	Fixierschraube FIX-FIT	Edelstahl A2	1	200
110870	Längsverbinder FIX-FIT	Aluminium	1	20

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Technikabteilung in Verbindung (solar@schwerter.de).