

Produktbeschreibung

Das FLD-Ballastprofil dient zur Montage von Solarpaneelen in Kombination mit dem FLD-Flachdachsystem. Die Ballastprofile werden **querseitig** an die Montageprofile angebracht, wodurch automatisch eine **Queraussteifung des Systems** erreicht wird und keine weiteren Profile dafür benötigt werden. Dadurch wird wertvolle Arbeitszeit und Aufwand eingespart. Durch unser **ONE TOOL System** benötigen Sie zur Montage nur noch ein **TX40 Werkzeug**.





Vorteile / Eigenschaften

- T40 ONLY → Ein Werkzeug für alles – TX40
- Kein kompliziertes Justieren nötig
→ Reduzierung von Arbeitszeit und Aufwand
- Kein Lösen der Schraube durch Vibration dank Sperrverzahnung und Mikroverkapselung
- Geeignet für das FLD Flachdachsystem

Material

- Aluminium

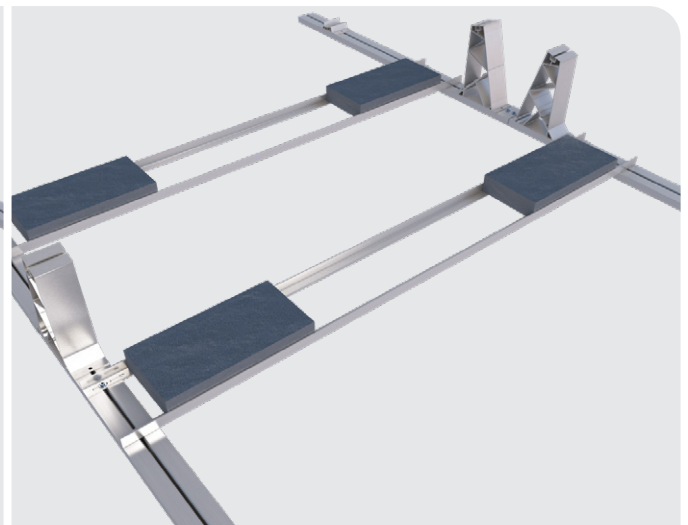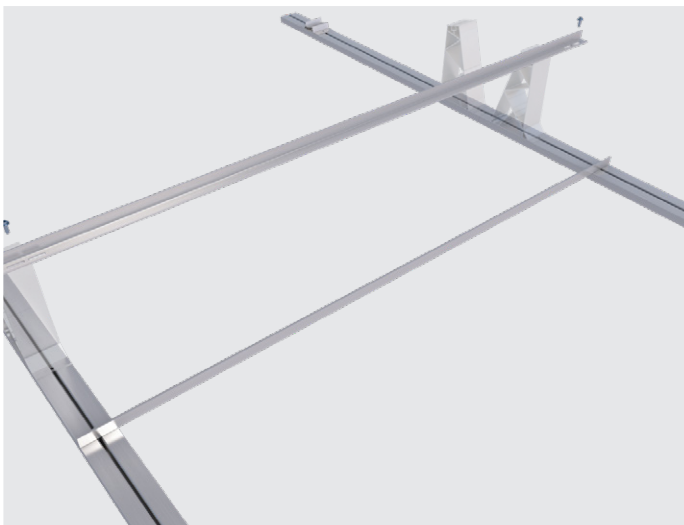


Anwendungsbeispiel Ballastierung

FLD-Ballastprofil


Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	Material	Inhalt	VE
120350	25 x 35 x 1832; t = 3,5	Aluminium	1	1

a) Breite x Höhe x Länge; t = Materialdicke

Technische Zeichnungen

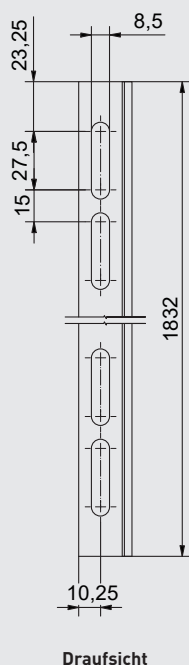

Draufsicht



Seitenansicht

Kombinierbare Produkte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Inhalt	VE
120440	FLD-Montageprofil	Aluminium	1	1
111030/111230	FLD-Fuß hinten	Aluminium	1	1
111020/111220	FLD-Fuß vorne	Aluminium	1	1
111080	FLD-Profilverbinder	Aluminium	1	1
111050	FLD-Windschutz	Aluminium	1	1
111060	FLD-Windschutz seitlich	Aluminium	1	1

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Technikabteilung in Verbindung (solar@schwerter.de).