

Produktbeschreibung

Unsere Systec Tilesfix Mittelauflage und die Systec Tilesfix Randauflage wurden speziell für die Systec Multiprofile konzipiert. Sie können auch in Kombination mit den HS Terra Xpert und Classic Verstellfüßen eingesetzt werden. Durch die Kombination mit den Verstellfüßen ist eine bisher **einmalige, professionelle Aufständigung der Unterkonstruktion** für alle Arten von Beton- und Natursteinplatten möglich.

Durch das bewegliche Mittelstück der Systec Tilesfix Mittelauflage können fertigungsbedingte Toleranzen von Steinplatten von bis zu 2 mm ausgeglichen werden.



Systec Tilesfix Mittelauflage



Systec Tilesfix Randauflage

Eigenschaften

- Zum Aufklicken auf die Systec Multiprofile
- Damit die Steinplatten im Randbereich nicht verrutschen, ist ein Fixieren der Clips mit einer Profilbohrschraube 4,2 x 35 mm notwendig
- Die Fugenbreite beträgt 4 mm
- Die Fugenstege sind nach Bedarf einzeln abtrennbar

Material

- Polypropylen PP



Anwendungsbeispiel Systec Tilesfix

Systec Tilesfix Mittelauflage

Art.-Nr.	Abmessung ^{a)}	Material	Inhalt	VPE
625252	19,5 x 82 x 89 mm	PP	200	1

^{a)} Höhe x Breite x Länge


Systec Tilesfix Randauflage

Art.-Nr.	Abmessung ^{a)}	Material	Inhalt	VPE
625269	31,5 x 82 x 122 mm	PP	50	1


^{a)} Höhe x Breite x Länge

Technische Zeichnungen


Systec Tilesfix Mittelauflage

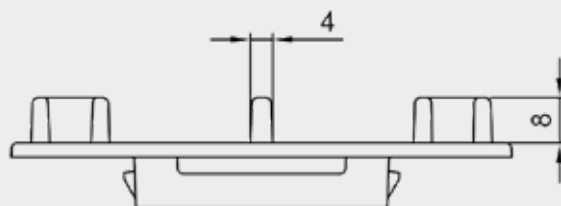

Seitenansicht

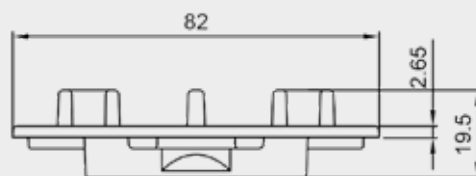


Seitenansicht

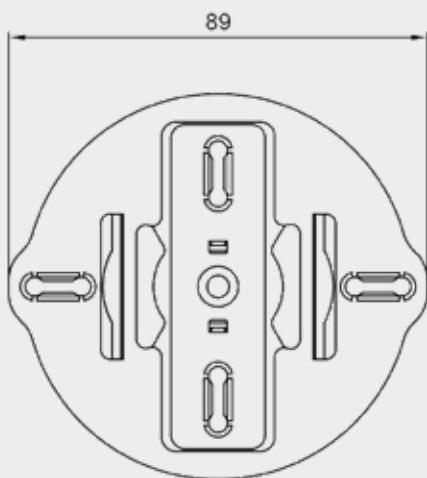

Draufsicht

Technische Zeichnungen

Systec Tilesfix Randauflage

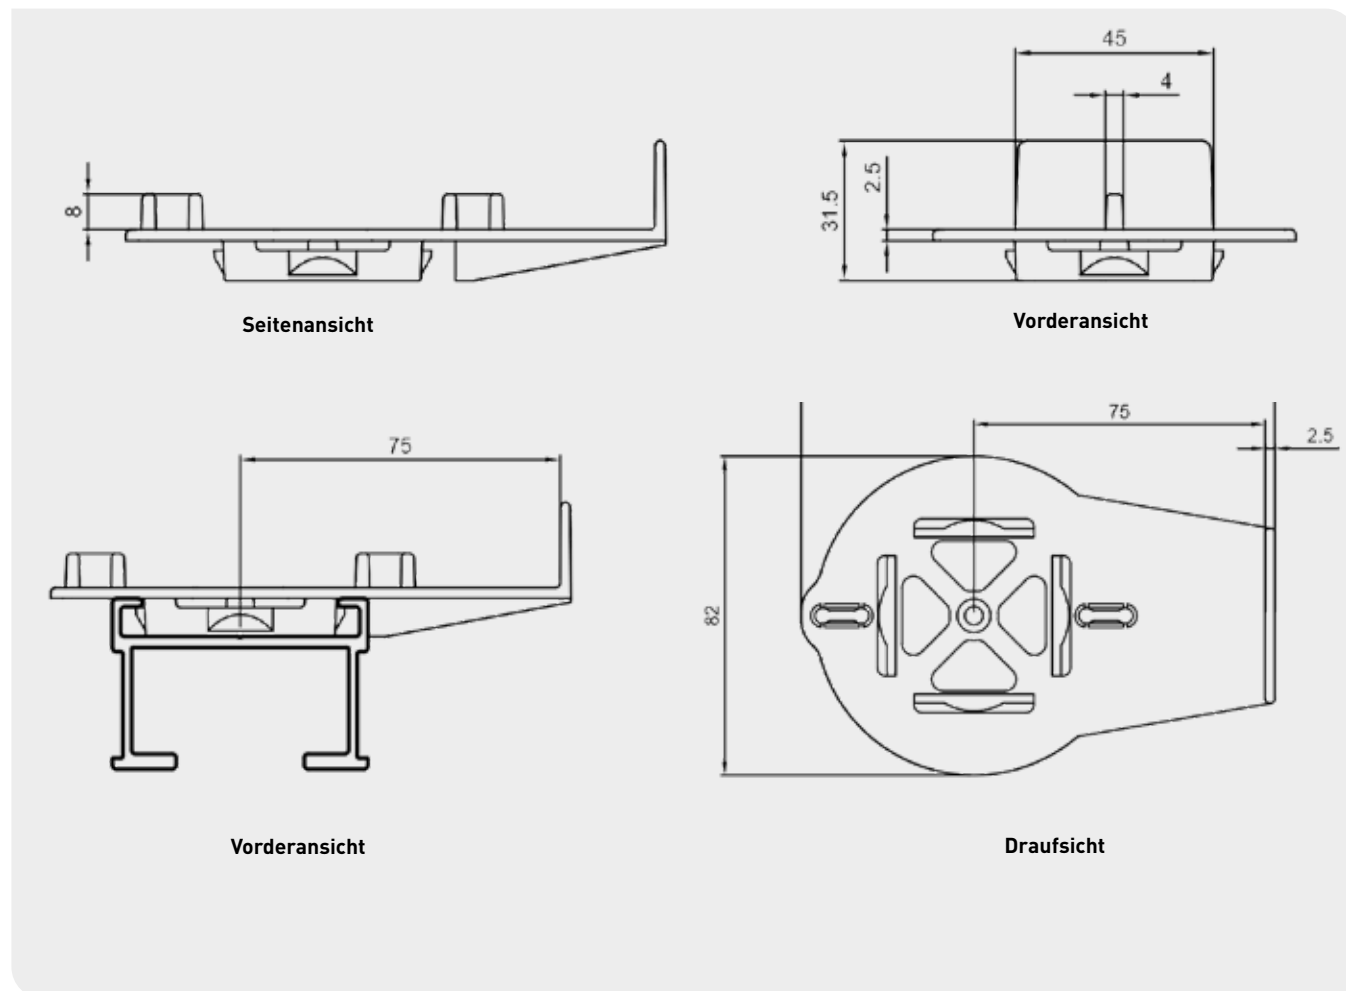

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Technikabteilung in Verbindung.