

Produktbeschreibung

Das HS Terra Wood protect wird beim Terrassenbau auf die Oberseite der Konstruktionshölzer geklebt. Auf diesem Weg **verhindert** das Band **die Ansammlung von Regenwasser** zwischen den Holzlatten und Terrassendielen und **schützt** die Holzunterkonstruktion **vor Staunässe und Feuchtigkeit**.




Eigenschaften

- Konstruktiver Holzschutz
- Einfache Befestigung dank Klebefolie
- Optimale Passgenauigkeit durch sehr dünnes Material
- Reißfest und dauerhaft beständig
- Schrauben können einfach durchgeschraubt werden
- Kann individuell abgelängt werden

Material

- Butylkautschuk, schwarz

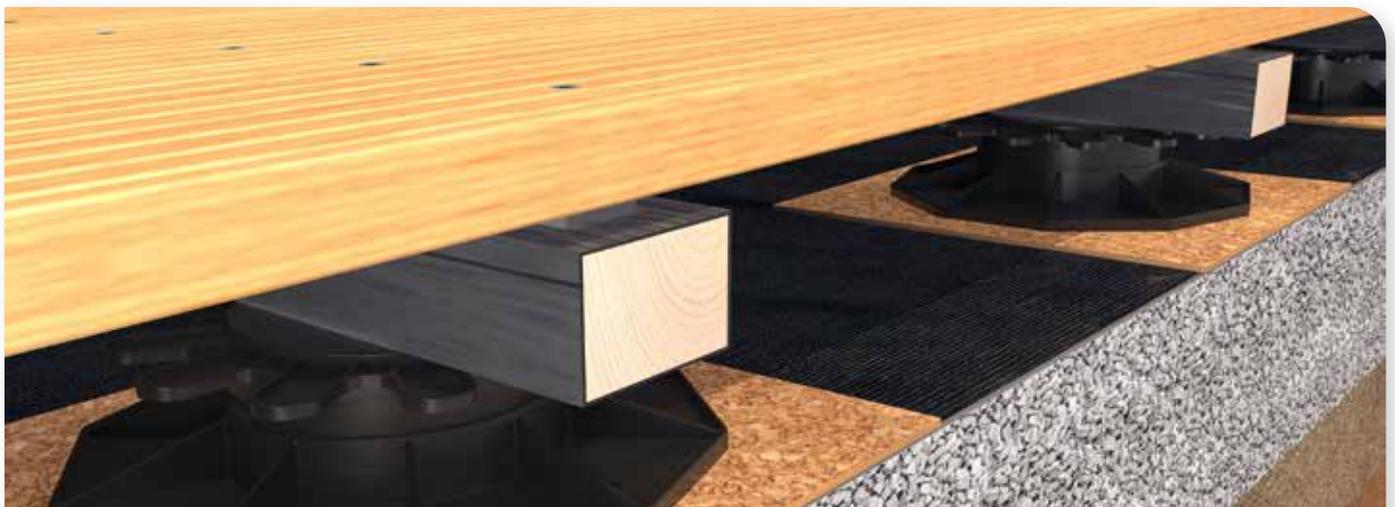

Konstruktiver Holzschutz durch unserm HS Terra Wood protect

Wood protect

Art.Nr.	Abmessung ^{a)}	Material	Inhalt	VPE
626310	0,5 x 75 x 20000 mm	Bulylkautschuk, schwarz	1	1

^{a)} Höhe x Breite x Länge

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Technikabteilung in Verbindung.