


FICHE DE DONNÉES PRODUIT

FIXATION CRANTÉE

DESCRIPTION DU PRODUIT

La fixation crantée d'Eurotec permet **de fixer la première et la dernière lame d'une terrasse** en réalisant un vissage invisible. **La fixation est composée de deux pièces : une patte et une plaque.** La plaque se fixe sur le côté de l'ossature porteuse à l'aide des vis fournies. La patte se fixe sous la lame de terrasse avant d'être enclenchée dans la plaque. **Le produit permet de poser rapidement et facilement** la première et la dernière lame de terrasse. Le système cranté qui bloque la patte dans la plaque est compatible avec des ossatures porteuses de hauteurs très variées. **Toutes les solutions de fixation invisible d'Eurotec peuvent être utilisées pour poser les autres lames de terrasse.**

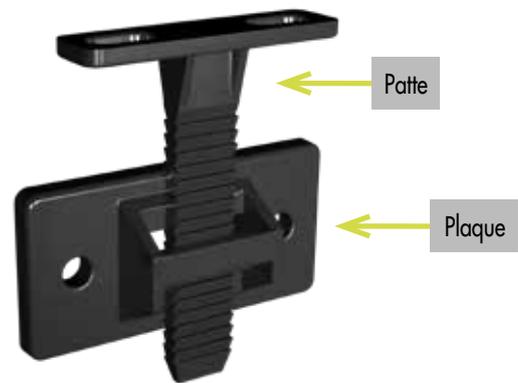

AVANTAGES


- Pose rapide et facile de la première et de la dernière lame de terrasse
- Réglable de 19,5 à 45,5 mm*
- Utilisable avec une ossature porteuse en bois ou en aluminium
- Pour fixer facilement les lames de terrasse à clipser ou sans rainure sur le côté

*Le réglage obtenu résulte de l'écart entre le dessus de la fixation crantée et le point où la plaque est fixée sur l'ossature porteuse.


MATÉRIAU

- PPC (copolymère de polypropylène)

IMAGES D'APPLICATIONS

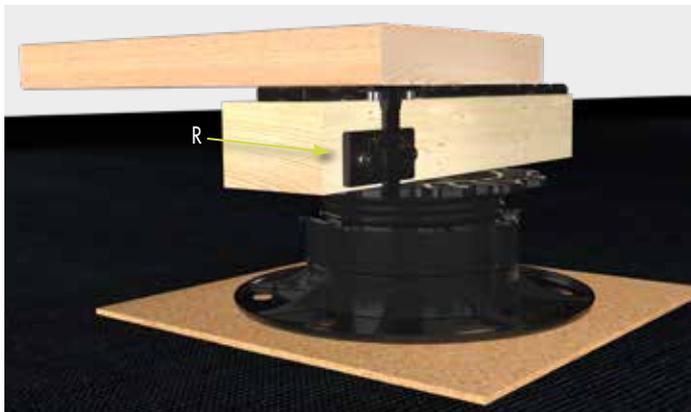

Fixation d'une lame en bois sur une ossature porteuse en bois à l'aide de la fixation crantée (R).

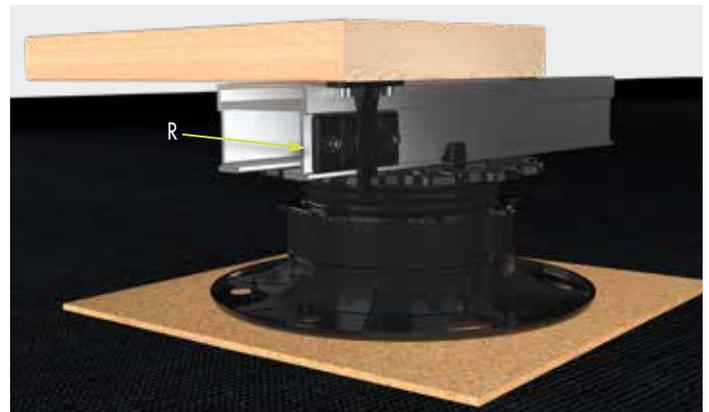

Fixation d'une lame en bois sur le profilé en aluminium EVO à l'aide de la fixation crantée (R).

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

FIXATION CRANTÉE



La patte se fixe sous la lame de terrasse avant d'être enclenchée dans la plaque.


TABLEAU DES ARTICLES

N° d'art.	Désignation	Dimensions de la patte ¹⁾ [mm]	Dimensions de la plaque ¹⁾ [mm]	Dimensions totales ¹⁾ [mm]	UE*
975612	Fixation crantée	40 x 52,5 x 10,4	50 x 25 x 13	50 x 57,8 x 13	100


¹⁾Longueur x largeur x hauteur

*4 vis Thermofix 4,2 x 17 mm fournies

PLANS DE LA PLAQUE

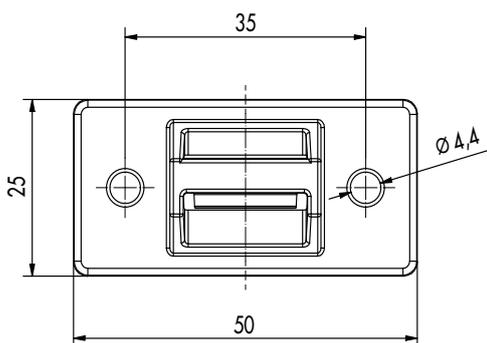


Vue de face

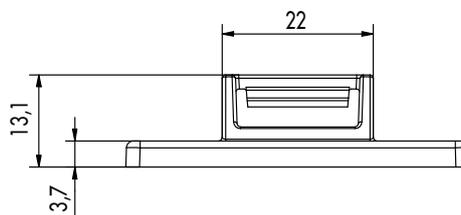


Vue de dessus

FICHE DE DONNÉES PRODUIT FIXATION CRANTÉE

PLANS DE LA PATTE

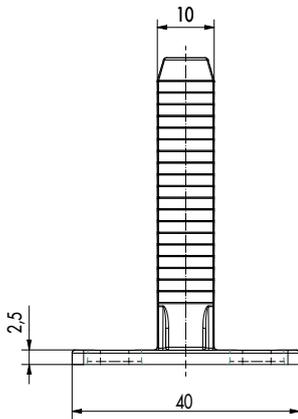


Vue de face

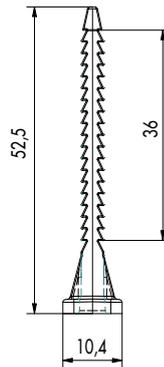


Vue de dessus

PLANS DE TOUTE LA FIXATION CRANTÉE AVEC LES ÉCARTS

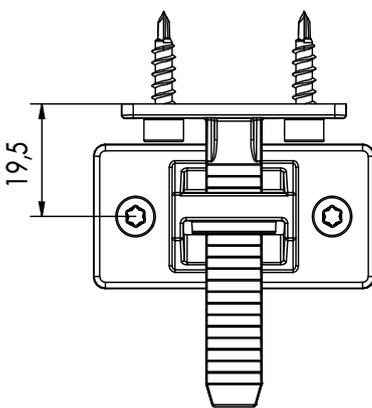

Écart minimal

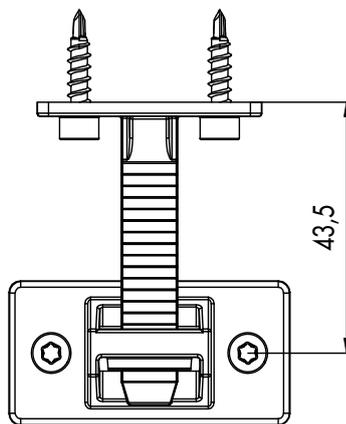

Écart maximal

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d'application (technik@eurotec.team).