

Fiche technique du produit – Cheville isolante

Description du produit

La **cheville isolante** Eurotec convient pour des ancrages directs dans le polystyrène, les plaques en mousse dure et autres matériaux de construction tendres.

La forme conique de la cheville assure une étanchéité du matériau dans la zone du point de vissage et garantit ainsi le maintien sûr de la cheville.

Avantages

- Pas de préperçage pour des matériaux tendres
- Montage direct sans chevilles séparées
- Rondelle d'étanchéité incluse
- Montage sans pont thermique
- Pas besoin de frapper les vis grâce à l'empreinte TX



Consignes d'utilisation

Fixation de profilés de raccords muraux, plinthes, tôles, tableaux, éclairages, plaques, boîtes, etc. directement sur des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS).


Matériaux de construction appropriés:

ETICS, plaques de polystyrène (EPS, XPS), plaques en mousse dure, plaques en Styrofoam

Tableau d'article

Isolierdübel Zinkdruckguss mit Dichtscheibe						
Art. n°	Dimension Ød x L [mm]	Longueur de filetage lg [mm]	Diamètre de tête Ø d x L [mm]	Empreinte	Matériau	Unité d'emballage [pièces]
200036	13 x 65	65	15	TX 30	Zinkdruckguss	100

Plan

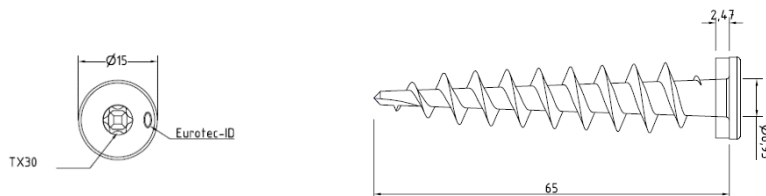

Si vous n'êtes pas familiarisé avec l'utilisation du présent produit, en particulier avec l'usage conforme à sa destination, veuillez impérativement contacter notre service technique.