

Fiche de données produit – Découpleur angulaire SonoTec pour amortir les vibrations

Description du produit

Le découpleur angulaire SonoTec d'Eurotec est le complément parfait aux cornières de cisaillement Eurotec et à la cornière système CLT (bois lamellé croisé). Les supports sont réalisés en SK04, matériau qui est un assemblage obtenu avec les composants liège et caoutchouc naturel. Ce produit convient pour les applications destinées à amortir les vibrations, où de très hautes valeurs d'isolation sont nécessaires. Les découpleurs angulaires SonoTec s'utilisent en tant que isolateurs non visibles (patins/bandes) avec faible fréquence de résonance et faible charge moyenne.



Matériau

- Liège SK04

Avantages

- Montage facile par pose par dessous
- Matériau durable
- Invisible
- Grande absorption de charge
- Conformes au Règlement REACH


Tableau des articles

Découpleur angulaire SonoTec pour amortir les vibrations				
N° d'art.	Dimension [mm]	Convient pour		UE
		N° d'art.	Désignation	
945311	6 x 70 x 230	954088	Cornière de cisaillement HH plate	5
945312	4 x 80 x 240	954180	Cornière système CLT	5
945314	6 x 100 x 230	954087	Cornière de cisaillement HB plate	5
945313	6 x 120 x 230	954112	Cornière de cisaillement 120x230 mm	5


Fiche de données produit – Découpleur angulaire SonoTec pour amortir les vibrations

Schémas


- Découpleur angulaire SonoTec pour cornière de cisaillement HH plate

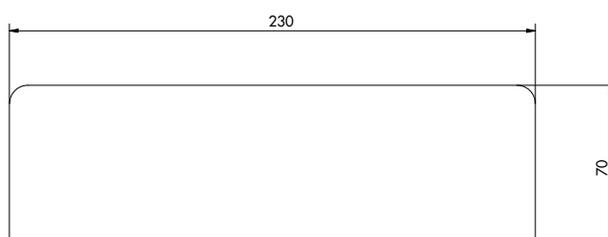


- Découpleur angulaire SonoTec pour cornière système CLT

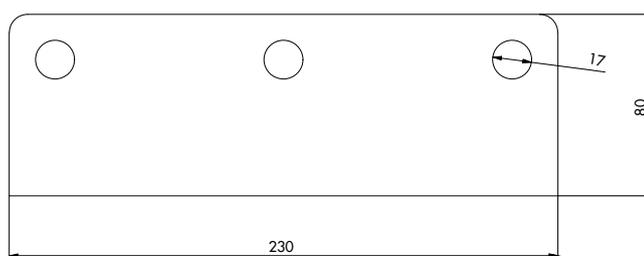

- SDécoupleur angulaire SonoTec pour cornière de cisaillement 120 x 230

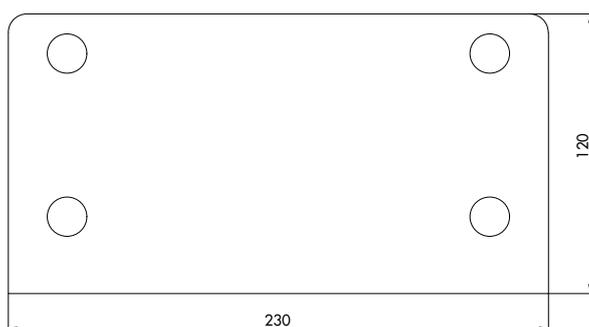

- Découpleur angulaire SonoTec pour cornière de cisaillement HB plate




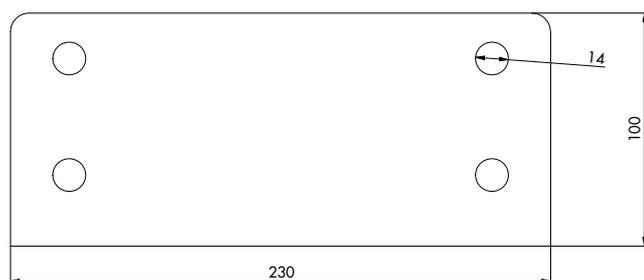


Fiche de données produit – Découpleur angulaire SonoTec pour amortir les vibrations

Instructions d'utilisation

Pour une application dans le béton, les découpleurs angulaires SonoTec comportent des découpes destinées aux vis à béton. Il est possible de porter la couche de séparation à 12 mm par double couche. Les prescriptions relatives au liège d'isolation acoustique SonoTec SK04 s'appliquent. Lors d'une utilisation dans le bois, le matériau peut être vissé de part en part. L'utilisation doit être déterminée en amont par un ingénieur en statique. Aucune indication quant à la réduction acoustique ne peut être donnée car celle-ci est fonction de la construction.

Images d'applications

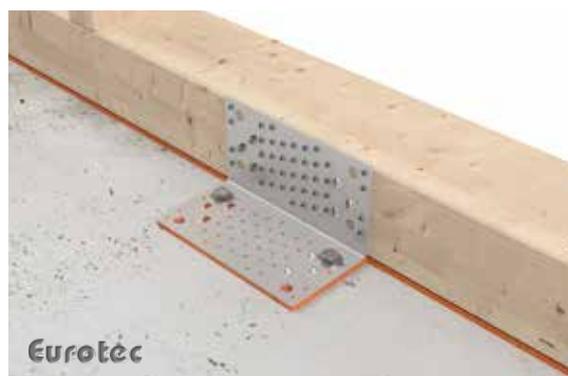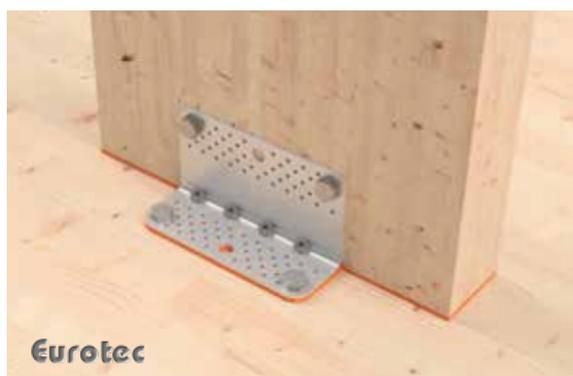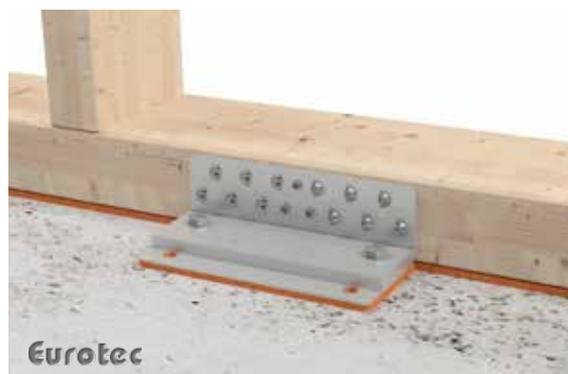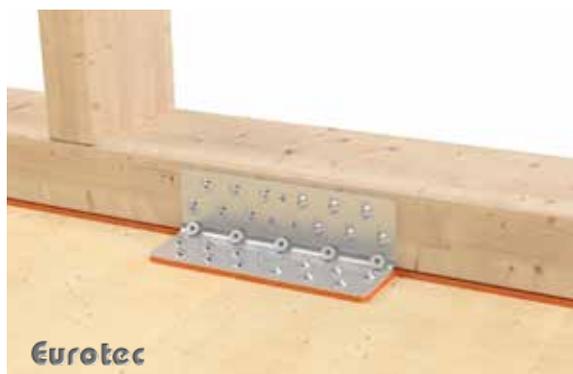

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service technique d'application (Technik@eurotec.team).