

Fiche de données produit – Vis à tête trompette

Description du produit

La vis à tête trompette est utilisée pour fixer la membrane de toit sur des feuilles trapézoïdales. Combiné à une rondelle, il assure une fixation optimale de la membrane de toit sur la tôle trapézoïdale.

Propriétés

- Acier au carbone
- Acier cémenté et double couche
- Pointe auto-perçeuse
- Tête trompette
- Filetage special pour une résistance optimale



Tableau des article


N° d'art.	Dimension [mm]	Embout	UE**
111303*	4,8 x 35	TX25 •	1000
111304*	4,8 x 50	TX25 •	1000
111305*	4,8 x 60	TX25 •	1000
111306	4,8 x 70	TX25 •	1000
111307*	4,8 x 80	TX25 •	500
111308*	4,8 x 90	TX25 •	500
111309*	4,8 x 100	TX25 •	500
111310*	4,8 x 110	TX25 •	500
111311*	4,8 x 120	TX25 •	500
111312*	4,8 x 130	TX25 •	500
111313*	4,8 x 140	TX25 •	500
111314*	4,8 x 150	TX25 •	500
111315*	4,8 x 160	TX25 •	500
111316*	4,8 x 170	TX25 •	500
111317*	4,8 x 180	TX25 •	500
111318*	4,8 x 200	TX25 •	500
111319*	4,8 x 220	TX25 •	500
111320*	4,8 x 240	TX25 •	500
111321*	4,8 x 260	TX25 •	500
111322*	4,8 x 280	TX25 •	250
111323*	4,8 x 300	TX25 •	250

* Sur demand

** Assiette non comprise dans le lot de livraison


Fiche de données produit – Vis à tête trompette

Schéma technique

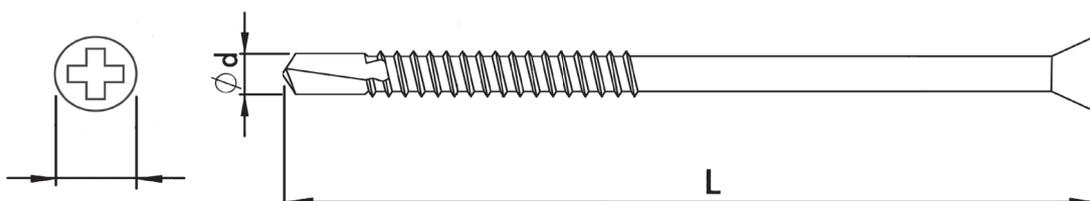

Domaine d'application

Application sur tôle profilée en acier

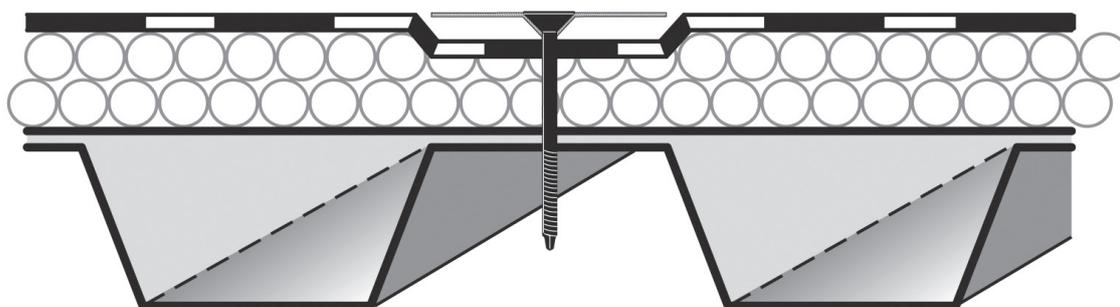

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit, en particulier avec l'usage auquel il est destiné, veuillez contacter notre service technique d'application (Technik@eurotec.team).