


Fiche de données produit – Elingue en ruban à usage unique

Description du produit

L'**élingue en ruban à usage unique** se prête optimalement pour le transport de biens depuis la fabrication jusqu'au consommateur final. Selon DIN 60005, les élingues en ruban ne peuvent être utilisées qu'une seule fois et sont à détruire et à éliminer à l'issue de la chaîne de transport. Elles sont reconnaissables avant tout à l'étiquette orange mentionnant l'usage unique. La charge de rupture minimum des élingues en ruban à usage unique correspond au quintuple de la charge admissible.

Grâce à leur faible poids propre et à leur haute flexibilité, ces élingues en ruban disposent de propriétés de maniement optimales. Elles peuvent être utilisées aussi bien dans l'entreprise que sur les chantiers.

Après le transport, les élingues en ruban peuvent être détachées sans problèmes. Les élingues en ruban à usage unique sont disponibles en différentes longueurs utiles (Effective Working Length): 40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm et 120 cm.

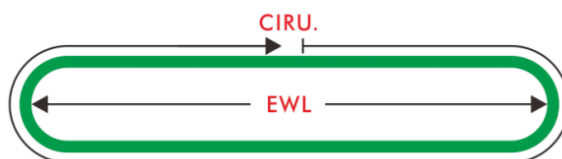






Avantages

- Auxiliaire de transport peu coûteux
- Maniement et élimination simples
- Accessoire d'arrimage flexible à faible poids propre
- Divers types d'arrime possibles
- Détachement simple du produit
- Fabriqué selon DIN 60005



Fiche de données produit – Elingue en ruban à usage unique

Table de produit

boucle jetable (DIN 60005)							
N° d'art.	Longueur utile/EWL	Circonférence/CIRU.	WLL	Facteur de sécurité	Largeur	Matériel	Norm
800361	40 cm	80 cm	800 kg	5:1	48 mm	100% Polyester	DIN 60005
800362	50 cm	100 cm	800 kg	5:1	48 mm	100% Polyester	DIN 60005
800363	60 cm	120 cm	800 kg	5:1	48 mm	100% Polyester	DIN 60005
800381	80 cm	160 cm	800 kg	5:1	48 mm	100% Polyester	DIN 60005
800382	100 cm	200 cm	800 kg	5:1	48 mm	100% Polyester	DIN 60005
800383	120 cm	240 cm	800 kg	5:1	48 mm	100% Polyester	DIN 60005
Charge adm							
Simple et direct	Simple à ficeler		Simple à transférer	7° - 45°	45° - 60°		
800 kg	640 kg		1600 kg	1120 kg	800 kg		
							

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit, en particulier avec l'usage auquel il est destiné, veuillez contacter notre service technique d'application (Technik@eurotec.team).