

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

VIS D'ASSEMBLAGE LBS

DESCRIPTION DU PRODUIT

La vis d'assemblage Eurotec LBS est une **fixation spéciale destinée à être utilisée avec du bois de placage stratifié en bois de feuillus.**

Sa géométrie particulière et ses propriétés d'acier permettent le **vissage dans ce matériau, même sans pré-perçage.**

La géométrie spéciale de la pointe de la vis DAG assure une **diminution du couple de vissage** et conduit par ailleurs à une réduction de l'effet de fendage lors du vissage.


AVANTAGES / PROPRIÉTÉS

- Pré-perçage non obligatoire
- Utilisable avec du bois de placage stratifié en bois de feuillus et de résineux ainsi qu'avec les bois de conifères en général
- La pointe DAG diminue le couple de vissage
- Effet de fendage plus faible
- Revêtement lisse optimisé permettant l'enfoncement dans un bois dur
- Pas de ripage des vis lors du vissage, grâce à l'empreinte TX

MATÉRIAU

- Acier au carbone trempé, galvanisé bleu
- Utilisable dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon la norme DIN EN 1995 (Eurocode 5)

ILLUSTRATION D'APPLICATION

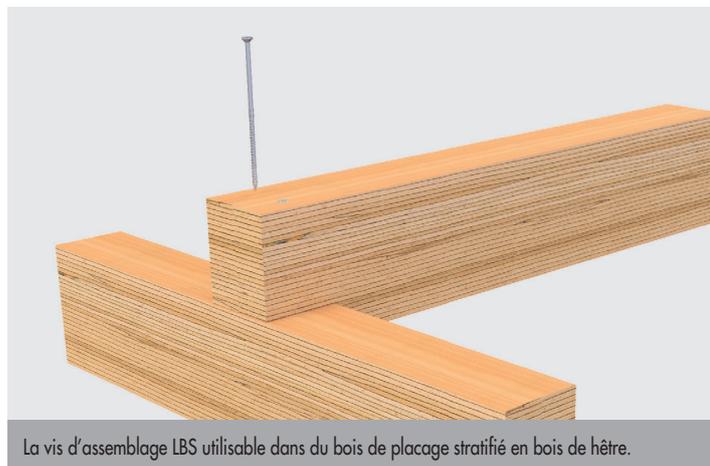

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

VIS D'ASSEMBLAGE LBS

CERTIFICATION



INSTRUCTIONS D'UTILISATION


La vis d'assemblage Eurotec LBS est particulièrement adaptée aux assemblages bois-bois et acier-bois dont l'un des éléments au moins est constitué de bois de placage stratifié en bois de feuillus. Le pré-perçage n'est pas obligatoire, mais peut être effectué avec le diamètre du noyau de la vis (6,0 mm). La vis LBS est destinée aux constructions en bois dont le domaine d'application a été élargi à la fixation de/dans le bois de placage stratifié en bois feuillu, sans pré-perçage.

TABLEAU DES ARTICLES

Vis d'assemblage LBS, tête conique, acier bleu galvanisé

N° d'art.	Dimension $\varnothing d \times L$ [mm]	Longueur du filetage l_g [mm]	Embout	UE
904881	8,0 x 80	50	TX40 ●	50
904882	8,0 x 100	80	TX40 ●	50
904883	8,0 x 120	80	TX40 ●	50
904884	8,0 x 140	80	TX40 ●	50
904885	8,0 x 160	80	TX40 ●	50
904886	8,0 x 180	80	TX40 ●	50
904887	8,0 x 200	80	TX40 ●	50
904888	8,0 x 220	80	TX40 ●	50
904889	8,0 x 240	80	TX40 ●	50

SCHÉMAS

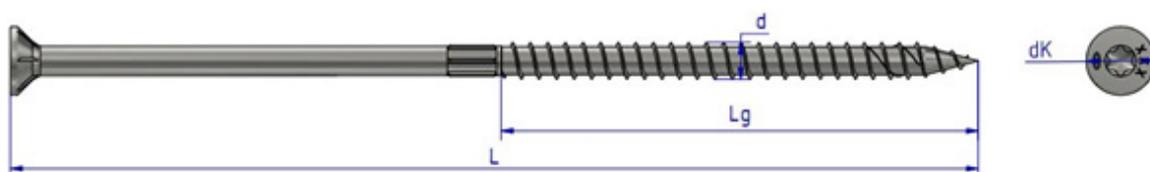

Vue de face

Vue de dessus

Si vous n'êtes pas familier avec l'application de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d'application (technik@eurotec.team).