FICHE DE DONNÉES PRODUIT T-STICK

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le stick en T se met en place **entre deux lames de bois** et se fixe dans la rainure de la lame, à l'aide d'une plaque en acier. Cette technique permet d'obtenir une surface en bois élégante, sans têtes de vis visibles. **L'écart entre les lames est maintenu automatiquement par le stick en T.** La distance d'env. 9 mm par rapport à l'ossature permet une **bonne ventilation sous la terrasse,** empêchant la formation d'eau stagnante. La **durée de vie est donc optimisée.**

Si les instructions de pose d'Eurotec sont respectées, le stick en T permet **d'ajuster légèrement** les lames avant de les visser fermement. Une fois vissées, les lames sont parfaitement fixées. Ce système permet tout à fait de remplacer une lame, si cela s'avère nécessaire, **après la réalisation de la terrasse**.

AVANTAGES

- Solution de fixation indirecte/invisible
- Le réajustement et le remplacement de lames individuelles sont possibles à tout moment.
- Compatible avec les ossatures conventionnelles en bois ainsi qu'avec notre système profilé en alu moderne et le système porteur de terrasse HKP
- Écartement uniforme des lames, 6 mm
- Favorise la protection constructive du bois
- Résiste aux intempéries

ILLUSTRATION D'APPLICATION

Le stick en T garantit un écartement uniforme des lames.

MATÉRIAU

- Le stick en T se compose d'une croix en plastique, renforcé en fibres de verre et résistant aux intempéries, avec une plaque en acier inoxydable, et d'une vis en acier en inoxydable.

© E.u.r.o.Tec GmbH · Version 10/2022 · Sous réserve de modifications, d'ajouts, d'erreurs typographiques ou d'impression.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tél. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

FICHE DE DONNÉES PRODUIT T-STICK

N° d'art.	Désignation	Matériau	Plaque en acier inoxydable*	UE**
111857	T-Stick	Plastique, noir	A2	125
	Vis de forage	Acier inoxydable trempé 1.4006, noir		

*Plaque en acier inoxydable également disponible en A4 sur demande

**Livré avec vis autoperceuse Ø 4,2 x 43 TX15 adaptée aux ossatures en bois et en aluminium jusqu'à 3 mm d'épaisseur.

GÉOMÉTRIE DE RAINURES

Le stick en T convient pour les lames présentant la géométrie de rainures suivante :		
Profondeur de rainure P :	Largeur de rainure l :	Épaisseur de joue de rainure É :
≥ 7,5 mm	≥ 2,5 mm	≥ 5,5 – 12,5 mm

L'adéquation de l'essence du bois doit, le cas échéant, être déterminée par le fabricant/fournisseur de bois.

- Profondeur de la rainure T : ≥ 7,5 mm
- Largeur de la rainure B : ≥ 2,5 mm
- Epaisseur des joues de la rainure S : ≥ 5,5 -12,5 mm



REMARQUE

Convient uniquement aux bois à faible mobilité et au WPC.

Il existe deux modèles :

1) **Plaque en acier inoxydable A2** pour les zones extérieures normales.

2) **Plaque en acier inoxydable A4** pour les environnements contenant du chlore et de l'eau salée (par ex. eau de mer) ainsi que pour les bois à teneur élevée en acide tannique (par ex. robinier, chêne).

UTILISATION

Pour les bois à haute masse volumique et/ou à taux d'expansion et de retrait élevé, et à rigidité (stabilité dimensionnelle) modérée seulement, il n'est pas recommandé d'utiliser le stick en T.

Ceci concerne en particulier les essences de bois Cumaru, Massaranduba, et robinier (faux acacia). Lors du choix du bois, il convient par ailleurs de porter une attention particulière au tri (entre autres, le tri entre les planches noueuses et les planches « à veinures ») ainsi qu'à un bon conditionnement (contrôle de l'humidité de compensation) des lames de terrasses.

L'adéquation de l'essence de bois doit, le cas échéant, être déterminée par le fabricant/fournisseur de bois.

© E.u.r.o.Tec GmbH · Version 10/2022 · Sous réserve de modifications, d'ajouts, d'erreurs typographiques ou d'impression.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tél. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

FICHE DE DONNÉES PRODUIT T-STICK

COUPLE



UTILISER UN COUPLE FAIBLE

Un couple trop élevé peut entraîner des dommages ou un dysfonctionnement du raccord. Veillez donc à ce que le réglage du couple soit adapté, et que la fonction de percussion soit désactivée sur votre visseuse.

SCHÉMAS

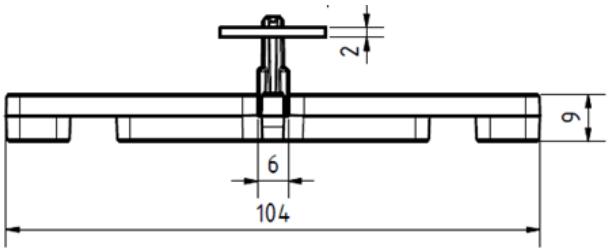

Vue de côté



Vue de face

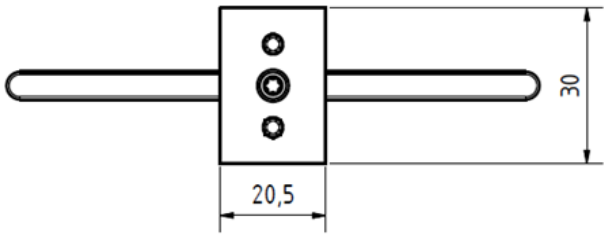

Vue de dessus

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage conforme aux fins pour lesquelles il a été conçu, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d'application (technik@eurotec.team).

© E.u.r.o.Tec GmbH · Version 10/2022 · Sous réserve de modifications, d'ajouts, d'erreurs typographiques ou d'impression.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tél. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-mail info@eurotec.team
www.eurotec.team