

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

FERRURE POUR CLÔTURE TRESSÉE EN L

DESCRIPTION DU PRODUIT

La ferrure pour clôture tressée en L d'Eurotec permet de fixer des éléments de clôture aux poteaux.

AVANTAGES

- Montage facile des éléments de clôture
- Stable et résistant aux intempéries

MATÉRIAU

- Acier galvanisé jaune



IMAGES D'APPLICATIONS



Fixation des angles aux poteaux de clôture



Montage final des éléments de clôture individuels

FICHE DE DONNÉES PRODUIT FERRURE POUR CLÔTURE TRESSÉE EN L


TABLEAU DES ARTICLES

N° d'art.	Désignation	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Épaisseur des matériaux [mm]	UE*
900337	Ferrure pour clôture tressée en L	36	81	27	2	4

*Incluant 8 x vis Ø 4,0 x 25 mm et 4 x vis Ø 8,0 x 45 mm

SCHÉMAS

FERRURE POUR CLÔTURE TRESSÉE EN L

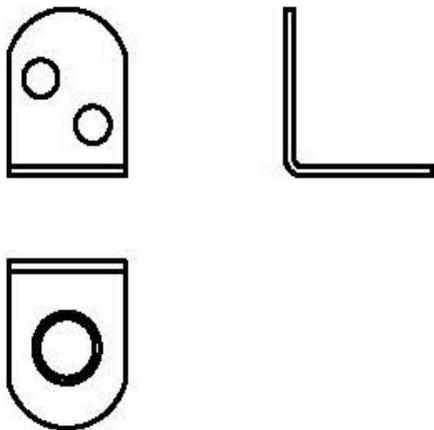

VIS DE CLÔTURE


Ø 8,0 X 45 MM



Ø 4,0 X 25 MM



ASSEMBLAGE FERRURE POUR CLÔTURE TRESSÉE EN L

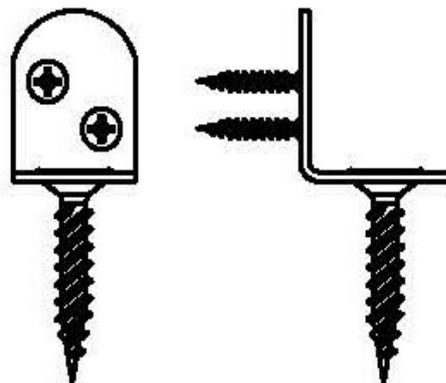

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d'application (technik@eurotec.team).