

INSTRUCTIONS DE ANCRE DE MONTAGE

SET DE CLIPS SUPPORTS

OUTILS NÉCESSAIRES

- Pour la découpe du profilé en aluminium : Scie manuelle ou scie circulaire
- Pour la fixation à l'aide de vis : Visseuse sans fil, embout TX


EXIGENCES

- Ne faire réaliser que par **des personnes dûment qualifiées**.
- L'achat de notre profilé système en aluminium EVO Light (réf. 975643) est nécessaire à ces fins.
- Combinable exclusivement avec les profilés système en aluminium EVO, EVO Slim ou le profilé support HKP d'Eurotec.

MONTAGE

- 1 Raccourcissez le profilé système en aluminium EVO Light à l'entr'axe prédéfini de votre ossature porteuse. Veuillez noter qu'en raison de l'épaisseur du matériau des deux clips supports, **5 mm doivent être déduits de la longueur réelle** lors de la coupe de l'EVO Light.

- 2 Placez les deux clips supports sur **les extrémités respectives de l'EVO Light**. Fixez-les sur la face inférieure de l'entretoise à l'aide des vis autoperceuses BiGHTY fournies.

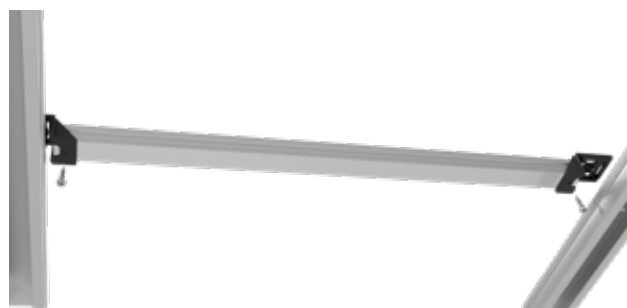


INSTRUCTIONS DE ANCRE DE MONTAGE

SET DE CLIPS SUPPORTS


- 3 Insérez alors le profilé avec les clips supports combinés à l'endroit souhaité de votre ossature porteuse.

Remarque:

Placez le profilé support de façon à ce qu'il **supporte de manière optimale vos dalles en céramique sur le terrain**. Pour ce faire, placez le profilé au centre de la dalle concernée.

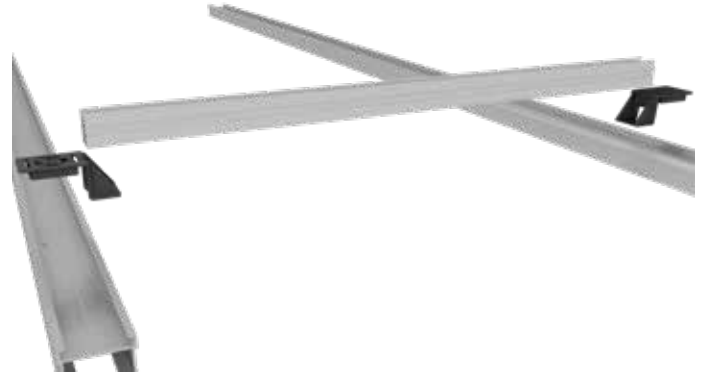

- 4 Une **fixation** à l'ossature porteuse peut être effectuée sans problème à l'aide du «**mécanisme à clic**». Ensuite, les clips supports doivent également être fixés avec les vis autoperceuses pour profilés en aluminium fournies.

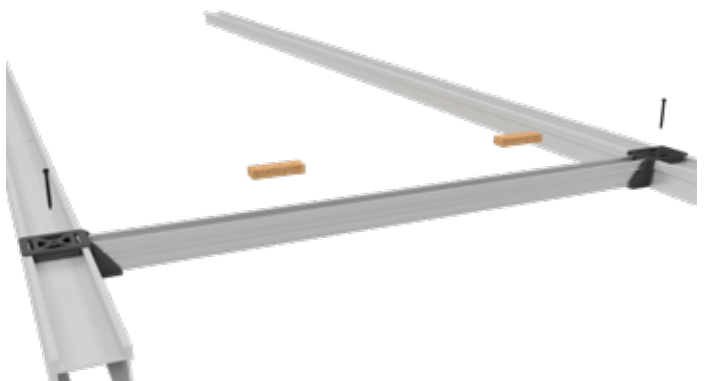

- 5 On met ensuite en place les pads en liège fournis dans l'EVO Light, en haut. Les dalles de pierre sont ainsi soutenues de façon optimale. En outre, vous évitez **les bruits gênants** pendant l'utilisation de la terrasse.



- 6 Enfin, vous pouvez poser les dalles sur l'ossature porteuse.

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d'application (technik@eurotec.team).