

Produktdatenblatt – Distanzschraube-/Mini

Produktbeschreibung

Die Distanzschraube eignet sich zur Befestigung von Holzunterkonstruktionen bei Wand- und Deckenverkleidungen, zur First- und Gratlattenmontage. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben ist die Distanzschraube mit zwei unterschiedlichen Gewinden an Kopf und Spitze versehen. Mit dem Kopfgewinde wird die zu befestigende Konterlatte (auf Abstand) gehalten. Das dünnere Spitzengewinde dient der Befestigung in der Unterkonstruktion. Um ein Aufplatzen der Konterlatte zu vermeiden, empfehlen wir das Vorbohren der Konterlatte (Bohrdurchmesser = $\text{Ødh} - 2\text{mm}$).



Material

Gehärteter Kohlenstoffstahl, verzinkt, gleitbeschichtet.

- Korrosionsbeständig
- Einsetzbar in den Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer

Zulassung



Produktdatenblatt – Distanzschraube-/Mini

Artikeltabelle


Distanzschraube							
Art.-Nr.	Spitzendurchmesser Ød x L [mm]	Gewindelänge Spitze lg [mm]	Gewindelänge Kopf lf [mm]	Distanzbereich [mm]	Kopfdurchmesser Ødh [mm]	Antrieb	VPE
110099	6,0 x 60	40	20	0 - 15	10,0	TX25	200
110100	6,0 x 70	40	20	15 - 25	10,0	TX25	200
110101	6,0 x 80	40	20	15 - 35	10,0	TX25	200
110102	6,0 x 90	40	20	25 - 45	10,0	TX25	200
110103	6,0 x 100	40	20	35 - 55	10,0	TX25	200
110104	6,0 x 120	40	20	55 - 75	10,0	TX25	100
110105	6,0 x 130	40	20	70 - 90	10,0	TX25	100
110106	6,0 x 150	40	20	75 - 105	10,0	TX25	100
110107	6,0 x 180	40	20	100 - 135	10,0	TX25	100
110108	6,0 x 200	40	20	135 - 155	10,0	TX25	100
944865	6,0 x 100	40	45	35 - 55	10,0	TX25	200
901521	6,0 x 110	40	45	45 - 65	10,0	TX25	100
900648	6,0 x 120	40	45	55 - 75	10,0	TX25	100
900650	6,0 x 135	40	45	70 - 90	10,0	TX25	100
900649	6,0 x 150	40	45	75 - 105	10,0	TX25	100
901028	6,0 x 180	40	45	100 - 135	10,0	TX25	100
903107	7,0 x 120*	40	45	55 - 75	11,5	TX30	**
903109	7,0 x 135*	40	45	70 - 90	11,5	TX30	**
903108	7,0 x 150*	40	45	75 - 105	11,5	TX30	**
902911	7,0 x 180*	40	45	100 - 135	11,5	TX30	**
905639	7,0 x 200*	40	45	135 - 155	11,5	TX30	**
905640	7,0 x 220*	40	45	125 - 175	11,5	TX30	**
Distanzschraube Mini							
110121	4,5 x 60	30	22	0 - 15	8,0	TX25	200
110122	4,5 x 80	30	22	15 - 25	8,0	TX25	200
110123	4,5 x 100	30	22	35 - 55	8,0	TX25	200
110124	4,5 x 120	30	22	55 - 75	8,0	TX25	200

* So gekennzeichnete Artikel nicht nach En 14592 CE-gekennzeichnet.

** Auf Anfrage

Produktdatenblatt – Distanzschraube-/Mini

Zeichnung

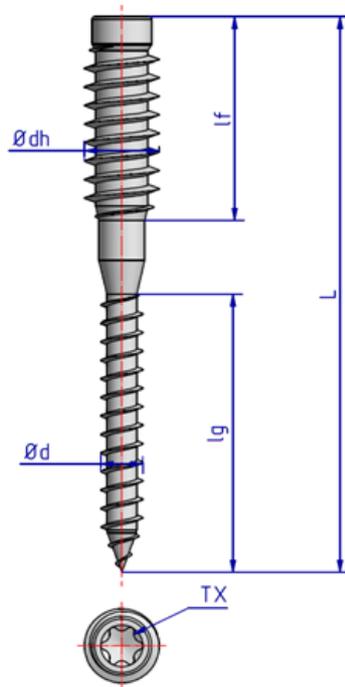

Anwendungshinweise

Nach Montage kann die Distanz nicht mehr justiert werden.

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team).

Seite 3 von 3