

FICHE DE DONNÉES PRODUIT VIS D'ÉCARTEMENT

DESCRIPTION DU PRODUIT

La vis d'écartement convient pour la fixation de sous-constructeurs en bois pour les revêtements muraux et de plafond ainsi que pour le montage de lattes de faîtage et d'arêtier. Contrairement aux vis traditionnelles, la vis d'écartement mini dispose de deux filetages différents au niveau de la tête et de la pointe. Le filetage de la tête maintient la contre-latte (à distance). Le filetage plus fin de la pointe sert à la fixation dans la sous-structure. Afin d'éviter tout éclatement de la contre-latte, nous recommandons de pré-percer celle-ci (diamètre de perçage = $\varnothing_{dh} - 2 \text{ mm}$).

MATIÈRE

Acier au carbone trempé, zingué, revêtement glissant

- Utilisable dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon la norme DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- Résistant à la corrosion
- Bonne résistance aux contraintes mécaniques
- Ne convient pas au bois contenant du tanin



CERTIFICATION

- Norme européenne EN 14592:2012-07



FICHE DE DONNÉES PRODUIT VIS D'ÉCARTEMENT

INFORMATIONS TECHNIQUES

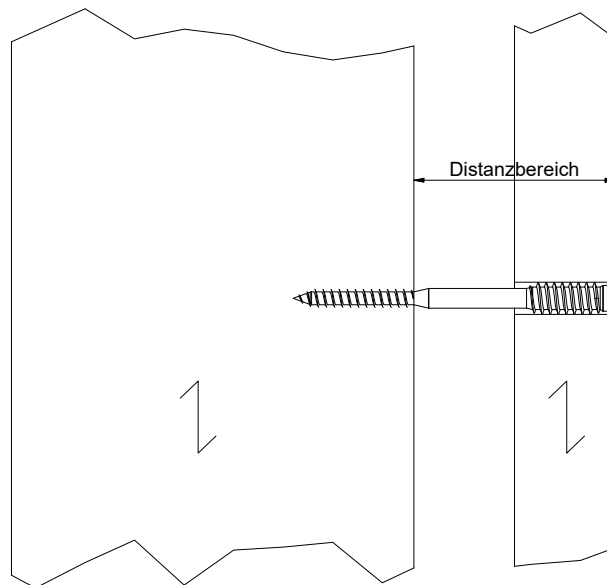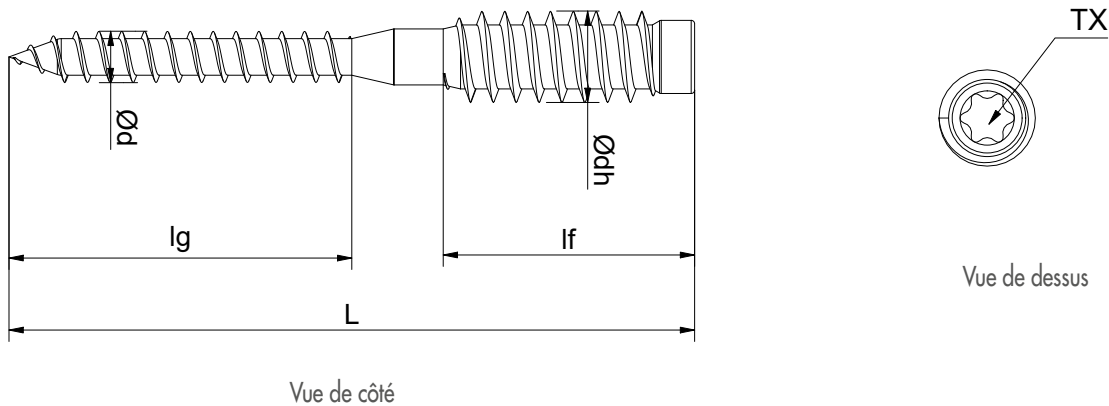

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Une fois le Montage effectué, la distance ne peut plus être ajustée.

FICHE DE DONNÉES PRODUIT VIS D'ÉCARTEMENT

TABLEAU DES ARTICLES

Vis d'écartement								
N° d'art.	Diamètre de la pointe Ød x L [mm]	Longueurs de filetage lg [mm]	Diamètre du filetage de la pointe Ød [mm]	Longueurs de filetage de la tête lf [mm]	Diamètre de tête Ødh [mm]	Plage d'écartement [mm]	Embout	UE
110099	6,0 x 60	40	6,0	22	10,0	10 – 25	TX25 •	200
110100	6,0 x 70	40	6,0	22	10,0	15 – 35	TX25 •	200
110101	6,0 x 80	40	6,0	22	10,0	25 – 45	TX25 •	200
110102	6,0 x 90	40	6,0	22	10,0	35 – 55	TX25 •	200
110103	6,0 x 100	40	6,0	22	10,0	45 – 65	TX25 •	200
110104	6,0 x 120	40	6,0	22	10,0	65 – 85	TX25 •	100
110105	6,0 x 130	40	6,0	22	10,0	75 – 95	TX25 •	100
110106	6,0 x 150	40	6,0	22	10,0	95 – 115	TX25 •	100
110107	6,0 x 180	40	6,0	22	10,0	120 – 145	TX25 •	100
110108	6,0 x 200	40	6,0	22	10,0	140 – 165	TX25 •	100
110109	6,0 x 250	40	6,0	22	10,0	190 – 210	TX25 •	100
110110	6,0 x 300	40	6,0	22	10,0	240 – 265	TX25 •	100

Si vous n'êtes pas familiarisé avec l'application de ce produit, en particulier avec son application conforme, veuillez contacter notre service technique (technik@eurotec.team).