

FICHE DE DONNÉES PRODUIT VIS D'ÉCARTEMENT MINI

DESCRIPTION DU PRODUIT

La vis d'écartement mini convient pour la fixation de sous-constructures en bois pour les revêtements muraux et de plafond ainsi que pour le montage de lattes de faîtage et d'arêtier. Contrairement aux vis traditionnelles, la vis d'écartement mini dispose de deux filetages différents au niveau de la tête et de la pointe. Le filetage de la tête maintient la contre-latte (à distance). Le filetage plus fin de la pointe sert à la fixation dans la sous-structure. Afin d'éviter tout éclatement de la contre-latte, nous recommandons de pré-percer celle-ci (diamètre de perçage = $\varnothing_{dh} - 2 \text{ mm}$).

MATIÈRE

Acier au carbone trempé, zingué, revêtement glissant

- Utilisable dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon la norme DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- Résistant à la corrosion
- Bonne résistance aux contraintes mécaniques
- Ne convient pas au bois contenant du tanin



CERTIFICATION

- Norme européenne EN 14592:2012-07



FICHE DE DONNÉES PRODUIT VIS D'ÉCARTEMENT MINI

INFORMATIONS TECHNIQUES

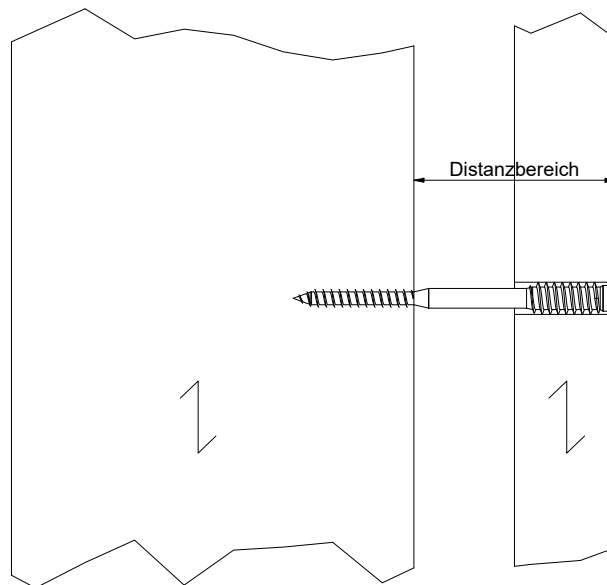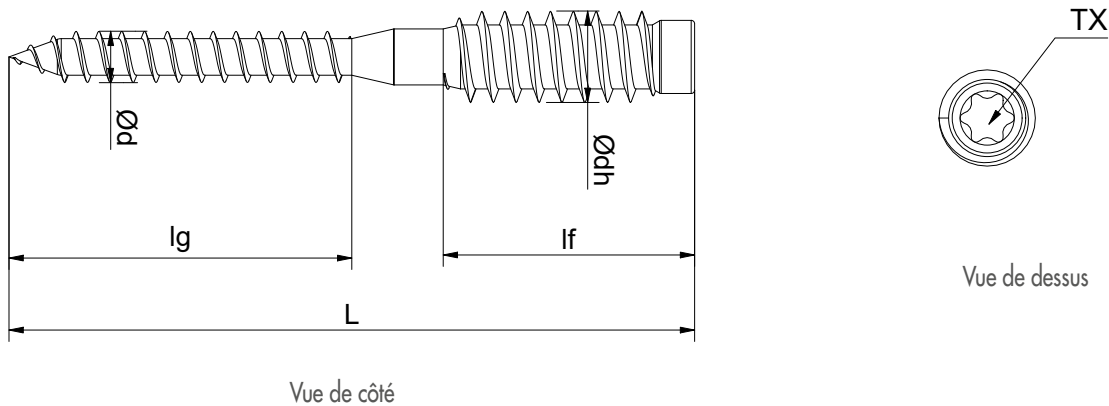

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Une fois le Montage effectué, la distance ne peut plus être ajustée.

FICHE DE DONNÉES PRODUIT VIS D'ÉCARTEMENT MINI

TABLEAU DES ARTICLES

Vis d'écartement mini								
N° d'art.	Diamètre de la pointe Ød x L [mm]	Longueurs de filetage lg [mm]	Diamètre du filetage de la pointe Ød [mm]	Longueurs de filetage de la tête lf [mm]	Diamètre de tête Ødh [mm]	Plage d'écartement [mm]	Embout	UE
110121	4,5 x 60	30	4,5	22	8,0	20 – 35	TX25 •	200
110122	4,5 x 80	30	4,5	22	8,0	40 – 55	TX25 •	200
110123	4,5 x 100	30	4,5	22	8,0	60 – 75	TX25 •	200
110124	4,5 x 120	30	4,5	22	8,0	80 – 95	TX25 •	200

Si vous n'êtes pas familiarisé avec l'application de ce produit, en particulier avec son application conforme, veuillez contacter notre service technique (technik@eurotec.team).