

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT ECO-DUO INOX

## DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Eco-Duo Inox en acier inoxydable est une vis à bois principalement utilisée à l'extérieur. Grâce à son filet spécial au-dessous de la tête, la vis serre de manière optimale les éléments à assembler, de sorte qu'il n'y ait pas d'espace entre eux. La vis dispose d'une tête décorative avec empreinte TX.



## AVANTAGES

- Tête décorative avec nervures fraîchement usinées
- Filetage sous la tête – assure un serrage optimal
- Pas de coups sur les vis lors du vissage grâce à l'empreinte TX
- Filet – les nervures fraîchement usinées dans le filet assurent une coupe rapide des fibres de bois, ce qui facilite le vissage



## APPLICATIONS

- Coffrage sol-couvercle
- Coffrage à lattes
- Coffrage en bois profilé
- Coffrage à emboîtement

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT ECO-DUO INOX

## MATERIAL

**Acier inoxydable trempé**  
**(Acier inoxydable martensitique 1.4006 (C1))**

- Acier inoxydable conforme à la norme DIN EN 10088
- Partiellement résistant à l'acidité
- 20 ans d'expérience sans problèmes de corrosion avec des bois adaptés
- Haute résistance  
 → Couple de rupture supérieur de 50 % à celui de l'acier inoxydable austénitique A2 et A4
- Trempé par traitement thermique
- Magnétisable
- Utilisable dans les classes d'usage 1, 2, et 3 selon DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- N'est pas adapté aux bois riches en tanins comme le Cumaru, le chêne, l'Intsia, le robinier, etc.
- N'est pas adapté aux atmosphères salines
- N'est pas adapté aux atmosphères riches en chlore




NKL1-3


## CERTIFICATION

- ETA demandé

## INFORMATIONS TECHNIQUES



Vue de dessus

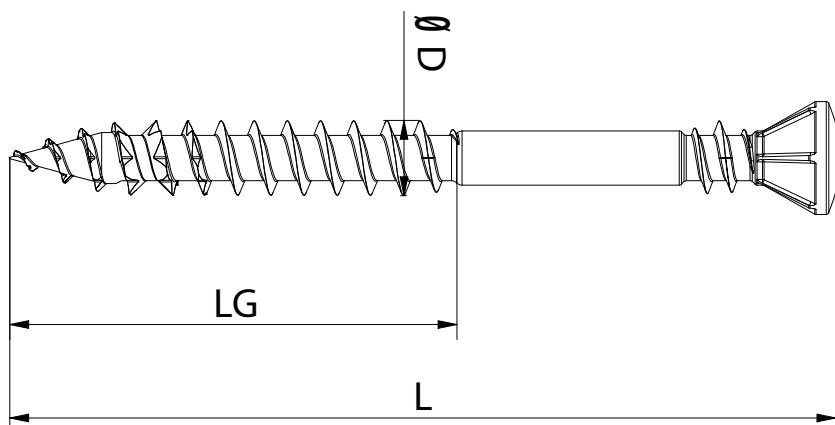

Vue de côté


# FICHE DE DONNÉES PRODUIT ECO-DUO INOX

## TABLEAU DES ARTICLES


Eco-Duo Inox					
N° d'art.	Dimensions Ød x L [mm]	Diamètre de la tête Ødh [mm]	Épaisseur des pièces rapportées [mm]	Empreinte	UE
905765	4,5 x 50	7	20	TX20 •	200
905767	4,5 x 60	7	24	TX20 •	200
905768	4,5 x 70	7	28	TX20 •	200
905782	5,0 x 50	7,5	20	TX20 •	200
905784	5,0 x 60	7,5	24	TX20 •	200
905785	5,0 x 70	7,5	28	TX20 •	200
905787	5,0 x 80	7,5	32	TX20 •	200
905789	5,0 x 100	7,5	40	TX20 •	200

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT ECO-DUO INOX


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

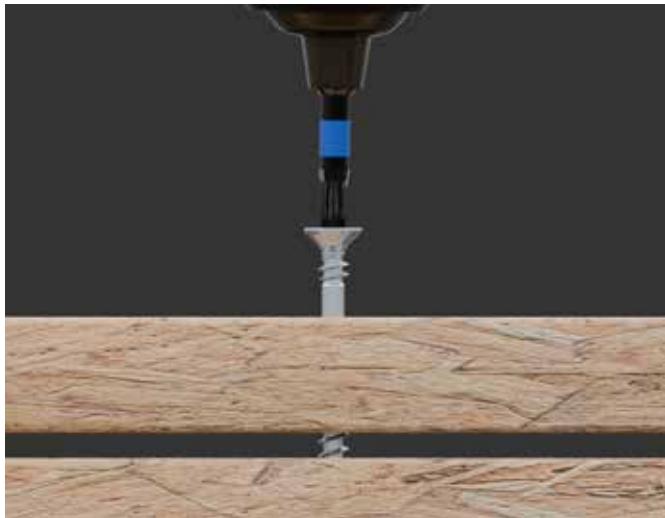

Sans fixation préalable, le vissage crée un espace entre les éléments.

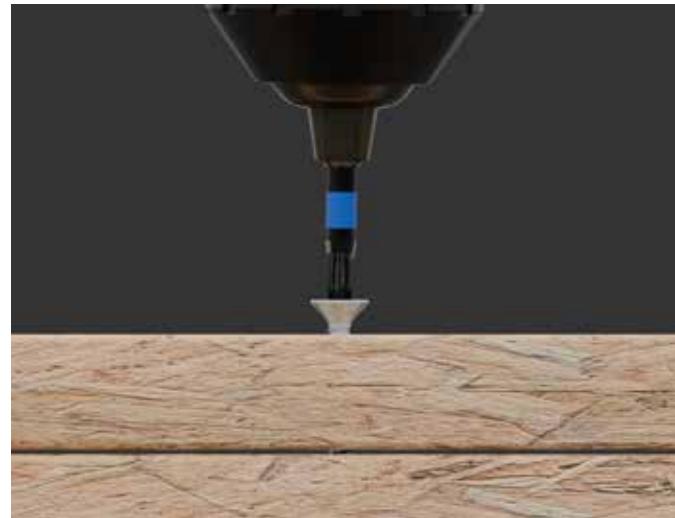

Dès que le filetage sous la tête s'engage, les éléments sont assemblés pendant le vissage.

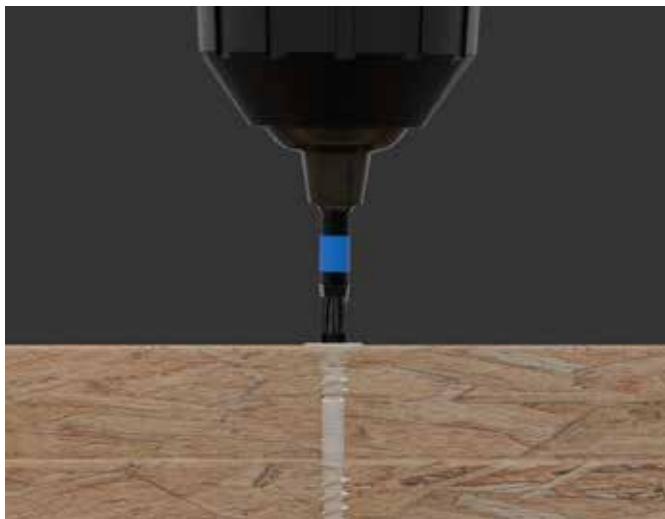

Les poches fraîssées dans la tête garantissent un enfouissement propre et sans copeaux.

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d'application ([Technik@eurotec.team](mailto:Technik@eurotec.team)).