

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

CAPUCHONS COULEUR POUR VIS HEXAGONALES

DESCRIPTION DU PRODUIT

À l'aide des capuchons couleur pour les vis hexagonales, il est possible d'**ajuster** la **couleur de vos vis** aux couleurs de votre tôle. Notre gamme comprend tous les coloris usuels.



Gris-blanc



Rouge Sienne

AVANTAGES

- Les vis sont à peine visibles, grâce à la même couleur
- Protection supplémentaire pour la tête de la vis (recouvrement)

MATÉRIAU

- Polypropylen (PP)
- Résistant aux intempéries, aux UV, aux insectes et à la putréfaction.




Marron foncé

* Sur demande et à partir d'une quantité minimale de commande, les capuchons de couleur peuvent être teintés dans toutes les couleurs RAL.



INFORMATIONS TECHNIQUES

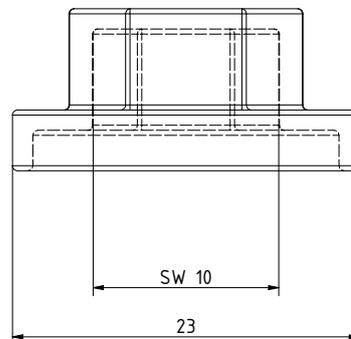

Vue de côté

FICHE DE DONNÉES PRODUIT CAPUCHONS COULEUR POUR VIS HEXAGONALES

TABLEAU DES ARTICLES

Capuchons couleur pour les vis hexagonales				
N° d'art.	Couleur	Ouverture de clé [mm]	Diamètre [mm]	UE (unité d'emballage)
800560	Capuchons couleur gris-blanc (RAL9002)	10	23	500
800561	Capuchons couleur rouge Sienne (RAL 3009)	10	23	500
800562	Capuchons couleur marron foncé (RAL8017)	10	23	500

PRODUITS COMBINABLES

Vis de forage 7504-K		
N° d'art.	Désignation	UE (unité d'emballage)
800550	BSK 6,3 x 60	100
800551	BSK 6,3 x 70	100
800552	BSK 6,3 x 80	100
800553	BSK 6,3 x 100	100
800554	BSK 6,3 x 120	100
800555	BSK 6,3 x 140	100
800556	BSK 6,3 x 160	100
800557	BSK 6,3 x 180	100
800558	BSK 6,3 x 200	100



Calottes de tôle trapézoïdale		
N° d'art.	Couleur	UE (unité d'emballage)
800570	Gris-blanc (RAL9005)	50
800571	Gris-blanc (RAL9005)	50
800572	Gris-blanc (RAL9005)	50
800573	Gris-blanc (RAL9005)	50
800574	Gris-blanc (RAL9005)	50
800575	Rouge Sienne (RAL3009)	50
800576	Rouge Sienne (RAL3009)	50
800577	Rouge Sienne (RAL3009)	50
800578	Rouge Sienne (RAL3009)	50
800579	Rouge Sienne (RAL3009)	50
800580	Marron foncé (RAL8017)	50
800581	Marron foncé (RAL8017)	50
800582	Marron foncé (RAL8017)	50
800583	Marron foncé (RAL8017)	50
800584	Marron foncé (RAL8017)	50



Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d'application (Technik@eurotec.team).