

Fiche de données produit – Justitec

Description du produit

La vis Justitec est une vis autoperceuse utilisée pour les assemblages bois-bois à distance. Après le montage, la distance entre l'élément percé et la base d'ancrage peut être réglée en continu.

La vis Justitec est fabriquée en acier au carbone trempé, galvanisé, avec un revêtement lubrifié. Cette vis tête fraisée a une pointe de type CUT, anti-fissuration.

Matériau

Acier au **carbone trempé**, galvanisé, revêtement glissant

- Résistant à la corrosion
- Utilisable dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon la norme DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- Bonne résistance aux contraintes mécaniques
- Non approprié pour bois à teneur en tanin

Avantages

- La géométrie spéciale de la pointe réduit l'effet de fissuration
→ Pas de pré-perçage nécessaire
- Le composant raccordé peut être réglé en continu
- Pas de ripage de l'embout grâce à l'empreinte TX




Fiche de données produit – Justitec

Tableau des articles

Justitec							
N° d'art.	Dimension $\varnothing d \times L$ [mm]	Longueurs de filetage l_g [mm]	Longueurs de filetage l_f [mm]	Plage de réglage [mm]	Diamètre de la tête $\varnothing dh$ [mm]	Embout	UE
111804	6,0 x 60	25	25	0 - 10	10,0	TX25 •	200
111805	6,0 x 70	30	25	0 - 20	10,0	TX25 •	200
111806	6,0 x 80	30	25	0 - 30	10,0	TX25 •	200
111807	6,0 x 90	40	25	0 - 40	10,0	TX25 •	100
111808	6,0 x 100	60	25	0 - 50	10,0	TX25 •	100
111824	6,0 x 110	60	25	0 - 60	10,0	TX25 •	100
111809	6,0 x 120	60	25	0 - 70	10,0	TX25 •	100
905632	6,0 x 130	60	25	0 - 80	10,0	TX25 •	100
905633	6,0 x 145	60	25	0 - 90	10,0	TX25 •	100
905634	6,0 x 160	60	25	0 - 110	10,0	TX25 •	100

Schéma technique

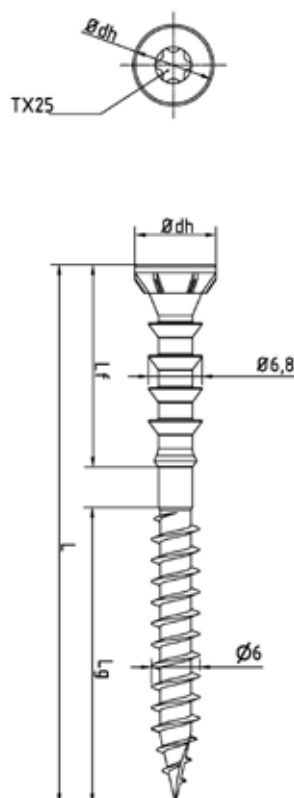

Fiche de données produit – Justitec

Instructions d'utilisation

1. Visser complètement la vis à travers les deux composants.
2. Le composant raccordé est réglé en dévissant légèrement la vis.

Illustrations d'applications



Si vous n'êtes pas familiarisé avec l'application du présent produit, en particulier avec son utilisation conforme, veuillez impérativement contacter notre service technique (Technik@eurotec.team).