

FICHE DE DONNÉES PRODUIT OSB FIX

DESCRIPTION DU PRODUIT

La vis OSB Fix en acier au carbone, zinguée jaune, convient pour tous les matériaux bois. Elle est disponible en tête fraisée.

La vis à filetage total dispose d'une tête fraisée à 60°, avec nervures de fraisage, empreinte TX et pointe avec entaille (type 17). La géométrie spéciale de la pointe réduit l'effet de fente au vissage.

AVANTAGES


- La géométrie spéciale de la pointe réduit l'effet de fente
- Pas de pré-perçage nécessaire
- Pas de chocs au vissage grâce à l'empreinte TX
- Le filetage complet maintient le panneau en position
- Prévention des bruits de craquement
- Convient à tous les matériaux en bois

MATÉRIAU

Acier au carbone trempé, zingué jaune

- Résistant à la corrosion
- Classe d'utilisation 1 et 2, selon DIN EN 1995 - Eurocode
- Bonne résistance aux sollicitation mécaniques
- Ne convient pas aux bois contenant du tanin

HOMOLOGATIONS



PHOTOS D'APPLICATIONS



OSB Fix lors du vissage

FICHE DE DONNÉES PRODUIT OSB FIX

TABLEAUX DES ARTICLES


OSB Fix, acier jaune galvanisé

N° d'art.	Dimensions Ød x L [mm]	Diamètre de tête Ødh [mm]	Embout	UE
900690	4,3x40	7	TX20 ●	250
900691	4,3x45	7	TX20 ●	250
900692	4,3x50	7	TX20 ●	250
900693	4,3x60	7	TX20 ●	250
900694	4,3x80	7	TX20 ●	250

SCHÉMAS



Vue de dessus

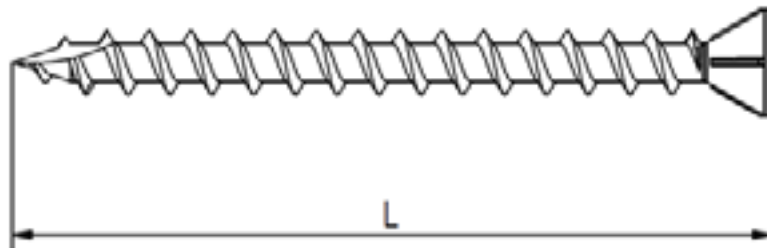

Vue de profil

Si vous n'avez jamais utilisé ce produit et si vous ne maîtrisez pas l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service. Technique d'application (technik@eurotec.team).