FICHE DE DONNÉES PRODUIT

ÉCARTEUR TENAX

DESCRIPTION DU PRODUIT

Si les planches de terrasses doivent être vissées directement, c'est-à-dire d'une manière visible, Tenax sert de base comme écarteur et empêche la saturation d'eau dans le joint. Par la pose des planches, on règle en même temps l'écartement de joints de 6 mm et l'écar tement par rapport au soubassement.

AVANTAGES

- Réduit le cisaillement des vis de fixation
- Écartement de planches uniforme
- Résistant aux intempéries

MATÉRIAU

- Plastique, noir

ILLUSTRATION D'APPLICATION

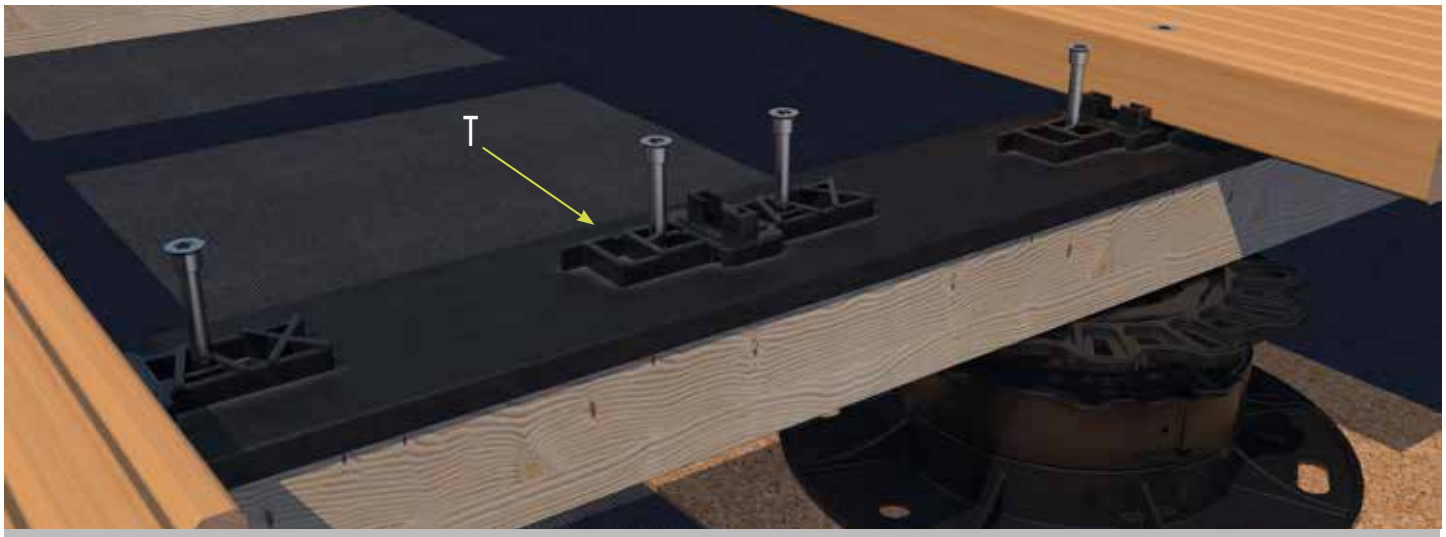

L'écarteur Tenax (T) sur une ossature porteuse en bois

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Indice 07/2023 · Sous réserve de modifications, d'ajouts, d'erreurs typographiques ou d'impression.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

FICHE DE DONNÉES PRODUIT ÉCARTEUR TENAX

Remarque

Le système Tenax ne convient pas pour les matériaux qui gonflent et se rétractent fortement, et il doit par conséquent être utilisé exclusivement pour les lames en WPC et en bois traité thermiquement!

Largeur de lame min. **80 mm**
Épaisseur de lame max. **30 mm**

TABLEAU DES ARTICLES

Écarteur Tenax					
N° d'art.	Désignation	Hauteur [mm]	Profondeur [mm]	Largeur [mm]	UE
945968	Écarteur Tenax	11	30	86	300

SCHÉMAS

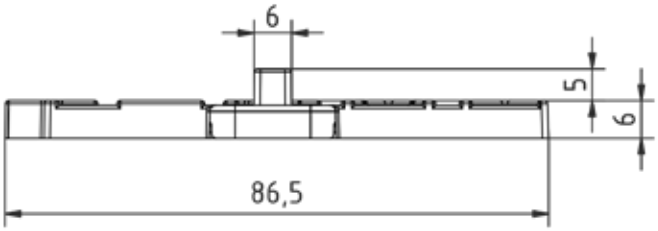

Vue de côté



Vue de côté

Vue de dessus

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d'application (technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Indice 07/2023 · Sous réserve de modifications, d'ajouts, d'erreurs typographiques ou d'impression.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team