

Fiche de données produit – Terrassotec Acier inoxydable durci

Description du produit

La vis Terrassotec, en acier inoxydable martensitique trempé, est une vis qui a été conçue pour être utilisable universellement pour la fixation lors de la construction de terrasses et de façades, sur structures porteuses en bois.

Matériau

Acier inoxydable trempé

- Acier inoxydable conforme à la norme DIN EN 10088
- Partiellement résistant à l'acidité
- 10 ans d'expérience sans problèmes de corrosion avec des bois adaptés
- Couple de rupture 50 % plus élevé que A2 et A4
- Magnétisable
- Utilisable dans les classes d'usage 1, 2, et 3
- N'est pas adapté aux bois riches en tanins comme le Cumaru, le chêne, l'Intsia, le robinier, etc.
- N'est pas adapté aux atmosphères salines
- N'est pas adapté aux atmosphères riches en chlore

Avantages

- Utilisable dans les classes d'utilisation 1 à 3 selon la norme DIN EN 1995-Eurocode 5
- Couple de rupture supérieur de 60 % à l'A2 et à l'A4, évite l'arrachement des vis lors du montage
- Lors de l'enfoncement de la vis, la tête étagée repousse les copeaux entre la surface du bois et le bas

Certification

- Homologuée selon ETA-11/0024




Fiche de données produit – Terrassotec Acier inoxydable durci

Tableau des articles

N° d'art.	Dimension Ød x L [mm]	Embout	Diamètre de tête [mm]	UE
905535	4,0 x 40	TX15 ●	5,5	500
905536	4,0 x 50	TX15 ●	5,5	500
905537	4,0 x 60	TX15 ●	5,5	500
905528	4,5 x 45	TX20 ●	6,9	200
905520	4,5 x 50	TX20 ●	6,9	200
905521	4,5 x 60	TX20 ●	6,9	200
905522	4,5 x 70	TX20 ●	6,9	200
905519	4,5 x 80	TX20 ●	6,9	200
905527	5,0 x 45	TX25 ●	8,5	200
905523	5,0 x 50	TX25 ●	8,5	200
905524	5,0 x 60	TX25 ●	8,5	200
905525	5,0 x 70	TX25 ●	8,5	200
905526	5,0 x 80	TX25 ●	8,5	200
905544	5,0 x 90	TX25 ●	8,5	200
905543	5,0 x 100	TX25 ●	8,5	200

Schéma technique

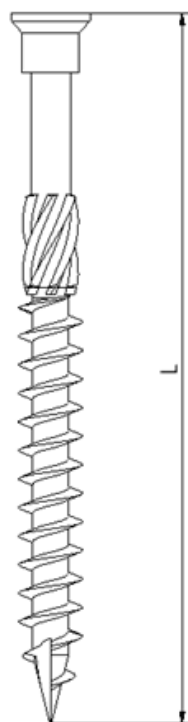

Fiche de données produit – Terrassotec Acier inoxydable durci

Instructions d'utilisation

Il est recommandé de pré-percer et de fraiser l'accessoire, en particulier dans le cas de connexions visibles avec des bois plus denses. Nous recommandons notre arrêt de forage pour cela.



Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d'application (Technik@eurotec.team).

Page 1 sur 2