

FICHE DE DONNÉES PRODUIT TERRASSOTEC ZK A2

DESCRIPTION DU PRODUIT

La Terrassotec tête cylindrique A2 sert à fixer des lames de terrasse sur une ossature porteuse en bois.



MATÉRIAU

Acier inoxydable A2:

- Partiellement adapté aux atmosphères salines
- Partiellement résistant à l'acidité
- N'est pas adapté aux atmosphères riches en chlore
- Utilisable dans les classes d'usage 1, 2, et 3
- N'est pas adapté aux bois riches en tanins comme le Cumaru, le chêne, l'Intsia, le robinier, etc.




CERTIFICATION

- Évaluation technique européenne ETA-11/0024
Vis autoperceuses en tant qu'éléments d'assemblage du bois



FICHE DE DONNÉES PRODUIT TERRASOTEC ZK A2

INFORMATIONS TECHNIQUES

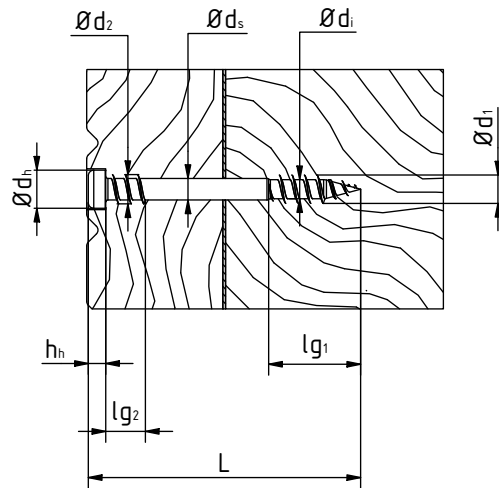

| Terrasotec ZK A2 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|---|---------------------------------------|--|--|---|
| \varnothing nominal | Filetage sous tête- \varnothing | Longueurs de filetag Filetage sous tête | \varnothing de la tête | \varnothing au coeur | Schaft- \varnothing | Hauteur de la tête | Forme de la tête | Capacité de résistance à la traction car. ¹⁾ | Moment fléchissant car. ¹⁾ | Paramètre de résistance à l'arrachement car. ¹⁾ | char. Paramètres de passage de la tête ¹⁾ | Résistance en traction car. ¹⁾ |
| d_1 [mm] | d_2 [mm] | l_{g_2} [mm] | d_h [mm] | d_1 [mm] | d_s [mm] | h_h [mm] | — | $f_{tens,k}$ [kN] | $M_{y,k}$ [Nm] | $f_{ax,k}$ [N/mm ²] | $f_{head,k}$ [N/mm ²] | $f_{tor,k}$ [Nm] |
| 5,3 | 5,45 | 8,00 | 7,0 | 3,5 | 3,95 | 3,2 | ZK | 4,5 | 2,4 | 11,4 | 10,0 | 4,3 |

¹⁾ Les valeurs sont tirées de l'ETA (Évaluation Technique Européenne) 11/0024 et de la déclaration de performances DoP. Nous ne pouvons pas garantir l'absence d'erreurs typographiques et d'impression, et nous recommandons par conséquent de vérifier les documents mentionnés.

TABLEAU DES ARTICLES

| Terrasotec ZK A2 | | | | |
|------------------|--|-------------------------------------|--------|-----|
| No d'art. | Dimensions $\varnothing d \times L$ [mm] | Longueurs de filetag l_{g_1} [mm] | Embout | UE |
| 975555 | 5,3 x 60 | 24,0 | TX25 • | 250 |
| B975555 | 5,3 x 60 | 24,0 | TX25 • | 250 |
| B975554 | 5,3 x 50 | 17,0 | TX25 • | 250 |

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d'application (Technik@eurotec.team).