

FICHE DE DONNÉES PRODUIT VIS À TÊTE ORNEMENTALE TERRASSOTEC A4

DESCRIPTION DU PRODUIT

La vis à tête ornementale Terrassotec sert à fixer des lames de terrasse sur une ossature porteuse en bois. Les vis ornementales Terrassotec sont proposées dans un seau pratique de 200 vis.

APPLICATIONS

- Utilisable dans les classes d'utilisation 1 à 3, conformément à la norme DIN EN 1995-Eurocode 5 (**A4 T5/CRCIII. Convient pour les zones urbaines et industrielles très polluées et > 0,25 km de la ligne côtière**)
- Adapté aux bois à forte teneur en tanin et aux atmosphères salines
- Inoxydable et résistant aux acides sous certaines conditions
- Bonne résistance dans les environnements modérément agressifs et non chlorés



NKL 1-3



MATÉRIAU

- Acier inoxydable austénitique A4 1.4401



CERTIFICATION

- Norme européenne EN 14592




Remarque

Il est recommandé d'effectuer un perçage avant toute fixation.

FICHE DE DONNÉES PRODUIT VIS À TÊTE ORNEMENTALE TERRASOTEC A4


INFORMATIONS TECHNIQUES

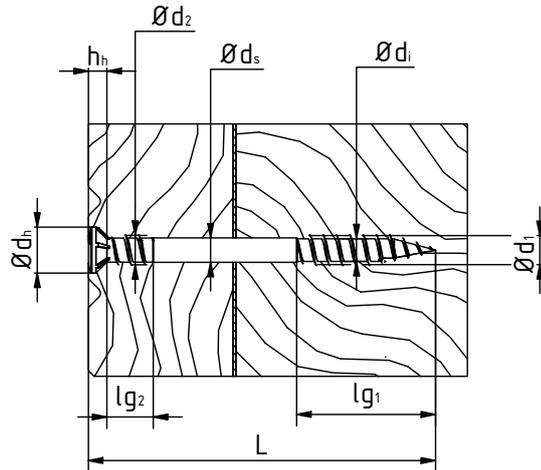

Vis à tête ornementale Terrasotec A4

\varnothing nominal	Filetage sous tête- \varnothing	Longueurs de filetag Filetage sous tête	\varnothing de la tête	\varnothing au coeur	\varnothing de la tige	Hauteur de la tête	Forme de la tête	Capacité de résistance à la traction car. ¹⁾	Moment fléchissant car. ¹⁾	Paramètre de résistance à l'arrachement car. ¹⁾	char. Paramètres de passage de la tête ¹⁾	Résistance en traction car. ¹⁾
d_1 [mm]	d_2 [mm]	lg_2 [mm]	d_h [mm]	d_i [mm]	d_s [mm]	h_h [mm]	—	$f_{tens,k}$ [kN]	$M_{y,k}$ [Nm]	$f_{ax,k}$ [N/mm ²]	$f_{head,k}$ [N/mm ²]	$f_{tor,k}$ [Nm]
5,5	5,30	8,00	8,0	3,95	4,25	3,2	ZK	5,8	4,0	11,4	12,0	5,0

¹⁾ Les valeurs sont tirées de DOP EN 14592. Nous ne pouvons pas garantir l'absence d'erreurs typographiques et d'impression, et nous recommandons par conséquent de vérifier les documents mentionnés.

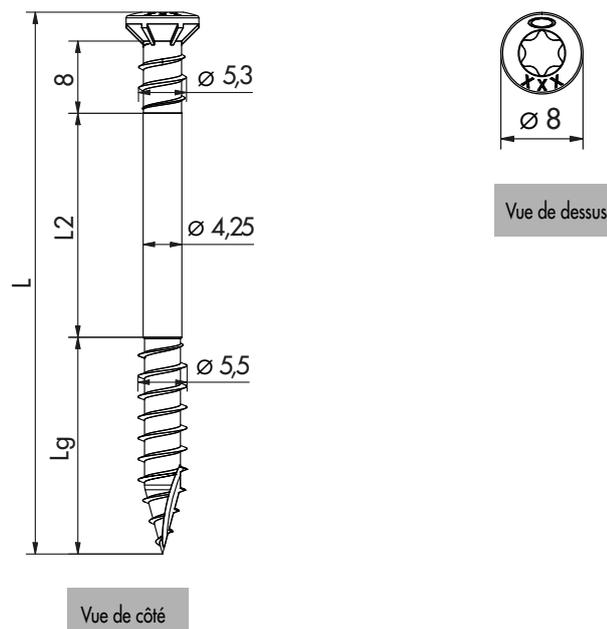

FICHE DE DONNÉES PRODUIT VIS À TÊTE ORNEMENTALE TERRASOTEC A4

TABLEAU DES ARTICLES

Vis à tête ornementale Terrasotec A4					
No d'art.	Dimensions Ød x L [mm]	Longueur totale L [mm]	Longueurs de filetag lg ₁ [mm]	Embout	UE
982075-EIMER-200	5,5 x 50*	50	17,0	TX25 •	200
982076-EIMER-200	5,5 x 60	60	24,0	TX25 •	200
982077-EIMER-200	5,5 x 70	70	34	TX25 •	200
982078-EIMER-200	5,5 x 80	80	44	TX25 •	200
982080-EIMER-200	5,5 x 100	100	64	TX25 •	200

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d'application (Technik@eurotec.team).