


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

DRILL TOOL 50X

MONTAGGIO

- 1** Posizionare la tavola sulla sottostruttura. A seconda del tipo di legno, in alcuni casi è necessario impostare una distanza tra tavole e sottostruttura (mediante distanziatori TENAX, nastro in EPDM di 3 mm, ecc.). Questa procedura permette di migliorare la ventilazione posteriore e prevenire la formazione di ristagni d'acqua.

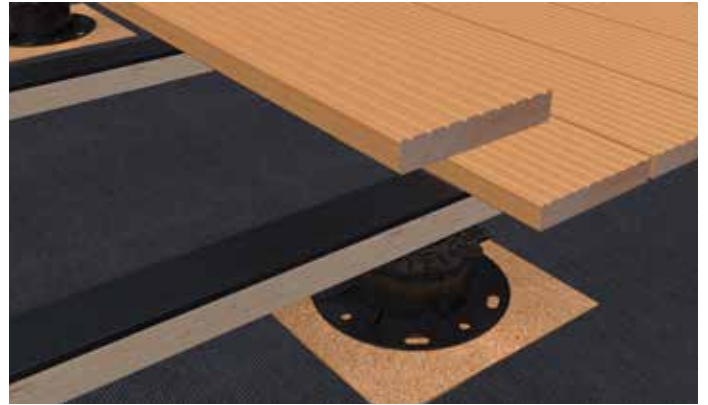

- 2** Posizionare Drill Tool sulla tavola in modo che risulti allineato alla sottostruttura.



- 3** I punti di fissaggio devono essere preforati con una punta a gradini (3,3 mm su 4,5 mm). Ciò vale per tutti i tipi di legno.



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

DRILL TOOL 50X

- 4** Inserire le viti nel foro preparato in precedenza, il quale si presenta con un angolo predefinito di 50°. Questa procedura può essere eseguita sia con Drill Tool 50X in posizione sia senza. In questo caso cominciare con la vite nella direzione opposta (come raffigurato a destra).



NOTA

Se si utilizzano dispositivi di serraggio o morsetti è necessario l'impiego di ulteriori distanziatori/giunti a croce ≥ 6 mm al fine di evitare che l'attrezzo rimanga incastrato o perfino danneggiato.

Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (technik@eurotec.team).