

SCHEMA TECNICA PRODOTTO CHIODI A SOFFITTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il chiodo a soffitto Eurotec è un ancoraggio perforato elettrozincato in acciaio utilizzato per il fissaggio multiplo di componenti non portanti in cemento come da omologazione ETA. Viene utilizzato per l'ancoraggio di profili in metallo, nonché per il fissaggio di ganci a filo e a nonio per la realizzazione in sicurezza di controsoffitti in cartongesso.



Il chiodo a soffitto è omologato conformemente alla Valutazione Tecnica Europea per applicazioni in cemento fessurato e soddisfa i requisiti della classe di resistenza al fuoco R120. Il facile sistema di montaggio perforato consente di ottimizzare i tempi, poiché l'ancoraggio viene inserito direttamente nel foro con l'aiuto di un martello, senza ricorrere ad altri strumenti di posa.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Ancoraggio nel cemento:
 - Cemento armato o normale come da standard EN 206-1
 - Classe di resistenza da C20/25 a C50/60 come da standard EN 206-1
 - Cemento fessurato o non fessurato
- Testato come richiesto dalla classe di resistenza al fuoco R12
- Principio di funzionamento semplice mediante montaggio a percussione

CERTIFICAZIONE


- Valutazione tecnica europea ETA-14/0132



SCHEDA TECNICA PRODOTTO CHIODI A SOFFITTO

PROCEDIMENTO

- Preforare il materiale di base fino alla profondità desiderata con $\varnothing$ 6 mm, ma almeno per 40 mm
- Profondità minima di ancoraggio nel cemento 32 mm
- Inserire il chiodo a soffitto attraverso il componente preforato
- Inserire il cuneo

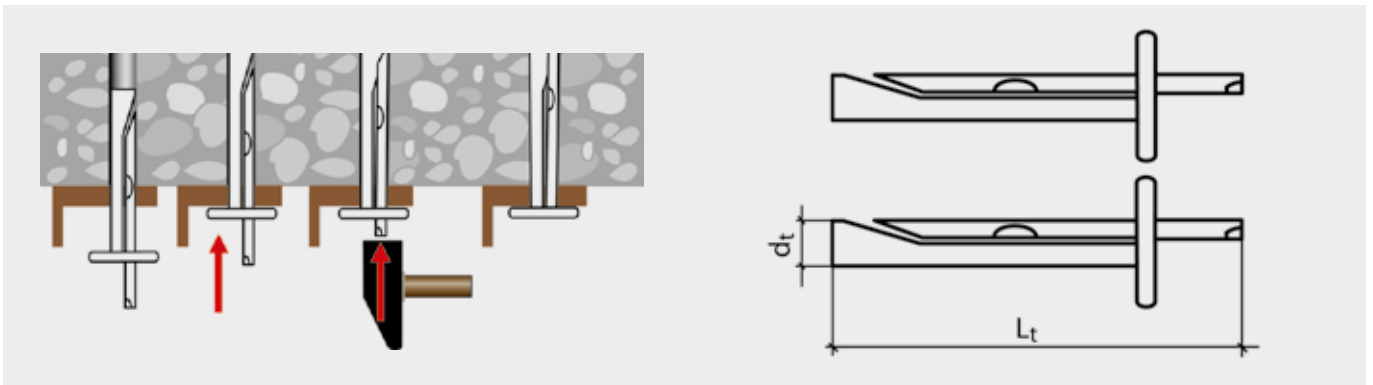

Chiodi a soffitto		
Art.-No.	Dimensione [mm]	Pz./conf.
110000	6,0 x 40	200
110001	6,0 x 65	200

Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (Technik@eurotec.team).