

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO VITE DISTANZIALE

DESCRIZIONE PRODOTTO

La vite distanziale è adatta per il fissaggio di sottostrutture in legno per rivestimenti di pareti e soffitti, nonché per il montaggio di listelli di colmo e di cresta. A differenza delle viti tradizionali, la vite distanziale mini ha due filetti diversi sulla testa e sulla punta. Il filetto della testa mantiene fermo il listello di controventatura (a distanza). Il filetto più sottile della punta serve per il fissaggio nella sottostruttura. Per evitare la scheggiatura del listello di rinforzo, si consiglia di preforare il listello (diametro di foratura = $\varnothing_{dh} - 2 \text{ mm}$).

MATERIALE

Acciaio al carbonio temprato, zincato, rivestito con rivestimento scorrevole

- Utilizzabile nelle classi di utilizzo 1 e 2 secondo DIN EN 1995 (Eurocodice 5)
- Resistente alla corrosione
- Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche
- Non adatto per legno contenente tannino

CERTIFICAZIONE


- Norma europea EN 14592:2012-07




SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

VITE DISTANZIALE


INFORMAZIONI TECNICHE

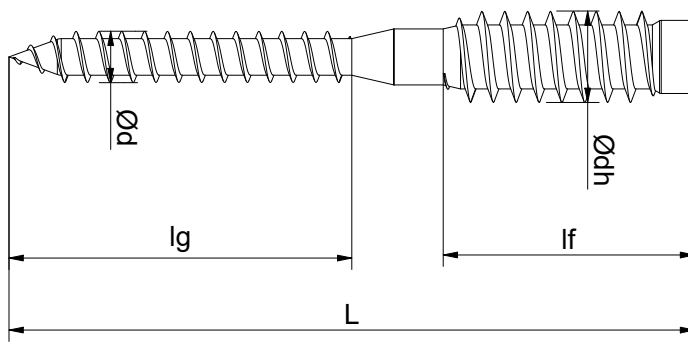

Vista laterale



Vista dall'alto

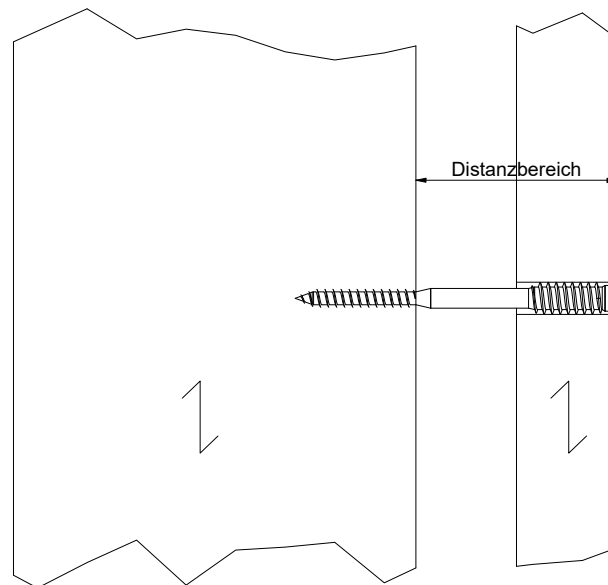

INDICAZIONI DI UTILIZZO

Dopo il montaggio, la distanza non può più essere regolata.

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO VITE DISTANZIALE

TABELLA DEL PRODOTTO

Vite distanziale								
Art. no.	Diametro punta Ød x L [mm]	Lunghezza del filetto lg [mm]	Diametro filettatura punta Ød [mm]	Lunghezza filetta- tura testa lf [mm]	Diametro testa Ødh [mm]	Intervallo di distanza [mm]	Inserto	Pz./conf.
110099	6,0 x 60	40	6,0	22	10,0	10 – 25	TX25 •	200
110100	6,0 x 70	40	6,0	22	10,0	15 – 35	TX25 •	200
110101	6,0 x 80	40	6,0	22	10,0	25 – 45	TX25 •	200
110102	6,0 x 90	40	6,0	22	10,0	35 – 55	TX25 •	200
110103	6,0 x 100	40	6,0	22	10,0	45 – 65	TX25 •	200
110104	6,0 x 120	40	6,0	22	10,0	65 – 85	TX25 •	100
110105	6,0 x 130	40	6,0	22	10,0	75 – 95	TX25 •	100
110106	6,0 x 150	40	6,0	22	10,0	95 – 115	TX25 •	100
110107	6,0 x 180	40	6,0	22	10,0	120 – 145	TX25 •	100
110108	6,0 x 200	40	6,0	22	10,0	140 – 165	TX25 •	100
110109	6,0 x 250	40	6,0	22	10,0	190 – 210	TX25 •	100
110110	6,0 x 300	40	6,0	22	10,0	240 – 265	TX25 •	100

Se non avete familiarità con l'applicazione di questo prodotto, in particolare con l'applicazione prevista, contattate il nostro reparto di ingegneria applicativa (technik@eurotec.team).