

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO VITE DISTANZIALE MINI

DESCRIZIONE PRODOTTO

La vite distanziale mini è adatta per il fissaggio di sottostrutture in legno per rivestimenti di pareti e soffitti, nonché per il montaggio di listelli di colmo e di cresta. A differenza delle viti tradizionali, la vite distanziale mini ha due filetti diversi sulla testa e sulla punta. Il filetto della testa mantiene fermo il listello di controventatura (a distanza). Il filetto più sottile della punta serve per il fissaggio nella sottostruttura. Per evitare la scheggiatura del listello di rinforzo, si consiglia di preforare il listello (diametro di foratura = $\varnothing_{dh} - 2 \text{ mm}$).

MATERIALE

Acciaio al carbonio temprato, zincato, rivestito con rivestimento scorrevole

- Utilizzabile nelle classi di utilizzo 1 e 2 secondo DIN EN 1995 (Eurocodice 5)
- Resistente alla corrosione
- Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche
- Non adatto per legno contenente tannino

CERTIFICAZIONE


- Norma europea EN 14592:2012-07




SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

VITE DISTANZIALE MINI


INFORMAZIONI TECNICHE

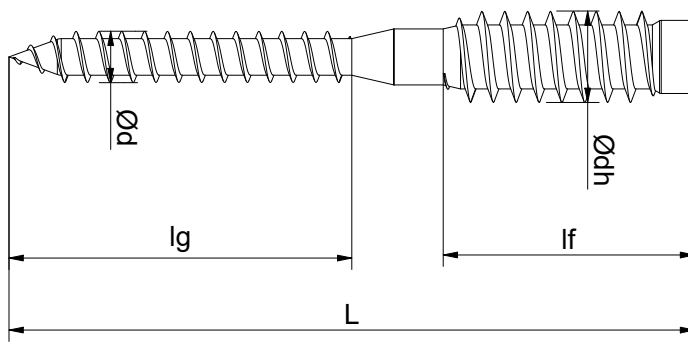

Vista laterale



Vista dall'alto

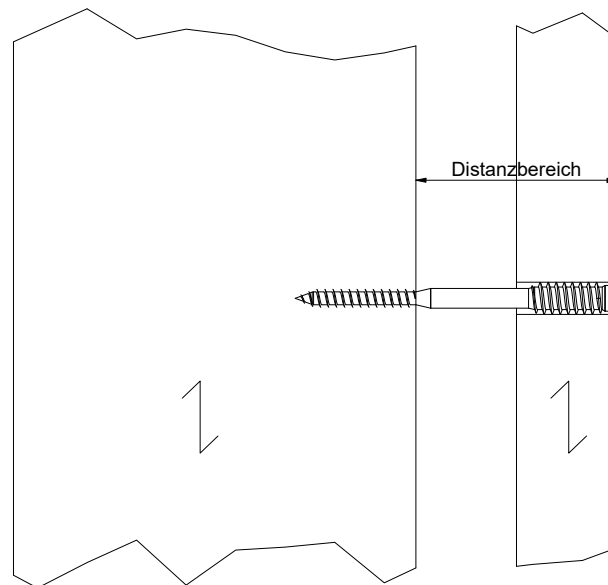

INDICAZIONI DI UTILIZZO

Dopo il montaggio, la distanza non può più essere regolata.

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO VITE DISTANZIALE MINI

TABELLA DEL PRODOTTO

Vite distanziale mini								
Art. no.	Diametro punta Ød x L [mm]	Lunghezza del filetto lg [mm]	Diametro filettatura punta Ød [mm]	Lunghezza filetta- tura testa lf [mm]	Diametro testa Ødh [mm]	Intervallo di distanza [mm]	Inserto	Pz./conf.
110121	4,5 x 60	30	4,5	22	8,0	20 – 35	TX25 •	200
110122	4,5 x 80	30	4,5	22	8,0	40 – 55	TX25 •	200
110123	4,5 x 100	30	4,5	22	8,0	60 – 75	TX25 •	200
110124	4,5 x 120	30	4,5	22	8,0	80 – 95	TX25 •	200

Se non avete familiarità con l'applicazione di questo prodotto, in particolare con l'applicazione prevista, contattate il nostro reparto di ingegneria applicativa (technik@eurotec.team).